

# Ładowarka 2 x USB


ISO 9001:2015 QMS

**KONTAKT simon**

Typ wyrobu:

**DC2USB. .../...**

Oznaczenie produktu:




Kolor

.01 – bez ramki, z łapkami

.2 – z ramką, bez łapek

.02 – bez ramki, bez łapek


Typ




Rys. 1



43-500 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 21  
POLSKA  
tel. +48 32 324 63 00  
fax +48 32 215 35 55  
www.kontakt-simon.com.pl  
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



Rys. 3

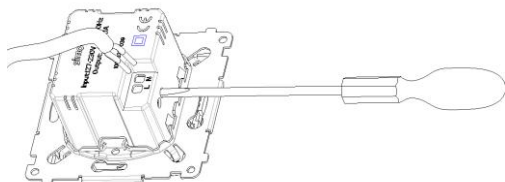

Rys. 2

## Uwaga:

Rysunki przedstawiają wersję produktu bez ramki.

## Montaż

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w uniwersalnych puszkach podtynkowych lub puszkach natynkowych o głębokości min. 35 mm. Podłączenie do instalacji należy przeprowadzić zgodnie z rys. 2.

## Zalecenia

Instalacja produktu musi zostać wykonana przy wyłączonym napięciu przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

## Dane techniczne

Ilość gniazd USB (typ A)

Napięcie znamionowe zasilania

Napięcie znamionowe wyjściowe

Prąd znamionowy wyjściowy

Temperatura pracy i wilgotność

Stopień ochrony

2

127-230V~ 50/60Hz

5 V DC

2,1 A

0-45°C / 90%

IP20 zgodnie PN-EN 60529

Podłączenie należy wykonać zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy ładowarki. Gniazda męskie USB pozwalają podłączyć do ładowarki telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 oraz inne urządzenia. **Ładowarka pozwala podłączyć 2 urządzenia pobierające łącznie maksymalny prąd 2.1 A.** Należy uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące ładowania dla każdego z podłączonych urządzeń.

M166v02

# 2 x USB charger


ISO 9001:2015 QMS

**KONTAKT simon**

Product type:

**DC2USB. .../...**

Product designation:




Color

- .01 - without a frame, without claws
- .2 - with a frame, without claws
- .02 - without a frame, without claws


Type




43-500 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 21  
POLAND  
phone +48 32 324 63 00  
fax +48 32 215 35 55  
www.kontakt-simon.com.pl  
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



Rys. 1



Rys. 3

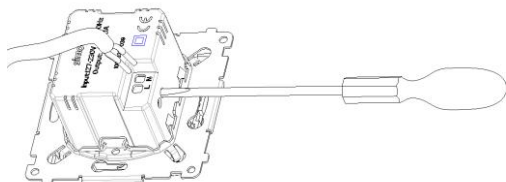

Rys. 2

## Note:

The drawings show the product version without a frame.

## Mounting

The product is designed for mounting in universal flush-mounted or surface-mounted terminal boxes of at least 35 mm depth. Connecting to installation should be carried out as shown in Fig. 2.

## Recommendations

Mounting the product has to be carried when power is off, by a qualified electrician. The installation shall be in conformity with appropriate national safety standards.

## Technical specifications

Number of USB sockets (type A) 2

Rated supply voltage 127-230V~ 50/60Hz

Rated output voltage 5 V DC

Rated output current 2,1 A

Operating temperature and humidity 0-45°C / 90%

IP rating IP20 according to PN-EN 60529

Connecting shall be carried out according to the instructions. Incorrect connecting may cause the damage or malfunction of the charger. Male USB sockets make it possible to connect a cellular phone, MP3 player or some other devices to the charger. **The charger makes it possible to connect 2 devices, with total current consumption of 2,1 A.** Specific requirements in regard of charging of each of connected devices shall be taken into account.