


27251 KMI-3/25A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

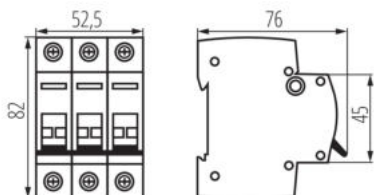

Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-22A

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: PN-EN 60947-3

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 52.5

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 25

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷45

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷50

Liczba modułów: 3

Stopień IP: 20