





## LEDS-B IP65



LEDS-B 4.8W/M -IP65

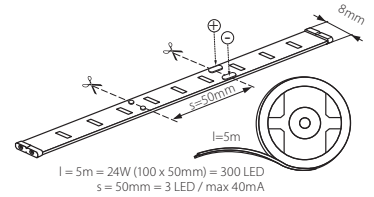

IP 65
12V DC
LED SMD
4,8
120
EAC
15000
CE
2x 0,4mm <sup>2</sup> 15 cm
≥10 000

**Kanlux**



Model	Code	Tc [K]	lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	3000 K	400lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	4000 K	425lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	6500 K	450lm

PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RUS

корпус: пластмасса


пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux



## LEDS-B IP54



LEDS-B 4.8W/M -IP54

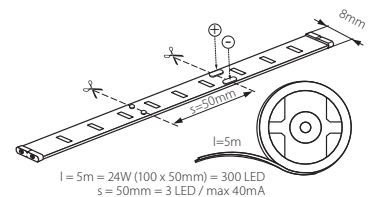

12V DC
IP 54
LED SMD
4,5
120
EAC
17500
CE
2x 0,4mm <sup>2</sup> 15 cm
70
≥10 000

**Kanlux**



Model	Code	Color
LEDS-B 4.5W/M IP54-BL	24543	niebieski / blue / синий

PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RUS

корпус: пластмасса

пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux