

HIGH
LUMEN

BRAVO P / BRAVO PU



EASY
INSTALLATION

PANEL
ULTRASLIM



BRAVO P




BRAVO PU




BRAVO P 36W12030NW




BRAVO PU28W3060NW

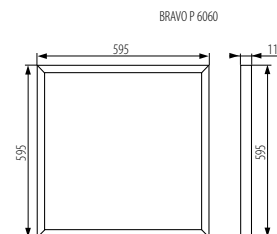


BRAVO P 6060

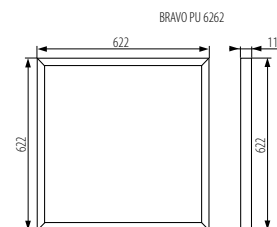

BRAVO PU 6262

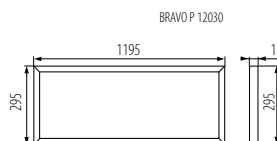

BRAVO P 12030




BRAVO PU 3060


Kanlux



ramka
frame
рамка



	[W]	[lm]	[h]	UGR-19	Color temperature	Frame	DRIVER index	
BRAVO P 36W6060NW W	28000	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый	28025
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28025
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый	28025
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28025
BRAVO P 36W6060CW W	28006	36 W	4320 lm	30000 h	-	6500 K	biały / white / белый	28025
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый	28027
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28027
BRAVO P 36W12030NW W	28020	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый	28025
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28025
BRAVO PU36W6262NW W	28024	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый	28025
BRAVO PU36W12030NW W	28550	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый	28025
BRAVO PU28W3060NW W	28551	28 W	3360 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый	28029



PL

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux. Brak zasilacza w zestawie. Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

* [28024] Produkt przeznaczony dla alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625x625mm)

ramka: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux. No power supply included. A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

* [28024] Product designed for alternative ceiling-system dimensions (625x625)

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic
casing: aluminium alloy, steel sheet

RUS

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания. Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

* [28024] Изделие предназначено для альтернативного размера потолочных систем (625x625 мм)

рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист

HIGH
LUMEN

BRAVO SU / BRAVO S



EASY
INSTALLATION


PANEL
ULTRASLIM



BRAVO su



BRAVO s

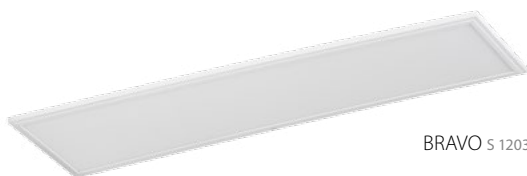

BRAVO S 12030




BRAVO S 3060




W




SR

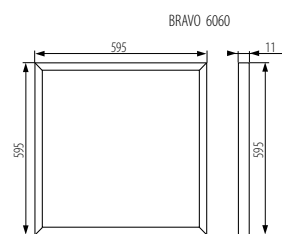


BRAVO 6060

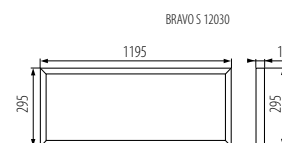

BRAVO S 12030

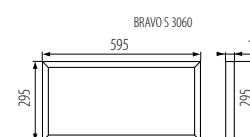


BRAVO S 3060



Kanlux



ramka
frame
рамка



DRIVER
index

		[W]	[lm]	[h]	UGR<19	TC	frame frame рамка	DRIVER index
BRAVO S 3060 28W-NW-W	22245	28 W	2800 lm	25000 h	-	4000 K	biały / white / белый	28029
BRAVO S 40W6060NW W	28010	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	biały / white / белый	28026
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28026
BRAVO SU40W6060NW W	28012	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	biały / white / белый	28026
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28026
BRAVO S 40W6060CW W	28016	40 W	4000 lm	25000 h	-	6500 K	biały / white / белый	28026
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	50 W	5000 lm	25000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	28028
BRAVO S 40W12030NW W	28022	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	biały / white / белый	28026

PL

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux. Brak zasilacza w zestawie. Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux. No power supply included. A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

RUS

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания. Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

ramka: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic
casing: aluminium alloy, steel sheet



рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист

BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER

BRAVO DRIVER




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

Kanlux		[W]
BRAVO DRIVER 28W	28029	28 W
BRAVO DRIVER 36W	28025	36 W
BRAVO DRIVER 40W	28026	40 W
BRAVO DRIVER 45W	28027	45 W
BRAVO DRIVER 50W	28028	50 W




index			
750mA	28029	BRAVO DRIVER 28W	-----> BRAVO S 28W... BRAVO PU 28W...
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	-----> BRAVO P 36W... BRAVO PU 36W...
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	-----> BRAVO S 40W... BRAVO PU 40W...
1050mA	28027	BRAVO DRIVER 45W	-----> BRAVO S 45W...
950mA	28028	BRAVO DRIVER 50W	-----> BRAVO S 50W...


BRAVO SPN, CLIPS, GRIP



BRAVO S/P GRIP



BRAVO CLIPS



BRAVO SPN

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

	index	28504	28502	28500
		SPN BRAVO	CLIPS BRAVO	BRAVO GRIP
BRAVO P 36W6060NW W	28000	✓	✓	✓
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓	✓	✓
BRAVO P 36W6060CW W	28006	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓	✓	✓
BRAVO PU36W12030NW W	28050	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW W	28011	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW SR	28012	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW W	28013	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28016	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060CW W	28019	✓	✓	✓
BRAVO S 50W6060NW SR	28022	✓	✓	✓
		Linka stalowa do zawieszania opraw BRAVO S/P Steel line BRAVO S/P Стальной трос BRAVO S/P	Uchwyt montażowy do zabudowy opraw BRAVO S/P w płytach GK. Mounting clips for BRAVO S/P in GK boards. Монтажный клипс BRAVO S/P в пластинках GK.	Uchwyt do montażu natynkowego dla BRAVO S/P Assembly handle for BRAVO S/P Монтажный кронштейн для BRAVO S/P