



Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339290137

IP
44

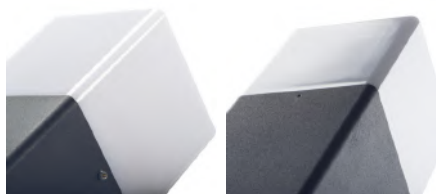

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe Kanlux VADRA przeznaczone są do montażu ściennego(kinkiety) lub na podłożu stałym (słupki). Kanlux VADRA posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce montażu: do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Długość [mm]: 82

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 800

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 11

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1300

Gramatura [g]: 1578.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 81

Waga kartonu [kg]: 9.46998

Szerokość kartonu [cm]: 29

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



Wysokość kartonu [cm]: 20.5

Długość kartonu [cm]: 83

Objętość kartonu [m³]: 0.049344

INFORMACJE DODATKOWE:

- Maksymalna wysokość źródła światła 110mm
- VADRA 21L-UP SE - oprawa z czujnikiem ruchu PIR