

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ELEKTRONICZNY REGULATOR OŚWIETLENIA PRZYCISKOWO - OBROTOWY

## Charakterystyka elektronicznego regulatora oświetlenia przyciskowo - obrotowego

Elektroniczny regulator oświetlenia przyciskowo - obrotowy (= ściemniacz) umożliwia bezstopniową regulację natężenia światła od 0 do 100% pełnej mocy oświetlenia, przy użyciu prawie każdej oprawy. Zwiększa w ten sposób komfort i codzienną oszczędność energii elektrycznej, której zużycie jest proporcjonalne do poziomu oświetlenia.

Regulator oświetlenia służy do sterowania poziomem świecenia typowego oświetlenia żarowego. Sterowanie odbywa się przy pomocy potencjometru z wyłącznikiem. Układ umożliwia inteligentne sterowanie systemami oświetleniowymi dając komfort, wygodę i oszczędność w użytkowaniu. Regulator wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz zwarciove..

## Dane techniczne

Symbol	DRO-1
Zasilanie	230V 50Hz
Tolerancja napięcia zasilania	-15 ÷ +10%
Sterowanie oświetleniem	włacznik i regulacja na potencjometrze (10÷100%)
Współpraca z obciążeniem	żarowym konwencjonalnym, halogenowym 230V, halogenowym niskonapięciowym 12V(z transformatorami toroidalnymi i konwencjonalnymi)
Moc obciążenia	40÷400W
Zakres regulacji	5÷40°C
Element sterujący	triak
Liczba zacisków przyłączeniowych	3
Przekrój przewodów przyłączeniowych	max 1mm <sup>2</sup>
Mocowanie obudowy	standardowa puszk podtynkowa ø 60mm
Temperaturowy zakres pracy	od -20°C do +45°C
Napięcie udarowe	2KV (PN-EN 60669-1)
Klasa ochronności	II
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2
Wymiary z ramką zewnętrzną	90,2x90,2x55
Stopień ochrony	IP 20

## Warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony regulator wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do producenta lub do sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wymiany bezpiecznika, uszkodzeń mechanicznych, usterek wynikających z samodzielnych napraw oraz niewłaściwego użytkowania wyrobu.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.


# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ELEKTRONICZNY REGULATOR OŚWIETLENIA PRZYCISKOWO - OBROTOWY

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Sposób montażu

1. Wyłączyć bezpieczniki sieciowe instalacji domowej.
2. Sprawdzić, czy do puszki instalacyjnej jest doprowadzony przewód fazowy.
3. Zdemontować klawisz regulacyjny podważając go lekko przy pomocy wkrętaka.
4. Zdemontować pośrednik zewnętrzny zwalniając naciskając płaskim wkrętakiem zaczepty na bocznych ściankach pośrednika.
5. Wyciągnąć ramkę pośrednią z modułu ściemniacza.
6. Podłączyć przewód fazowy do zacisku regulowanego obciążenia.
7. Drugi przewód podłączyć do zacisku oznaczonego strzałką.\*
- \* W przypadku instalacji dwuobwodowej (=świecznikowej) przewody drugi i trzeci podłączyć do zacisku oznaczonego strzałką.
8. Zamontować w puszcze instalacyjnej moduł ściemniacza za pomocą wkrętów mocujących lub łapek rozporowych będących na wyposażeniu puszki.
9. Założyć ramkę zewnętrzną z ramką pośrednią.
10. Założyć pośrednik oraz klawisz regulacyjny.
11. Zatrzączyć bezpieczniki sieciowe instalacji domowej i przeprowadzić próbę działania.

### Schemat elektryczny podłączenia regulatora oświetlenia

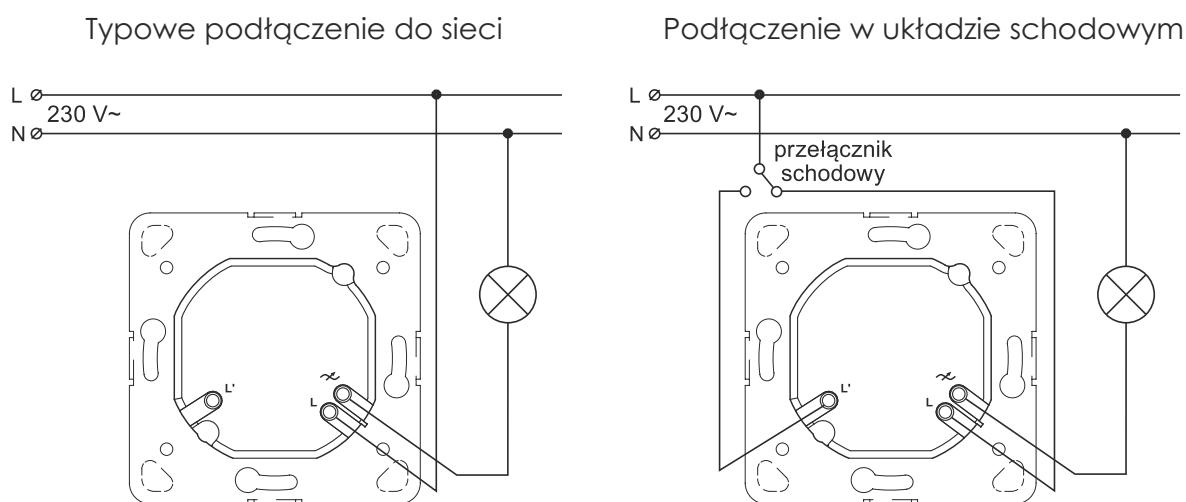

### Wymagane akcesoria do elektronicznego regulatora oświetlenia przyciskowo - obrotowego

Do kompletu z elektronicznym regulatorem oświetlenia DRO-1 należy dokupić ramkę zewnętrzną pojedynczą ...DR-1 lub wielokrotną ...DR-2 ÷ ...DR-5 dostępną w różnych wariantach kolorystycznych z tworzywa, drewna naturalnego lub o efekcie szkła.

### Uwaga!

Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

**Podłączenie dwóch regulatorów oświetlenia w układzie schodowym grozi uszkodzeniem regulatorów.**

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ELEKTRONICZNY REGULATOR OŚWIETLENIA PRZYCISKOWO - OBROTOWY

## Elektroniczny regulator oświetlenia przyciskowo - obrotowy - elementy składowe

