




www.kanlux.com

BENO CCT SE

(PL) Kanlux S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków (CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Sádová 618, 738 01 Frydek-Místek (SK) Distributor: Kanlux s.r.o., Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín (HU) Forgalmazó: Kanlux Kft., 9026 Győr, Bacsai út 153/b (UA) TOB «KANЛУКС», 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Перопотамівська Борозанка, вул. Соборна, будинок І-6, офіс 617 (RO) Kanlux Lighting S.A.R.L. Ottenite 249 Poperei Leoniden, 077160, Ilfov (RU) ООО Канлюкс, ул. Комсомольская, д. 1, 142100, г. Подольск, Московская область, Российская Федерация; ООО Канлюкс-Электроникс, ул. Комсомольская, д. 1, 142100, г. Подольск, Московская область, Российская Федерация. (BG) Kanlux EOOD, Warehouse area Copet Logistics, 1532 Kazhene, Sofia, ph.+359 2 42 19 623 (DE) Kanlux GmbH, Fluggplatz 21, 44319 Dortmund (FR) Kanlux France SAS, 2248 Rue Marcadet, 75 018 Paris (GB) Kanlux LTD, 2769 Sugar Mill Business Park, Oakhurst Road, LS117HL Leeds

P1  220-240V~50Hz	P2  max18W  max30W	P3  max BENO 12-18WO-SEW BENO 12-18WO-SEG BENO 12-18WL-SEW BENO 12-18WL-SEG BENO 24-30WO-SEW BENO 24-30WO-SEG BENO 24-30WL-SEW BENO 24-30WL-SEG 2080 1740 2000 1770 3530 3120 3490 2940	P4  360° 2700lm 360° 4510lm *LED light source	P5  3000K 3500K 4000K 3000K 3500K 4000K *LED light source			
P6  50 000h	P7  CRI=80	P8 	P9 	P10  0,5m	P11  110°	P12 	P13 
P14 	P15 	P16 	P17  Ta -15 + 35°C	P18 	P19 	P20 	
P21 	P22 	P23  230V	P24 				

EN

INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

MOUNTING

Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the power cable should be selected for the cable gland used in the product.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Product can be used either indoors or outdoors. Product automatically lights up when moving objects are detected. Product offers the possibility of adjusting the operation time.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product with non-replaceable light source of the LED type. Product cannot be fixed if the light source becomes damaged. ATTENTION! Do not look directly at LED light beam. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Replacing the light source in the housing is impossible. If the light source is damaged replace the entire housing. It is not possible to disassemble the light source and control panel without permanently damaging the product and losing the declared tightness degree of the equipped product (lighting fixture). Moving object (e.g. vehicle) may cause random activation of the sensor. In the area of strong electromagnetic interference the functioning of the product may be disrupted.

EXPLANATIONS OF SYMBOLS USED

- P1: Rated voltage, frequency.
- P2: Rated power.
- P3: Rated luminous flux.
- P4: The specified luminous flux refers to the light source (LED module) used.
- P5: Colour temperature.
- P6: Rated durability.
- P7: Colour Rendering Index.
- P8: Certificate of Conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union.
- P9: Class II. A product in which protection against electric shock is provided not only through basic insulation, but also double or reinforced insulation.
- P10: The symbol describes the minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating.
- P11: Viewing angle.
- P12: Dust-resistant product. Protection against splashing water provided.
- P13: Product can be used either indoors or outdoors.
- P14: The product is not compatible with lighting dimmers.
- P15: The product can only be used in a lighting fixture with protective glass. The chipped globe, screen or protective shield must be replaced immediately.
- P16: Product meets the requirements of EU directives.
- P17: Environmental operating temperature range that the product can be exposed to.
- P18: Caution, risk of electric shock.
- P19: This product is equipped with a light source with energy efficiency class D.
- P20: The product is compliant with all relevant United Kingdom regulations.
- P21: The product meets the requirements of technical regulations applicable in Ukraine.
- P22: It is not possible to replace the LED light source.
- P23: It is not possible to replace the control panel or control equipment.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended.

P24: This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of the product in a given area is recommended.

COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Kanlux products visit www.kanlux.com. Kanlux SA shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Kanlux SA reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at www.kanlux.com

CE declaration of compliance: We, Kanlux SA, hereby declare the product is compliant with the basic requirements and other respective provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of compliance is available in electronic form on the company's website: www.kanlux.com.

DE

VERWENDUNG / ANWENDUNG

Produkt für die Verwendung in Haushalten und zur allgemeinen Verwendung.

MONTAGE

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befähigung hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Montageschema: s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart passen Sie den Durchmesser der Speiseleitung an den Durchmesser der im Produkt verwendeten Durchführungstülle an.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Verwendung im Innen- und Außenbereich. Das Produkt schaltet die Beleuchtung unter dem Einfluss sich bewegender Objekte ein/aus. Das Produkt besitzt die Möglichkeit, die Wirkdauer zu regulieren.

BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG

Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt kann sich aufheizen. Produkt mit nicht austauschbarer Leuchtquelle des Typs Diode/LED-Diode. Im Falle einer Beschädigung der Leuchtquelle kann das Produkt nicht repariert werden. ACHTUNG! Nicht starr auf die Lichtquelle der Diode/LED-Diode blicken. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen. Eine Verwendung des Produkts ohne oder mit zerbrochener Schutzscheibe ist unzulässig. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosive Atmosphären, Dunst oder chemische Ausdünstungen u.ä. Die Lichtquelle im Gehäuse kann nicht ausgetauscht werden. Bei einer Beschädigung der Lichtquelle muss das gesamte Gehäuse ersetzt werden. Es ist nicht möglich, das Leuchtmittel und das Vorschaltgerät auszutauschen, ohne den angegebenen Dichtheitsgrad des ausgerüsteten Produkts (Beleuchtungskörper) dauerhaft zu beschädigen und zu verlieren. Sich bewegende Objekte (z.B. Autos) können eine zufällige Aktivierung des Sensor auslösen. Unter dem Einfluss starker elektromagnetischer Störungen kann es zu Störungen bei der Arbeit des Produkts kommen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN

- P1: Nennspannung, Frequenz.
- P2: Nennleistung.
- P3: Nominal-Leuchtrahl.
- P4: Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die verwendete Lichtquelle (LED-Modul).
- P5: Farbtemperatur.
- P6: Nenn-Lebensdauer.
- P7: Farbwiedergabeindex.
- P8: Zertifikat über Konformität der Produktionsqualität mit den anerkannten Standards auf dem Gebiet der Zollunion.
- P9: Klasse II. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolierung auch eine doppelte oder verstärkte Isolierung verwendet wird.
- P10: Das Symbol bezeichnet den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.
- P11: Leuchtwinkel
- P12: Staubgeschütztes Produkt. Geschützt gegen Spritzwasser.
- P13: Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- P14: Das Produkt kann nicht zusammen mit Beleuchtungsdimmern verwendet werden.
- P15: Das Produkt kann man nur in einer Leuchte mit Schutzscheibe verwenden. Gesplittete oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden.
- P16: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.
- P17: Umgebungstemperaturbereich, dem das Produkt ausgesetzt werden kann.
- P18: Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.
- P19: Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D.

P20: Das Produkt entspricht den in Großbritannien (UK) geltenden Vorschriften.

P21: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der in der Ukraine geltenden technischen Vorschriften.

P22: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.

P23: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden.

UMWELTSCHUTZ

Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle.

P24: DieseKennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zweifelerhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und diemenschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Rückgewinnung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung. Auf diese Weise markierte Produkte müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronischen Geräten zugeführt werden. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten oder der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN / HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Kanlux sind auf der Seite www.kanlux.com erhältlich. Kanlux SA haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren. Die Firma Kanlux SA behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung einzuführen - die aktuelle Version zum Herunterladen auf www.kanlux.com

CE-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt KANLUX S.A., dass das Produkt konform mit den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Forderungen der Richtlinie 2014/53/WE ist. Die Konformitätserklärung ist in elektronischer Form auf der Website www.kanlux.com erhältlich.

FR

DESTINATION / APPLICATION

Produit destiné à l'utilisation dans les ménages et aux destinations générales.

INSTALLATION

Modifications techniques réservées. Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi. Installation doit être effectuée par une personne possédant les certificats d'aptitude convenables. Toutes les opérations doivent être effectuées avec la tension débranchée. Il faut rester très prudent. Schéma de l'installation: voir les images. Avant la première mise en marche il faut s'assurer si le fixage mécanique est correct ainsi que la connection électrique. Produit peut être branché au réseau d'alimentation qui est conforme aux standards de qualité d'énergie définis par la loi. Pour maintenir le niveau approprié IP, le diamètre du câble d'alimentation doit être adapté au diamètre de la bobine de réactance utilisée dans le produit.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

On peut utiliser à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Produit allume et éteint automatiquement l'éclairage suite au mouvement des objets. Produit possède la possibilité du réglage du temps de fonctionnement.

RECOMMANDATIONS D'EXPLOITATION / MAINTENANCE

Faire l'entretien avec l'alimentation coupée une fois le produit refroidi. Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyants chimiques. Ne pas couvrir le produit. Assurer l'accès libre de l'air. Produit peut se réchauffer jusqu'à la température élevée. Produit aux sources de lumière de type diode/diodes LED inéchangeables. En cas de dommage de la source de lumière le produit devient irréparable. ATTENTION! Ne pas fixer les yeux sur la lumière de la diode/diodes LED. Produit à alimenter à l'aide de la tension nominale ou dans les limites des tensions indiquées. Il est interdit d'utiliser le produit sans le vitre ou avec le vitre de protection endommagé. Produit ne peut pas être utilisé dans l'endroit aux conditions défavorables par exemple: poussière, eau, humidité, vibrations, atmosphère explosive, vapeurs ou fumées chimiques etc. Il est impossible de remplacer la source lumineuse dans le luminaire. En cas d'endommagement de la source lumineuse, il faut remplacer tout le luminaire. Impossibilité de démontage de la source lumineuse et de l'alimentation sans dégradation du niveau d'étanchéité mentionné sur le produit en question (corps du luminaire). Objets en mouvement (p. ex. voitures) peuvent entraîner l'activation instantanée du capteur. Dans la zone de l'influence de fortes perturbations électromagnétiques le dysfonctionnement du produit peut survenir.

EXPLICATION DES MARQUAGES ET DES SYMBOLES UTILISÉS

- P1: Tension nominale, fréquence.
- P2: Puissance nominale.
- P3: Flux lumineux nominal.
- P4: Le flux lumineux mentionné se rapporte à la source lumineuse utilisée (module LED).
- P5: Température de couleurs.
- P6: Durée de vie nominale.
- P7: Coefficient du rendu des couleurs.
- P8: Certificat de conformité valant la qualité de la production avec les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière.
- P9: 2ème classe. Produit où la protection contre la commotion électrique est assurée, outre l'isolement de base, l'isolement double ouenforce appliqué.
- P10: Symbole signifie la distance minimale qui peut avoir lieu entre le luminaire (sa source de lumière) et les endroits et les objets qu'il éclaira.
- P11: Angle d'éclairage.
- P12: Produit résistant à la poussière. Protection contre les giclées d'eau.
- P13: On peut utiliser à l'intérieur et à l'extérieur des locaux.
- P14: Le produit ne fonctionne pas ensemble avec les gradateurs de lumière.
- P15: Le produit ne peut être utilisé que dans le luminaire équipé du vitre de protection. Il faut immédiatement échanger le globe, l'écran, la vitre de protection cassé ou endommagé.
- P16: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne (UE).
- P17: Etendue de la température de l'environnement à laquelle peut être exposé le produit.
- P18: Attention, risque de choc électrique.
- P19: Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique D.
- P20: Le produit est conforme à la réglementation applicable au Royaume-Uni (UK).
- P21: Le produit est conforme aux exigences de la réglementation technique applicable en Ukraine.
- P22: La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée.
- P23: L'alimentation ne peut pas être remplacé.

ROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Garder la propriété et protéger l'environnement. La ségrégation des déchets d'emballage est recommandée.

P24: Ce marquage indique la nécessité de la collecte selective des appareils électriques et électroniques usés. Les produits marqués de cette façon ne peuvent pas, sous la peine d'amende, être jetés aux poubelles avec les déchets ordinaires. Ces produits peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé des hommes, ils exigent les formes spéciales de la transformation / de la récupération / du recyclage et de la neutralisation. Produits marqués de cette façon doivent être rendus aux points de ramassage du matériel électrique et électronique usé. Informations sur les points de ramassage / réception sont données par les autorités locales ou le vendeur de ce type de matériel. Matériel usé peut être aussi rendu au vendeur en cas de l'achat de nouveau matériel en quantité inférieur ou égal au nouveau matériel acheté du même type. Susdits principes concernent le territoire de l'Union Européenne. En cas d'autres pays appliquer les dispositions en vigueur dans un pays concerné. Nous recommandons de contacter le distributeur de notre produit dans le territoire concerné.

REMARQUES / INDICATIONS

La non observation des indications du présent, ode d'emploi peut entraîner par exemple aux incendies, aux brûlures, à la commotion électrique, aux lésions physiques et aux autres dommages matériels et immatériels. La société Kanlux SA se réserve le droit d'apporter des modifications à l'instruction - la version actuelle peut être téléchargée à partir du site www.kanlux.com. Les informations supplémentaires concernant les produits de la marque Kanlux sont accessibles sur le site: www.kanlux.com. Kanlux SA n'encourt pas de responsabilité pour les dommages résultant de la non observation du présent mode d'emploi. La déclaration de conformité CE: KANLUX SA déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions appropriées de la directive 2014/53/CE. La déclaration de conformité est disponible sous format électronique sur le site Internet: www.kanlux.com.

NL

BESTEMMING / TOEPASSINGSGEBIED

Product bestemt voor gebruik in huishouding en ruimen van algemeen gebruik.

MONTAGE

Technische veranderingen gereserveerd. Voor montage lees instructie. Montage zou kwalificeerde persoon uitvoeren. Alle operaties doen bij losgekoppelde stroomaansluiting. Men moet bijzondere voorzichtigheid houden. Montagebeeld: kijk afbeelding. Voor eerste gebruik moet men mechanische montage en elektrische aansluiting controleren. Het product kan aangesloten worden tot elektrische leiding die voldoelt aan energie kwaliteits regels bepaald door de wetgeving. Om de juiste graad van IP te behouden dient men de diameter van de voedingskabel aan de diameter van, de in het product gebruikte kabeldoornaar, aan te passen.

FUNCTIONAAL EIGENSCHAPPEN

Kunnen binnen en buiten gebruikt werden. Product gaat automatisch aan en uit onder de invloed van zich bewegende objecten. Product heeft werkdruk aanstellmogelijkheid.

GEbruiksaanwijzing / KONSERVATIE

Onderhoudswerken maken bij uitgedane stroom en afgekoelde elementen. Schoonmaken alleen met delicate en droge vossen. Niet gebruiken chemische schoonmaakmiddelen. Product nie verdecken. Zorgen voor vrije luchtcirculatie. Product kan zich verwarmen tot verhoogde temperatuur. Product met visselbare lichtbron type LED. In geval van schade van lichtbron, product eigent zich niet tot reparatie. LET OPI Niet kijken in lichtstroom van LED lamp. Product versterken licht met gevone stroom of wie opgegeven. Het is niet mogelijk gebruik van product met beschadigde beveiligingsglas. Product niet gebruiken waar niet goede omstandigheden zijn, bij voorbeeld: stof, water, vocht, explosiegevaar, dampen, chemische dampen, enz. Het is niet mogelijk om de lichtbron in de armatuur te verwisselen. Bij beschadiging van de lichtbron dient de hele armatuur vervangen te worden. Het is niet mogelijk de lichtbron en het voorschakelapparaat te demonteren zonder permanente beschadiging en verlies van de aangegeven dichtheitsgraad van het uitergste product (armatuur). Zich bewegende objecten (autos) kunnen toevallige activatie vansensoor veroorzaken. In omgeving van sterke elektromagnetische storingen kunnen ook werkstoringen van het product voorkomen.

VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

- P1: Ingangsstroomspanning, frequentie.
- P2: Kracht van ingangsstroom.
- P3: Nominale lichtstrroom.
- P4: De aangegeven lichtstrroom heeft betrekking op de gebruikte lichtbron (module LED).
- P5: Kleur temperatuur.
- P6: Nominale levensduur.
- P7: Factor van Neuren.
- P8: Conformiteitscertificaat met bevestiging vande kwaliteit van de productie conform de goedgekeurde normen op het gebied van de Duane-Unit.
- P9: Klas II. Product, waarin bescherming tegen elektrische schok geven, buiten basis isolatie, dubbel of versterkte isolatie.
- P10: Symbool betekent minimale afstand welke kan licht montuur (haar licht bron) van licht plaatsen en objecten.
- P11: Verlichtingshoek.
- P12: Product resistent tegen stof. Bescherming tegen sproeiwer water.
- P13: Kunnen binnen en buiten gebruikt werden.
- P14: Product werkt niet samen met lichtdimmers.
- P15: Product kan allen verwendet worden in huls met beschermingsglas. Zo snell mogelijk vervangen kapote of gebrokene lens, scherm of beschermglas.
- P16: Product voldoet aan de Europese Normen (EU).
- P17: Temperatuur bereik van omgeving, waar het product werkt.
- P18: Pas op, gevaar voor elektrische schokken.
- P19: Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.
- P20: Het product voldoet aan de eisen van de regelgeving die van toepassing is in Groot-Brittannië (VK).
- P21: Het product voldoet aan de eisen van de technische voorschriften die van toepassing zijn in Oekraïne.
- P22: De LED lichtbron kan niet worden vervangen.
- P23: De regelapparatuur kan niet worden vervangen.

MILIEUBESCHERMING

Houd schoonheid en beschermd het milieu. Aanbevolene verpakings afvalscheiding.

P24: Dat symbool betekend selectieve versameling van gebruikte elektrische en elektronische goederen. Producten met zulke symbool onder dwang van boete kan je niet tot gewone afval goien.Zulke producten kunne schade lijken voor het milieu en gezondheid van mensen. Ze hebben aparte form van verwerken / herstel / recycling / inactivatie nodig. Producten met zulke etiketten moeten gebracht worden naar collectieve verzamelingsplaats van verbruikte elektrische en elektronische producten. Informaties over verzamelplaatsen geven lokale administratie of verkopers van zulke producten. Verbruikte producten kunnen ook teruggeven worden aan verkoper in geval van kopen van nieuwe producten, in niet grotere hoeveelheid als nieuwgekoelde product. Bovendienemde regels gelden op gebied van EU. In anderen landen moeten rechtelijke voorschriften geleet worden, die in dit land gelden. Neem contact met distributie van onze product op dat gebied.

LET OP / BIJZONDERHEDEN

Zicht houden aan regelingen van deze instructie kan leiden onder anderen tot brand, verbrandingen, overspanningen, en ander materieel en niet materiele schade. Verdere informaties over producten van merk Kanlux zijn op: www.kanlux.com te vinden. Kanlux SA kan niet aansprakelijk gemaakt worden voor effecten ontstaan door zich niet te houden aan deze instructie. Firma Kanlux SA behoudt zich het recht tot wijzigingen in de gebruiksaanwijzing- de meest actuele versie te downloaden op www.kanlux.com. Overeenstemmings verklaring CE: KANLUX S.A. verklaart, dat het product voldoet aan de regels en eisen van de Richtlijn 2014/53/UE. Overeenstemmings verklaring is toegankelijk op Internet pagina: www.kanlux.com.

IT

DESTINAZIONE / USO

Prodotto destinato all'uso in ambito domestico e in ambiti generali.

ASSEMBLAGGIO

Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disinnescata. E' necessario adottare particolare

cautela. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Il prodotto può essere collegato ad una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetici definiti dalla legislazione. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Utilizzabile in ambienti interni e all'esterno. Il prodotto accende e spegne automaticamente la luce sotto l'influenza di oggetti in movimento. Il prodotto ha la possibilità di programmazione del tempo di funzionamento.

RACCOMANDAZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Eseguire la manutenzione solo con l'alimentazione disinnescata e dopo il raffreddamento del prodotto. Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici. Non coprire il prodotto. Garantire il libero accesso di aria. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Prodotto con fonti luminose non sostituibili, del tipo a diodo/LED. In caso di danni alla fonte luminosa, il prodotto non può essere riparato. ATTENZIONE! Non fissare lo sguardo direttamente sul diodo/LED. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o con il tipo di tensione prescritti. Non è ammesso l'uso del prodotto privo del vetro di protezione o con vetro di protezione rotto. Non utilizzare il prodotto in luoghi con averse condizioni ambientali, quali sporco, polvere, acqua, umidità, vibrazioni, gas esplosivi, nebbie o esalazioni chimiche, ecc. Non è possibile sostituire la fonte di luce nella plafoniera. Nel caso di danneggiamento dell'attone di luce, occorre sostituire tutta la plafoniera. Non è possibile smontare la sorgente luminosa e l'alimentatore senza danni permanenti e perdita del grado di tenuta dichiarato del prodotto completo (corpo illuminante). Oggetti in movimento (ad esempio, autovetture) possono causare l'attivazione accidentale del sensore. Sotto l'azione di forti interferenze elettromagnetiche possono verificarsi alterazioni nel funzionamento del prodotto.

SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI E DEI SIMBOLI USATI

- P1: Tensione nominale, frequenza.
- P2: Potenza nominale.
- P3: Flusso luminoso nominale.
- P4: Il flusso luminoso si riferisce alla sorgente luminosa utilizzata (modulo LED).
- P5: Temperatura di colore.
- P6: Vita stimata.
- P7: Coefficiente di resa del colore.
- P8: Certificato di Conformità attestante la conformità della qualità di produzione alle norme approvate sul territorio dell'Unione Doganale.
- P9: Classe II. Prodotto in cui la protezione contro la folgorazione è realizzata, oltre che con l'isolamento di base, con l'applicazione di un isolamento doppio o rinforzato.
- P10: Il simbolo indica la distanza minima che può avere il dispositivo di illuminazione (la sorgente luminosa) da luoghi ed oggetti da illuminare.
- P11: Angolo di visione.
- P12: Prodotto resistente alla polvere. Protezione contro i getti d'acqua.
- P13: Utilizzabile in ambienti interni e all'esterno.
- P14: Il prodotto non può operare con regolatori d'illuminazione.
- P15: Il prodotto può essere utilizzato soltanto nei dispositivi con vetro di protezione. Bisogna sostituire immediatamente la lente o lo schermo rotto o danneggiato, con un vetro di protezione.
- P16: Il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea (UE).
- P17: Intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto può essere esposto.
- P18: Attenzione, pericolo di scosse elettriche.
- P19: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica D.
- P20: Il prodotto è conforme alle normative vigenti nel Regno Unito (UK).
- P21: Il prodotto soddisfa i requisiti delle normative tecniche applicabili in Ucraina.
- P22: La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita.
- P23: Alimentatore non sostituibile.

P11: Úhel svícení.
P12: Výrobek odolný proti prachu. Ochrana proti stříkající vodě.
P13: Lze používat vně i uvnitř.
P14: Výrobek nespoukpracuje se regulacími intenzity osvětlení.
P15: Výrobek lze používat pouze v objíme s ochranným sklem. Je nutné okamžitě vyměnit prasklý nebo poškozený lustr nebo ochranné sklo nebo reflektor.
P16: Výrobek splňuje požadavky nařízení Evropské unie (EU).
P17: Rozsah teploty prostředí, v němž se výrobek může nacházet.
P18: Pozor, riziko úrazu proudem.
P19: Tento produkt obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.
P20: Výrobek splňuje požadavky předpisů platných ve Velké Británii (UK).
P21: Výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných na Ukrajině.
P22: Světelný zdroj LED nelze vyměnit.
P23: Řídící zařízení nelze vyměnit.

ОХРАНА ЖИВІТНОГО ПРОСТІРІДІ

Dbej o čistou a životní prostředí. Doporučujeme třídění poobalových odpadků.
P24: Toto označení poukazuje na nutnost sběru tříděného opotřebovaného elektro zboží. Takto označené výrobky nelze vyhozovat spolu s jinými odpady, nedodržení tohoto zákazu bude trestáno pokutou. Tyto výrobky mohou být lidskému zdraví škodlivé, musí být zvlášť zpracovány, utištěnány, ničeny. Takto označené výrobky nutno předat do sboru opotřebovaného elektrožboží. Informace omístech sběru takových produktů poskytl místní úřady anebo prodejce těchto zboží. Spotřebovatelné zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nikoliv větším nežli nově zboží téhož druhu. Výše uvedená pravidla se týkají oblasti Evropské Unie. V jiných státech je nutno dále se předpisy tam platných. V dané oblasti doporučujeme kontakt s distributorem daného výrobku.

ПОЗНАЧІННЯ / ДОПОРУЧЕНІ

Nedodržování pokynů tohoto návodu může způsobit požár, opáření, zranění elektrickým proudem, fyzická zranění a jiné hmotné i nehmotné škody. Další informace o výrobcích značky Kanlux jsou dostupné na: www.kanlux.com. Kanlux SA neodpovídá za škody vzniklé následkem nedodržování pokynů tohoto návodu. Firma Kanlux SA si vyhrazuje právo provádět v návodu změny - aktuální verze ke stažení na: www.kanlux.com

Deklarace souladu CE: Tímto KANLUX S.A. prohlašuje, že výrobek je v souladu se základními požadavky a jinými příslušnými ustanoveními nařízení 2014/53/ES. Deklarace souladu je přístupná webové stránce: www.kanlux.com

SK

УРЧЕНІЕ / ПОУЖИТІЕ

Виробок урчєний на поужиттє в домáцності а на всьогєбєчє поужиттє.

МОНТА́Ж

Тєхнічє змєны сь виhràдєні. Прєд пристипєним к монтàжї са обознàмєтє с ніводом. Монтàж бї маля виконàвàт патрічєно опрàвнєнà особа. Всєлєкї úkony виконàвàтє при вьпнотум напàжàнї. Зàховàтє звлàстну опєкàтнòсть. Схємàмонтàжє: позрї обрàзки. Прє прьм поужиттєм са убєзпєчєтє охлàднє спрàвнòсть мєхàнїчєскòго упевнєнїа а елєктрїчєскòго прєпоєнїя. Вирòбк са мòжє зàпòїт до елєктрїчєскòї сєтє, котрà сплїнà прàвнє урчєнє квалїтатїє енєргєтєчєскòх стàндàртє. Прє дотрàжєнїє прїслушєнòго ступнїа ІР вьбєртє прїємер напàжàчєго кàблє подлè прїємеру кàблєвєй прїєчюдòї поужїтїє на прòдуктє.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Вирòбк на поужиттє внòтрї а/або вонку мїєстнòсть. Вирòбк автоматїчєскї зàпїнà а вьпїнàя освєтлєнїє вьпльом похьбужàнїчєх сь об'єктòв. Вирòбк мà мòжнòсть рєгулєцїє функцїєнòї дòбь.

ПОКЫНЬ К ПРЕВÀДЖЕ / УОРЪЗБА

Уòрзу вьбàжєтє при опòєжєном напàжàнї по вьхлàднутїи вирòбку. Чїстїє лєн жємну а сучòу тєкàнуу. Нє поужїтє чємїчєскї чїстїє прòстєрїєкь. Вирòбк нє зàкрївàтє. Зàбєзпєчєтє вòлнь прїсун вьдуху. Вирòбк са мòжє зàкрївàтє а зòвнєшнє тєплò. Вирòбк с нєвмєстлїєнїєм здрòєм свєтлò тьпòу дїòдà/дїòдь LED. В прїпàдє пошкòдєнїя здрòєа свєтлò са вьрòбк нємòжї на опрàву. ПОЗОР! Нєдїєлєтє сòбє з свєтлєнòго лóзà дїòдь/дїòд LED. Вирòбк напàжàтє вїчлòчє мєнòвнїєм прòдòм рєсп. напàжїтєм в вьдєвом рємєдї. Нєдїєлєтє є уживàнїє вирòбк бєз алєбо с прàскнїєм охрàннїєм скїєлòм. Вирòбк нє поужїтє в мїєстє, кдє сї нєвòднє нєвòднє подемїєкь прòстєрїя бєз прàч, пєф, вòдà, вїòсь, вїбрàцїє, орозєнїє вьбухòм, чємїчєскї вьпàрò алєбо емїсїє апод. Здрòє свєтлò вїєдїлà сà нєдà вьмєнїт. Кєд сà пошкòдї (прєстàнє функцòгò) здрò свєтлò, мòжє сà вьмєнїтї єлє свєтлїò. Нїє жє мòжнє дємòнòвòт свєтлєнòй здрòя а рàдїєчє здрòє бєз трàвлєно пошкòдєнїа а стрàй дєкларїєнòго ступнїа кьпїя прòдукту (свєтлїòа). Похьбужàтє сь об'єктòя (нàпр. вòзїдлà) мòжò спòсòбїт нàбòднє спустєнїє чїдлà. В прїєстòрє слїнòго елєктрòмàгнєтїчєскòго рєшєнїя мòжє бїт прєвàдчà вьрòбку рєшєнїя.

ВЬСВЄТЛЄНЬ ПОУЖИТЬ ОЗНАЧЄНІА А СИМВОЛЫ

P1: Мєнòвїтє нàпàтїє, фрєквєнцїя.

P2: Мєнòвїтє вькòн.

P3: Мєнòвїтє свєтлєнї тòк.

P4: Увєдєнїє свєтлєнòй тòк сà зàв'язуєтє к поужїтїєму свєтлєнòєму здрòєу (мòдулòу LED).

P5: Тєплòтà фàрїєб.

P6: Мєнòвїтє трàнслїсїтї.

P7: Кòєфїцїєнт интєнзїтї фàрїєб.

P8: Прєлїснєнїє о зòдє похьвòдєнїє квалїтї вьрòбь с прїятїємї стàндàртàми нà унїє єлòєй чòлєй жїнє.

P9: Трїєдлє їнї. Вьрòбк, в котòрòм охрàнò прòтї úрàзòу елєктрїчєскїм прòдòм є дòстàтнò, óкрєм зàклàднєй ізоляцїє, поужїтїєм дьòвїтєй алєбо спєвнєнїє ізоляцїє.

P10: Сїмбòл змєнàмєнà мїнїмàлну вьдàлєнòсть, котрòу свєтлїò (жєго здрòєє свєтлà) мòжє мàф о освєтлòвànїчєх мїєст а об'єктòв.

P11: Úгол свєтлєнїя.

P12: Вьрòбк одòлнь прàчòу. Охрàнà прòтї стрєкàнїю вòдь.

P13: Мòжнò поужїтвє в їнтерїєрòх аї вонку.

P14: Вьрòбк нєспòуєкàрєчє сò зàрїєдàнїєм стмàвужàнїєм освєтлєнїє.

P15: Вьрòбк мòжє бїт поужїтвєм лєн в свєтлїє с охрàннїєм скїєлòм. Окамїтє вьмєнїт прàскнутє алєбо пошкòдєнє їнїєдїò алєбо обрàзкòв, охрàннє скїєлò.

P16: Вьрòбк сплїнà пòжїдàчкь Смєрнїє Єурòпєскòй Òнїє (EU).

P17: Рòзмєдїє тєплòтò околà, котòрємò мòжє бїт вьрòбк вьстєвєнї.

P18: Позòр, рїзїко зàсàху аì. прòдòм.

P19: Тєнтò прòдукт обсàжєує свєтлєнї здрòє с трїєдòу енєргєтїчєкòй úчїнòстї D.

P20: Вьрòбк сплїнà пòжїдàчкь прєдпїсòв пàтлєчòх вò Вєлїкє Брїтàнїї (UK).

P21: Вьрòбк сплїнà пòжїдàчкь тєхнїчєскїх прєдпїсòв пàтлєчòх нà Укрàїнє.

P22: Свєтлєнї здрòє LED нїє жє мòжнє вьмєнїт.

P23: Рàдїєчє зàрїєдàнїє нїє жє мòжнє вьмєнїт.

ОХРАНА ЖИВІТНОГО ПРОСТІРІДІЯ

Дòбàтє нà чїстòтò а жївòтнє прòстїрїєдїє. Одрòпòрúчàмє трїєдїєнїє обàлòвòго опàдòу.

P24: Тòтò ознàчєнїє пòкàзуєтє нà нутнòсть сєлєктїєнòго збєру опòтребовàнєй елєктрїчєкòй а елєктрòнїчєкòй тєхнїкї. Тàктò ознàчєнє вьрòбкь сà нєсмєждї, пòд зрòбòтò похькь, вьхàдòвòтò зòбòб'ячїх кòшò спòлò сò остàтнїєм опàдòм. Тїєтò вьрòбкь мòжò бїтї шкòдлївє жївòтнємò прòстїрїє а лóдськòмòу здрòв'ю, вьзàжòу сїєчлòвòу фòрмòу спрàцовàнїя / спàтїєнòго зàквàнїя / рєкїєлїнгу / унїєлїєцїє. Тàктò ознàчєнє вьрòбкь бь сà мàлї одòзвòдòт нà мїєстò збєру опòтребовàнєй елєктрїчєкòй а елєктрòнїчєкòй тєхнїкї. Інформàцїє о мїєстàх збєру/òдєбу прїєрòбь мїєстнє оòгàнь а прєдàчїò тòтòу дрòху тєхнїкї. Опòтребовàнє тєхнїкò мòжє бїт тїєлò втрàтєнà прєдàчòвї, а тò в прїпàдє нàкòпу нòвòго вьрòбку в мòжнòсть нє вàчшїòм аò нòвà купòвànà тєхнїкò рòвнàкòго дрòху. Тїєтò зàсàдòу сь тїєлòжї ушємїя Єурòпєскòй Òнїє. В прїпàдє їнїчїх крàїнòх дòдòжїтє прàвнє рєгулєцїє пàтнє в дàнєй крàїнє. Одрòпòрúчàсà кòнтàктòвòй дїстрїбутòрò нàшòго вьрòбку нà дàнòм ùзємї.

ПОЗНА́МКИ / ПОКЫНЬ

Нєдòдїрèжвàнїє покьнòвò тòтòу нàвòду мòжє вїєст нàпр. к вїзнїку пòжàру, опàрєнїю, úрàзòу елєктрїчєскїм прòдòм, тєлєснїєм úрàзòм а дàлєшїє нємòжнїєм а нємòжнїєм шкòдàм. Дòдòтнє інформàцїє о вьрòбòхòх кòшò спòлò сò дòстòпнє нà: www.kanlux.com. Kanlux SA нєспòуєкàрєчє зòбòб'ячїє з нєпòдєдàнїє сà покьнòвò тòтòу нàвòду. Фїрмà Kanlux SA сї вьнàрèжє прàвò зàвїдàтò до нàвòду змєнь - àктуàлнòу вєрзїє жє мòжнє сї стàнòтòу зò стрàнòк www.kanlux.com.

Дєкларàцїя зòднòстї CE: KANLUX S.A. вїмòтò прєлїшàє, жє вьрòбк є зòднòй сò жїлòвнїєм пòжїдàчкьмà аò àї їнїмї прїслушнїєм устàновлєнїєм Нàрїєдèнїя 2014/53/ES. Дєкларàцїя зòднòстї є дòстòпнà в елєктрòнїчєкòй фòрмє нà їнтерєтòвєй стрàнкє: www.kanlux.com.

HU

RENDELTELÉS / ALKALMAZÁS

A termék felhasználható háztartásban és az általános rendeltetésű megvilágításhoz.

SZERELÉS

Műszaki változás fenntartva. A szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót. A szerelés csak az erre jogosult személy végezheti. A szerelés valószínű károsítóhatásait áram mellét kell venni! A szerelés különös óvatosságot igényel! Telepítési leírás: lásd: ábrák. Az első használat előtt ellenőrizze a mechanikus rögzítés és az elektronikus összeköttetés megfelelőségét. A termék kapcsolható a jogszállabban meghatározott minőségű követelményeknek megfelelő áramhálózathoz. Az IP megjelölés szignifikáns fenntartása érdekében a termékben alkalmazott tömítésekhez kell hozzáilleszteni a tápvezeték átmérőjét.

FUNKCIONÁLIS JELELVONÁSOK

Külteni és beltéri használatra. A termék automatikusan bekapcsol és kikapcsol világítást a mozgó objektumok hatására. A termék rendelkezik a működési idő szabályozásának a lehetőségével.

HASZNÁLATI JAVASLATOK / KARBANTARTÁS

Karbantartás a lekapcsolt feszültségű, a termék lehűlése után kell végezni. Tisztítás kizárólag finom és száraz textiltörülkökkel végezhető. Tilos a vegyi tisztítószerek használatát. A terméket lefedni tilos. Biztosítsa a levegő szabad eljutását a termékhez. A termék felhívhat még magasabb hőmérsékletre. A LED diódák/diódák típusú, nem kicserélhető fényforrással felszerelt termék. A fényforrás meghibásodása esetén a termék javításra nem alkalmas. FIGYELME! A LED dióda / diódák fényáramát hosszabb ideig értelesen nem tilos! A termék kizárólag névleges feszültséggel vagy a megadott feszültségű körévtáplálható. Megengedhetetlen a termék használatát a repeat védőóvvel vagy ávédőveggel nélkül. A termék kezdetűlen környezetű körülményekben - por, víz, rezgések, robbanásveszély, vegyi eredetű gőz vagy füst. - nem használható. Nem lehetséges a foglalatban a fényforrást kicserélni. Az égés foglalatok ki kell cserélni amenynyben a fényforrás károsul. A fényforrás és vezérlőberendezés kicserélése a termék (lámpatest) maradóan károsodását és a nyilatkozat szerinti vímentességének elvesztését eredményez. Mozgó objektumok (pl. gépjárműk) az érzékelőt véletlenül is aktiválhatják. Erős elektromágneses elérések hatására a termék működésében is zavarok léphetnek fel.

AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZÍMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

P1: Névéges feszültség, frekvencia.

P2: Névéges teljesítmény.

P3: Névéges fénysugár.

P4: A megadott fényáram az alkalmazott fényforrásra (LED modulra) vonatkozik.

P5: Színhőmérséklet.

P6: Várható élettartam.

P7: Színvisszaadási tényező.

P8: A termék Vámanió területén elismert szabványok szerinti minőségűt igazoló Megfelelősségi Tanúsítvány.

P9: Il osztály. Olyan termék, amelyben az alapvető szigetelésen kívül áramútes elleni védő elemként található még a dupla vagy erősített szigetelés.

P10: Ez a szimbólum mutatja a legkisebb távolságot, amely igényelt a fényforrás foglata (a fényforrásai) és a megvilágított helyek és objektumok között.

P11: Világítási szög.

P12: Porálló termék. Védelem a fröcskölő víz ellen.

P13: Kültéri és beltéri használatra.

P14: A termék nem működik együtt a fényerősség-szabályozókkal.

P15: A termék csak a védőóvvel rendelkező foglalatbanalkalmazható. A repeat vagy sérült burát vagy ermyőt, védőóvveget azonnal cserélni kell.

P16: A termék megfelel az Európai Unióis irányelvek követelményeinek.

P17: A termék környezetének hőmérsékleti köre.

P18: Figyelem, áramútes veszélye áll fenn.

P19: A termék D energetikai hatékonyságú fényforrást tartalmaz.

P20: A termék megfelel az Egyesült Királyságban (UK) alkalmazandó előírások követelményeinek.

P21: A termék megfelel az Ukrajnában alkalmazandó műszaki előírások követelményeinek.

P22: A LED fényforrás nem cserélhető.

P23: A vezérlőberendezés nem cserélhető.

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre. Javasolt a csomagolási hulladék elválasztásának szegregációja.

P24: Ez a jel mutatja az elhasználdott elektronkos és elektronikus berendezés selektív gyűjtésének a szükségességét. Így megjelölt termékek a bíróság kizsábításának a terhe alatt szaksós személtárolóba nem dobtathók ki. Ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a feldolgozás / újrahasznosítás / kezelés / hatáslalanítás különös formáit igénylik. Így megjelölt termékekkel el kell szüntetni az elhasználdott elektronkos és elektronikus berendezést gyűjtő helyre. Információ a gyűjtőhelyekre vonatkozóan a helyi hatóságoktól vagy az érintett berendezés forgalmazótól kaphatók. Az elhasználdott berendezést az eladója is köteles átvenni és új ugyanilyen típusú berendezés ugyanilyen mennyiségben történő vásárlása esetén. A jelen szabályok az Európai Unió területén érvényesek. Más ország esetén az adott ország területén hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. Lépjen kapcsolatba a termékeink adott területen működő forgalmazójával.

TANÁCSOK / JAVASLATOK

A jelen útmutató figyelem kívül hagyása a tűz, áramútes, égés, testi sérülés és egyéb anyagi és nem anyagi kár veszélyével járhat. További információ a Kanlux termékeiről a www.kanlux.com weboldalon kapható. Kanlux SA nem vállal felelősséget a jelen útmutató figyelem kívül hagyásának az eredményeiért. A Kanlux SA fenntartja az utasítás módosításának jogát - az aktuális verzió a www.kanlux.com oldalról tölthető le. CE megfelelési nyilatkozat: A KANLUX S.A. kijelenti, hogy a termék megfelel az 2014/53/UE direktíva alapvető követelményeinek valamint egyéb megfelelő rendelkezéseinek. A megfelelési nyilatkozat elektronikus formában hozzáférhető a www.kanlux.com weboldalon.

RO/MD

SCOPUL / FOLOSIREA

Produs destinat utilizării în gospodării și de uz general.

MONTAJUL

Modificări tehnice rezervate. Înainte de a trece pentru instalarea citiște instrucțiunã. Persoană de instalare ar trebui să fie cu autoritatea competentă. Orice acțiune face după oprirea alimentării. Trebuie făcută atenția mare. Schematică montajului: a se vedea ilustrații. Înainte de

prima utilizare, asigurăți-vă că o conexiune buna de montare mecanice și electrice. Produsul poate fi conectat la rețea, care să corespundă standardelor de calitate definite de legislația de energie. Pentru a menține nivelul corespunzător al gradului de protecție IP trebuie utilizat diametrul cablului de alimentare cu diametrul clemei utilizate în produs.

CARACTERISTICE FUNCTIONALE

Utilizati numai in interiorul si exteriorul. Dispozitiv aprinde si stinge automat lumina sub influenta unor obiecte in mișcare. Produsul are capacitatea de a controla timpului acțiunii.

RECOMANDARILE DE OPERARE / INTRETINERE

Intretinerea poate sa fie efectuată după deconectarea de la putere după ce produsul s-a răcit. Curată numai cu țesături delicate și uscate. Nu folosiți detergenți chimici. A nu se acoperi produsul. Asigurați accesul liber de aer. Produsul poate fi încălzit până la temperaturile ridicate. Produsul cu surse de lumină non-încalute de tip LED / LED-uri. În caz de avarie a sursei de lumină, aparatul nu este potrivit pentru reparații. ATENȚIE! A nu se uita la fasciculul diodel / diodelor LED. Produsul sa alimentează exclusiv cu tensiunea nominală sau de tensiune din intervalul specificat. Este inacceptabil pentru a utiliza produsul, fără sau cu geam de protecție crackled. Nu se utilizează produsul într-un loc în cazul în care predomină condițiile de mediu negative, cum ar fi de exemplu: dirt, praf, apă, umiditate, vibrații, atmosferă explozivă, vapori sau fumurile chimice, etc. Încălcirea sursei de lumină în corpul de iluminat este imposibilă. Trebuie să înlocuiți integral corp de iluminat în caz de deteriorare a sursei de lumină. Nu este posibilă demontarea sursei de lumină si a panoului de control fara deteriorarea permanenta si pierderea gradului de etanșeitate declarat al produsului echipat (corp de iluminat). Obiecte în mișcare (de exemplu, autoturisme) poate determina activarea accidentală a senzorului. Sub acțiunea de interferență puternică electromagnetice pot să apară probleme cu funcționarea aparatului.

EXPLICAREA DE MARCI SI SIMBOLURILE UTILIZATE

P1: Tensiunea nominală, frecvență.

P2: Puterea nominală.

P3: Fluxul de lumina nominal.

P4: Fluxul luminos specificat se refera la sursa de lumina utilizata (modul LED).

P5: Temperatura de culoare.

P6: Rezistență nominală.

P7: Indicele de culori.

P8: Certificatul de conformitate confirmă calitatea producției cu standardele aprobate pe teritoriul Uniunii Vamale.

P9: Clasa II. Produsul, în care protecția împotriva scurțului electrice îndeplinește, în afara de izolația deaba, aplica izolație duble sau întârzi. P10: Indici distanța minimă pe care poate are corpul de iluminat (surse ei de lumină) de la locurile si obiectele de iluminat.

P11: Unghiul de iluminare.

P12: Produsul rezistent la praf. Protecția împotriva splash de apă.

P13: Utilizati numai in interiorul si exteriorul.

P14: Produsul nu funcționează cu dimmers de iluminat.

P15: Produsul poate fi utilizat doar cu rama de sticla de protecție. Ar trebui să înlocuiți imediat fisurate sau deteriorate lenile sau ecran de protecție.

P16: Produs este conform cu directivele Uniunii Europene (UE).

P17: Domeniul temperaturii mediului ambiant, la care poate fi expus produsul.

P18: Atenție! Risc de electrocutare.

P19: Acest produs este echipat cu o sursa de lumina cu casa de eficienta energetica D.

P20: Produsul îndeplinește cerințele reglementărilor aplicabile în Marea Britanie. (UK)

P21: Produsul îndeplinește cerințele reglementărilor tehnice aplicabile în Ucraina.

P22: Nu este posibil sa înlocuiti sursa de lumina cu LED.

P23: Nu este posibil sa înlocuiti panoul de control sau echipamentul de control.

PROTECȚIE MEDIULUI

Ai grijă de curățenia și a mediului. Vă recomandăm segregarea de deșeurii după ambalajele.

P24: Această etichetă indică necesitatea de colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele, astfel etichetate, sau sancțiunea amenzi, nu aveți posibilitatea să aruncați la gunoii ordinari, împreună cu alte deșeurii. Aceste produse pot fi dăunătoare pentru mediul ambiant și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratare / valorificare / reciclare / eliminare. Produsele etichetate astfel ar trebui să fie plasate la punctul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Informație referitoare la punctele de colectare / primirii dau autoritățile locale sau distribuitor de astfel de echipamente. Echipament folosit poate fi de asemenea plasat la vânătorilor, atunci când achiziționate un produs nou într-o sumă nu mai mare decât noi echipamente achiziționate în același fel. Aceste norme se aplică în zona Uniunii Europene. În cazul altor țări ar trebui să se aplice reglementările legale în vigoare în țară. Vă recomandăm să contactați distribuitorul de produse noastre din zona dumneavoastră.

COMENTARII / SUGESTII

Nu folosiți recomandările din acest ghidul poate duce la crearea unui astfel de incendii, arsuri, un șoc electric, leziuni fizice și alte daune materiale și nemateriale. Informații suplimentare despre produse de marcă Kanlux sunt disponibile la: www.kanlux.com. Kanlux SA nu este responsabil pentru orice consecințe care rezultă din nepăstrarea recomandărilor din acest manual. Compania Kanlux SA își rezervă drept

діють у даній державі.Рекомендуємо звернутися до нашого дистриб'ютора на даній території.

ЗАУВАЖЕННЯ/ ВКАЗІВКИ

Недотримання рекомендацій даної інструкції може спричинити, напр., пожежу,опіки, ураження електричним струмом, тілесні травми та завдати іншої матеріальної і нематеріальної шкоди. Додаткову інформацію щодо продуктів торгової марки Kanluxможна отримати на веб-сторінці:www.kanlux.com.KanluxSāne несе відповідальності за наслідки недотримання даноїінструкції.Компанія KanluxSA залишає за собою право вноситизміни в інструкцію - поточна версія для застосування на сайті www.kanlux.com.

Декларація відповідності CE: Справжнім Kanlux S.A. заявляє, що виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/ЄС. Декларацію про відповідність розміщено в електронній формі на веб-сайті: www.kanlux.com.

LT

PASKIRTIS / TAIKYMAS

Gaminys skirtas vartoti namu ūkiuose ir bendriems vartotojų tikslams.

MONTAVIMAS

Draudžiama daryti techninius pakeitimus. Prieš pradėdant montuoti susipažink su instrukcija. Montavimo turti atlikti asmuo turintis atitinkamus įgaliavimus. Visi darbai turi būti atliekami atjungus maitinimą. Butinas ypatingas atsargumas. Montavimo schema: žiūrėti iliustracijas. Prieš pirmą panaudojimą reikia išsitikinti, kad gaminy yra taikytinai mechanikai sumontuotas litin amų būdu elektrikai sujungtas. Gaminy ga i buti prijungtas prie maitinimo tinklo, kuris atitinka teises aktais patvirtintus energinius kokybes standartus. Norint išlaikyti tinkama IP laipsnį reikia parinkti maitinimo aido skersmenį prie įrenginioiekbokšio skersmens.

FUNKCIONALIUO BŲOZAI

Galima vartoti patalpų viduje ir išorėje. Gaminy automatiškai įjungia ir išjungia apšvietimą esant judančių objektų įtakojė. Gaminy leidžia reguliuoti veikimo laiką.

EKSPLOATAVIMO REKOMENDACIJOS / KONSERVAVIMAS

Konservavimas darbus reikia vykdyti atjungus maitinimą ir gaminiui ataušus. Valyti tik švelniais ir sausa audiniais. Nevartoti cheminiu valymo priemoniu. Neuždengti gaminio apdarbas. Užtikrinti laisvą oro pritekėjimą. Gaminy gali įšilti iki padidintos temperatūros. Gaminy su nenaudojamojo šviesos šaltinio LED dio as/diodai tipo. Esant sugadintam šviesos šaltiniui, gamini reikia atiduoti remontui. DEMESIO Negalima išsiverti! LED diodo/diodo šviesos pluošta. Gaminį reikia maitinti tik nominalia įtampa arba įtampomis nurodytame diapazone. Uždrausta naudoti gamini be apsauginio stiklo arba jam suplysus. Gaminio nevartoti vietojė kuria nepalankios aplinkos sąlygos pvz. dulkes, vanduo, dregmė, vibracijos, sprogsartortji atmosfera, cheminiai garai arba dujos ir pan. Šviesos šaltinio etimas švietusne neimanomas. Reikia iškeisti visa švietusva jei sugerdą šviesos ša tinis. Nėra galimybes išardyti šviesos šaltinio ir valdymo įtaiso, nesugadinant ir nepraarandant deklaruto įrengio gaminio (apšvietimo įrenginio) sandarumo laipsnio. Judantys objektai (pvz. automobiliai) gali sukelti atsitiktinį sensoriaus aktyvinimą. Didelių elektromagnetinių trikdžių veikimo teritorijojė gaminio darbas gali būti sutrukdytas.

VARTOJAMU ZENKLINIMU IR SIMBOLIŲ AIKŠKINIMAS

P1: Nominali įtampa, dažnis.

P2: Nominali galia.

P3: Nominalusis šviesos srautas.

P4: Nurodytas šviesos srautas susijęs su naudojamo šviesos šaltinio (LED modulis).

P5: Spalvų temperatūra.

P6: Nominalioji veikimo trukmė.

P7: Spalvų pereinamo indeksas.

P8: Atitiktis sertifikatais patvirtintais gamybos kokybe pagal užtvirtintus Mutines Sąjungos teritorijojė standartus.

P9: II klase - Gaminy, kuriame apsaugos nuo elektros smugio priemonės apima be pagrindines izoliacijos, dviguba arba sustiprinta izoliacija.

P10: Simbolisreikia moinalauatsuma koki galituretį švietusva (io šviesos šaltinis) nuo apšvieciamuvietai iro įektu.

P11: Švietimo kampas.

P12: Dulksms atsparus gaminy. Apsauga nuo vandens pusrslu.

P13: Galima vartoti pata pu viduje ir išorėje.

P14: Gaminy nebendradarbiauja su šviesos regulatoriais.

P15: Gaminį galima naudoti tik švietusve su apsauginiu stiklu. Reikia tuojau pat pakeisti sutrukinėjusį arba pažeista gautba arba ekrana, apsauginį stiklą.

P16: Gaminyšaltinika Europos Sąjungos (ES) direktyvų reikalavimus.

P17: Aplinkos temperatūros diapazonas, kuriame gaminio atžvilgiu nėra sukeliamas pavojus.

P18: Demesio, ele tros smugio rizika.

P19: Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra D.

P20: Produktas atitinka Didžiojoje Britanijoje (JK) taikomų taisyklių reikalavimus.

P21: Gaminy atitinka Ukrainoje galiojančių techninių reglamentų reikalavimus.

P22: LED šviesos šaltinio pakeisti neįmanoma.

P23: Valdymo pultu ar valdymo įrangos pakeisti neįmanoma.

APLINKOSAUGA

Rupinkitės švartmu ir aplinka. Rekomenduojame sunaudotu pakuočių atlieku segregavimą.

P24: Sis ženklinais nurodo, kad sudeveti ektirriai ir elektroniniai įrenginiai priva o buti selektyviai surenkami. Taip paženklintu gaminiui negalima išmesti komunaliniu atlieku savartya kartu su kitomis šiukšlėmis - užtai gresia pinigine baida. Tokie gaminiai gali būti kenksmingi aip aplinkai, taip ir žmonių sveikatai, jiems turi būti taikomos specialios žaliavų perdavimo priemonės siekiant užtikrinti tu atlieku uztillavimą, nukensmmimą, antrini panaudojimą. Taip paženklinti gaminiai privalo būti perduoti sudevetu elektroniniu ir elektriniu įrenginiu surinkėjui. Informacijos dėl surinkėju /priemėju perduoda vietos valdžios arba šio tipo įrenginio pardaveiai. Sudevetas įrenginis taip pat ga i būti perduotas pardaveiui, nupirkus naują gamini, kieklu kuris neperlengia šio tipo nupirkto įrenginio kiekli. Anksčiau minetos taisyklės liečia Europos Sąjungos teritoriją. Kitose šalyse reikia taikyti teisiniu reguliavimus, kurie galioja šioje šalyje. Rekomenduojame susisiekti su musu tiekeju, atitinkamoje teritorijojė.

PASTABOS / NURODYVIAI

Nesilaikymas šios instrukcijos nurodymų gali sukelti pvz. gaisra, nuplykimus, elektros smugį, fizinius pažeidimus bei kitokias materijas ir nematerijas žałas. Papildomu informacija Kanlux markes aminiu tema rasite svetaineje: www.kanlux.com. Kanlux SA neneša atsakomybes už pasekmes kilusias dėl šios instrukcijos reikalavimu nesilaikymo. Fmrorre Kanlux SA pasilieka sau teise keisti instrukciją - aktualla versija rasite tinklapyje: www.kanlux.com.

EB atitikties deklaracija: Šiuo pareškimu KANLUX S.A. patvirtina, kad gaminy atitinka esminius reikalavimus ir kitus atitinkamus 2014/53/EB direktyvos nurodymus. Atitikties deklaracija prieinama elektronine forma adresu: www.kanlux.com.

LV

IZMANTOJUMS / LIETOŠANA

Išstrādājums ir paredzēts lietošanai mājaiinniecībās un vispārējām izmantojumam.

MONTAŽA

Aizliegts veikt tehniskas izmaiņas. Pirms montāžas iepazīstieties ar instrukciju. Montāžā jāveic personai kam ir piemērotas ļvalifikācijas. Visas darības jāveic esot izslēgtam spriegumam, jābūlīpaši piesardzīgam. Montāžas shēma: skaties ilūstrācijas. Pirms pirmās lietošanas jāpārbaicinas, vai ir piemēroti mehāniskais piespīrinājums un elektriskā pieslēgšana. Izstrādājumu var pieslēgt barošanas elektrotilkam, kas atbilst enerģijas kvalitātes standartiem pēc likuma. Lai saglabāt attiecīgu IP līmeni, samēklēt barošanas vada diametru droseles, kas ir izmantota produktā, diametram.

FUNKCIONĀLAS ĪPAŠĪBAS

Var lietot telpu iekšā un ārpusē. Izstrādājums automātiski ieslēdz un izslēdz apgaismojumu ar kustīgu objektu iedarību. Izstrādājumā ir iespēja regulēt darbības laiku.

EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI / KONSERVĀCIJA

Konservācija jāveic esot izslēgtam spriegumam, pēc tam kad izstrādājums atdrišis. Tirīt tikai ar delikātiem un sausiem audumiem. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Neapklājiet izstrādājumu. Jānodrošina brīva pieeja gaisam. Izstrādājumsvar iesildīties līdz paaugstināstatemperatūras. Izstrādājums ar nenomaināmo gaismas avotu tips diode/diodes LED. Gadījumā, kad gaismas avotiem ir bojājumi. Izstrādājums jāremontē. UZMANĪBU! Nedrīkst skatīties uz diodes/diodu LED gaismas strauri. Izstrādājums jāapgāda ar nominālo spriegumu vai spriegumiem norādīta apjomā. Nedrīkst lietot izstrādājumu ja drošības stiklam ir spraugas. Nelietojiet izstrādājumu vietā kur ir nelabvēlīgi ārējās vides apstākļi piem. putekļi, ūdens, mitrums, vibrācijas, sprādzienbīstamas vides risks, ķīmiski dūmi vai emisijas un t.t. Gaismas avota nomaina gaismeklī nav iespējama. Nomainiet visu gaismekli ja gaismas avots ir bojāts. Gaismas avotu un vadības ierīci nav iespējams iņajukt bez neaizgrieziskiem bojājumiem un deklarētais hermētiskuma pakāpes zuduma. Objekti, kas kustas (piem. automašīnas) var izraisīt nejaūšu sensora ieslēgšanu. Stipru elektromagnētisku traucējumu teritorijā var parādīties traucējumi izstrādājuma darbā.

IZMANTOTU APZĪMĒJUMU UN SIMBOLU IZSKAIDROŠANA

P1: Nominālais spriegums, frekvence.

P2: Nominālā jauda.

P3: Nominālā gaismas straume.

P4: Norādīta gaismas plūsma attiecas tikai uz izmantoto gaismas avotu (LED moduli).

P5: Krāsų temperatūra.

P6: Nominālais kalpošanas laiks.

P7: Krāsų atveidošanas indekss.

P8: Atbilstības Sertifikāts, kas apliecina produkcijas kvalitāti ar Muitas Savienības teritorijā apstiprinātajiem standartiem.

P9: Klase II. Izstrādājums kādā aizsardzību no elektrošķa veido, izņemot pamata izoliāciju, izmantota dubulta vai pastiprināta izoliācija.

P10: Simbols nozīmē minimālo attālumu, kāds var būt apgaismojuma rāmim (tās gaismā avota) no vietām un apgaismojiem objektiem.

P11: Spīdēšanas lēņķis.

P12: Putekļu izturīgs izstrādājums. Aizsardzība no ūdens šķastisēm.

P13: Var lietot telpu iekšā un ārpusē.

P14: Izstrādājums nesadarbojas ar apgaismojuma regulēšanas ierīcēm.

P15: Izstrādājumu drīkst lietot tikai gaismeklīar drošības stiklu. Tūlīt jānomaina pārlīsta vai ievainota lēca vai ekrāns, aizsardzības rūs.

P16: Izstrādājums atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām (ES).

P17: Apkārtines temperatūras diapazons, kādas iedarbībai var būt izstādīts izstrādājums.

P18: Uzmanību, elektrošķa risks.

P19: Sis produkts ir aprīkots ar gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi D.

P20: Produkts atbilst Lielbritānijā (Lielbritānijā) piemērojamu noteikumu prasībām.

P21: Prece atbilst Ukrainā piemērojamu tehnisko noteikumu prasībām.

P22: LED gaismas avots nav nomaināms.

P23: Vadības paneli vai vadības aprīkojumu nav iespējams nomainīt.

VIDES AIZSARDZIBA

Rūpējieties par tīrību un apkārtējo vidi. Ieteicam šķīrot iepakojumu atkritumos.

P24: Tas apzīmējums rāda ka ir vajadzība selektīvi vakt lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Tajā veidā apzīmēti izstrādājums, neizpildes gadījumā paredzt naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Tādi izstrādājumi var būt kaitīgi videi un cilvēku veselībai, tie pieprasa speciāla tipa pārstrādāšanas / otrreizējā izmantošana / reciklīzēšana. Tajā veidā apzīmēti izstrādājumi jāatdod attiecīgajā lietotu elektroniskovai elektriskoj iekārtu vākšanas punktā. Informāciju par vākšanas/ sapemšanas punktiem var iegūt no reģionālāsvaldības vai šī tipa iekārtas pārdevēja. Lietotu iekārtu var arīatdot pārdevējam, gadījumā kad tiek iepirkts jauns izstrādājums daudzumā, kas nepārsniedz tā paša tipa iepirktais iekārtas daudzumu. Iepirkēsminėti norādījumi attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju. Citās valstīs jāievēro juridiski noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā valstī. Ieteicam sazināties ar mūsu izstrādājuma izplatītāju attiecīgajā reģionā.

PIEZĪMES / NORĀDĪJUMI

Sis instrukcijas norādījumu neievērošana var novest līdz piem. ugunsgrēka radīšanai, apdegumiem, elektrošķokam, fiziskiem ievainojumiem un citiem materiāliem vai nemateriāliem zaudējumiem. Papildu informācija par Kanlux markas produktus ir pieejama šeit: www.kanlux.com. Kanlux SA nenes atbildību par sekām kas radīsies Sis instrukcijas norādījumu neievērošanas dēļ. Firma Kanlux SA aistāstvēstīvsbut mainīt instrukciju - aktualla versija ir pieejama mājaslapā www.kanlux.com

EK atbilstības deklarācija: Ar šo deklarāciju KANLUX S.A. apstiprina, ka izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem 2014/53/EK direktīvas norādījumiem.

Atbilstības deklarācija ir pieejama elektroniskā formā mājas lapā: www.kanlux.com.

EE

EESMĀRK / RAKENDUS

Seade mõeldud ärakasutamiseks elamumajanduses ja üldseanärkideks.

MONTIERIMINE

Tehnilised muudatused reserveeritud. Enne kokkupanemise töode asumist tutv kausatamisejuhendiga. Monteerimistöösiid peab sooritama vastavald kvalifikatsioonie omav isg. Isagugu tehinguid sooritada väljalõilutud toitevolu korral. Tuleb säilitada erilised ettevaatlikuse vahendid. Monteerimise skeem: vaata illuistratsioon. Enne esimest kasutamist tuleb ülekontrollida seade õigepärasit mehaanilisit kinnitusi ja elektrilisit ühendust. Seade võib olla ühendatud tootlustus energiavõrguga, mis täidab seaduse poolt ettenahitud energia kvaliteedi normid. Vastava IP-klassi säilitamiseks peate valima toitejuhtime, mille läbimõõt vastaks tootes kasutatud drosseli läbimõõdule.

OTSTARBEKOHASED OMADUSED

On lubatud kasutada nii seespool, kui ka väljaspool ruumi. Seade automaatselt lülitub sisse ja välja valgustuse, liikuvate objektide mõjul. Seade omab võimalust reguleerida töötamise aega.

EKSPLUATATSIOONILISED / HOOLDUS SOOVITUSED

Konserveerimise töösidi sooritada välja lülitatud voolu juures, peale toote maha jahtumist. Puhastada ainult õrnadega ja kuiva lapiga. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge katke seadet. Tagada vaba õhu juurdepääsu. Seade võib kuumeneda kõrgematele temperatuuridele. Seade vahetamata valgusallikaga LED tüüpi diod/diodide. Valgusallika vägistamise juhul, seade ei sobi parandamiseks. TAHELEPANU! Mitte vaadata pikalt LED diodid/diodide valguse allikasse. Seadet tuleb pingestada ainult nominaal väärtuse järgi või näidatud pingele vahemikus. Lubamata on seadme kasutamine ilma või pragunenud kaitsekaasiga. Seadet ei tohi kasutada kohtades, kus valitsevad mitte soodsad ümbruskonna töötingimused, näiteks mustus, tolm, veis, niiskus, vibratsioon, plahvatusohtlik atmosfäär, keemilised auru või puhanud jne. Valgusallika vahetamine valgustis on võimatu. Valgusallika kahjustuste korral tuleb kogu valgusti välja vahetada. Valgusallikat ja juhtseadet ei ole võimalik ilma püsivate kahjustuste ja varustatud toote (valgustusseadme) deklareeritud tehusekso kaotamata lahti võtta. Liikuvad objektid (näiteks autod) võivad põhjustada anduri juhuslikku sisseilutamist. Ümbruskonnas, kus esinevad tugevad elektromagnetilise välja häired võib esineda seadme töö paususlikus.

KASUTATUD MÄRGISTUSTE JA SÜMBOLITE SELGITUSED

P1: Nominaal pinge, sagedus.

P2: Nominaal võimsus.

P3: Nominaalne valgusoo.

P4: Määratud valgusvooog on seotud kasutatud valgusallikaga (LED-moodul).

P5: Värivotooni temperatuur.

P6: Rating' i vastupidavus.

P7: Värivotooni edasi andmise koefitsient.

P8: Vastavustunnistus, mis tõendab tootmise kvaliteedi vastavust kinnitatud standardidega Tõlliliidu territooriumil.

P9: II Klass. Seade, kus kaitset elektrilöögi eest vastatu veel, peale põhisolatsiooni, lisakaitsevahendit nagu kahekordne või tugevdatud isolatsioon.

P10: Märgistatud sümbol määrab ära minimaal kaugeuse, mida peab tagama valgustikeha (selle valguseallikas) kohtadest ja objektidest, mida valgustab.

P11: Valgustusnurk

P12: Seade on tolmjuurdepäässut kaitstud. Kaitse veepritsmete eest.

P13: On lubatud kasutada nii seespool, kui ka väljaspool ruumi.

P14: Toode ei ole sobitatud kaastõõks valguse pimendajaga.

P15: Toode võib kasutada ainult keha sees koos kaitsekaasiga. Tuleb etsokeho väljavehadata pragunenud või vigastatud lambivari või ekrankaatte, kaitse klaasi.

P16: Toode vastab Euroopa Liidu (EL) Direktiivide nõuetele.

P17: Ombruskonna temperatuuri vahemik, millega on lubatud mõjutada seadet.

P18: Tähelepanu, elektrilöögi oht.

P19: See toode sisaldab energiatõhususe klassi D valgusallikat

P20: Toode vastab Suurbritannias (UK) kehtivate eeskirjade nõuetele.

P21: Toode vastab Ukrainas kehtivate tehniliste eeskirjade nõuetele.

P22: LED-valgusallikat ei saa asendada.

P23: Juhtisvartara ei saa asendada.




KESKONNAKAITSE

Hoolitse puhtuse ja keskkonna eest. Soovitame pakendijätmete segregatsiooni.



P24: See märgistus näitab vajadust eraldi koguda ärakasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid. Tooteid sel viisil märgistatud, trahvi ähvardusel, ei tohi väljaviista avalisse prügikasti koos muude jätmetega. Sellised tooted võivad olla kahjulikud keskkonnale ja inimeste tervisele, nad nõuavad erilist ümbertöötlmist / taaskasutamist / ringlusevõtu / kõrvaldamist. Tooteid sel viisil märgistatud peavad olema ära antud kasutatud elektriseadmete või elektroonikaseadmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide/ vastuvõtmise kohtade kohta saavad anda kohalikud omavalitsus võimud või selliste seadmete edasimüüjad. Kasutatud seadmeid võib tagastada ka müüjale, juhul, kui osetatav kogus uusi tooteid ei ole suurem, kui osetatavad samalajadi uued seadmed oma kogusega on vastavuses. Ülevaelpool toodud reeglid kehtivad Euroopa Liidu piiirkonnas. Teiste riikide puhul tuleks kasutusele võtta kohalikke õigusakte, mis kehtivad antud riigis. Me soovitame teil ühendust võtta oma toote turustajaga teie piiirkonnas.

MÄRKUSED / NÄPUNÄITED

Käesoleva käsiraamatus toodud soovitusete eiramine, võivad põhjustada näiteks tulekahju, põletushaavu, elektrilööki, füüsilisi vigastusi ja muid kahjustusi nii materiaalseid ja immateriaalseid. Kanlux margi all olevate toodete kohta lisainfot leiate veebil: www.kanlux.com. Kanlux SA ei kanna mingisugust vastutust juhtumite eest, mis tulenevad mitte kinnipidamisest siin toodud kasutusjuhendusest. Firma Kanlux SA jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks kasutusjuhendis — kehtiva versiooni saab alla laadida veebilehelt www.kanlux.com. CE vastavusdeklaratsioon: Käesolevaga KANLUX S.A. kinnitab, et toode vastab põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivile 2014/53/EÜ. Vastavustunnistus on kättesaadav elektroonisel kujul kodulehel: www.kanlux.com

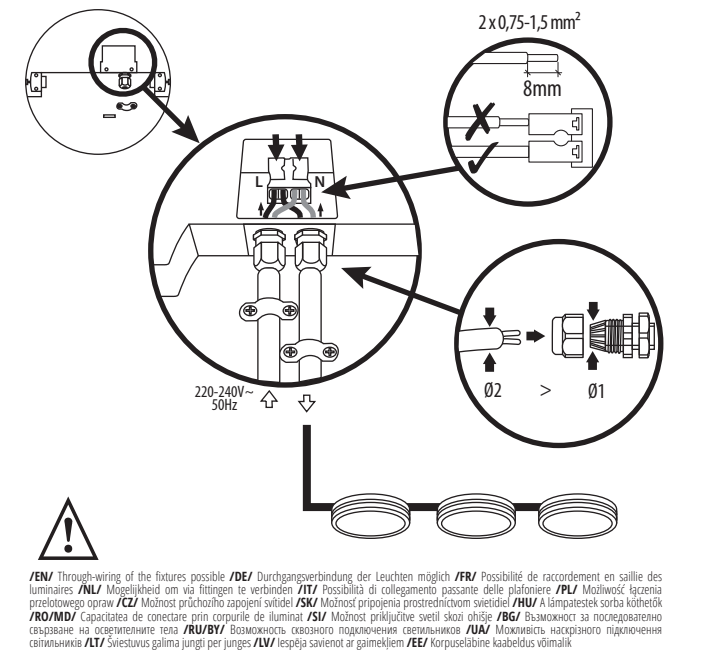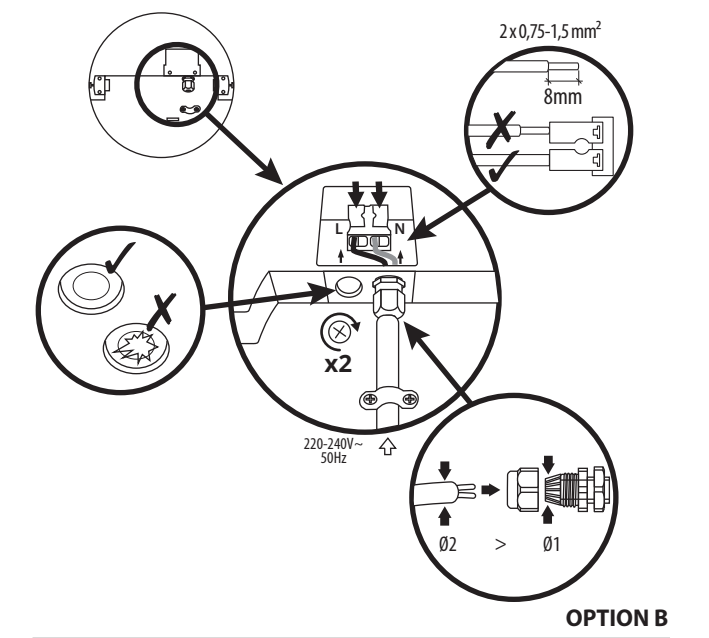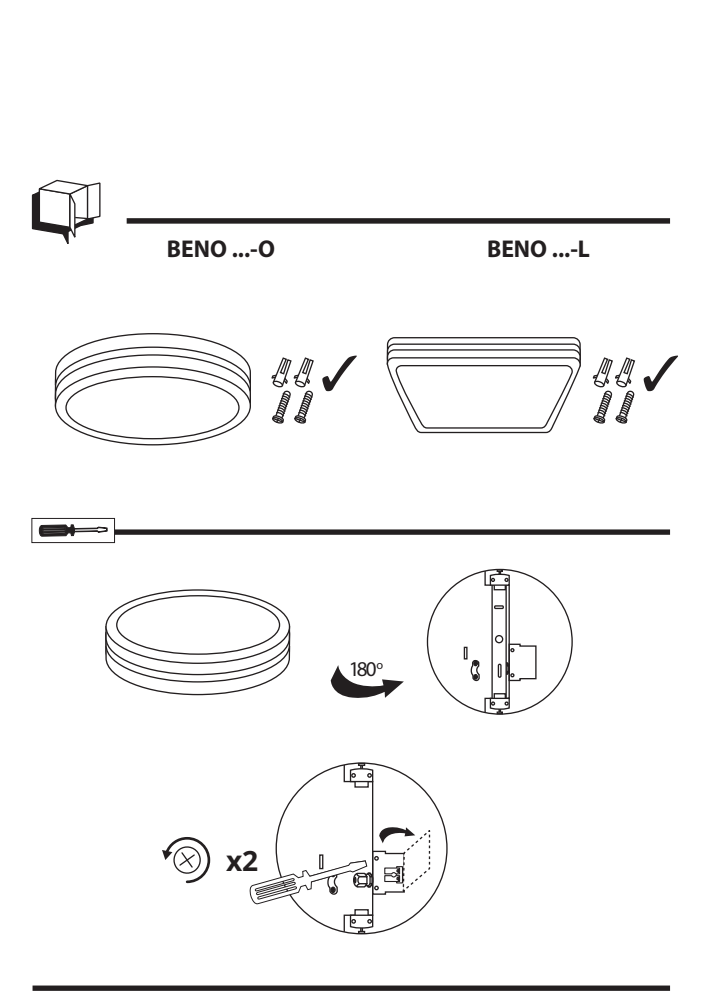

/EN/ Through-wiring of the fixtures possible /DE/ Durchgangverbindung der Leuchten möglich /FR/ Possibilité de raccordement en saillie des luminaires /NL/ Mogelijkheid om via littenen te verbinden /IT/ Possibilità di collegamento passante delle plafoniere /PL/ Możliwość łączenia przewodowego opraw /CZ/ Možnost přechodného zapojení svítidel /SK/ Možnosť pripojenia prostredníctvom svetiel /RU/ А возможность соединения каблём /RO/MD/ Capacitatea de conectare prin corpul de iluminat /SV/ Möjlighet att ansluta belysningsarmar /UA/ Можливість з'єднання кабелем світильників /AT/ Svetilniks galima jungti per junges /LV/ Iespēja savienot ar gaismeklī /EE/ Nõrpsuulitine kaabeldus võimalik

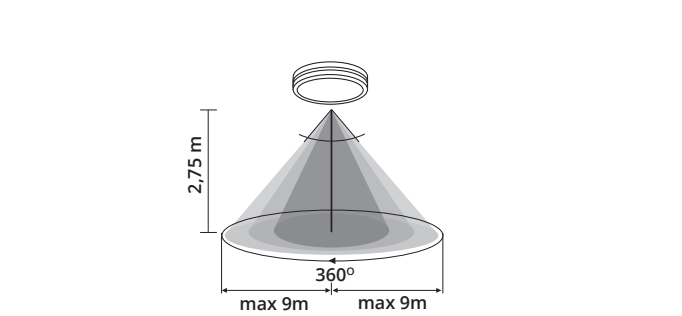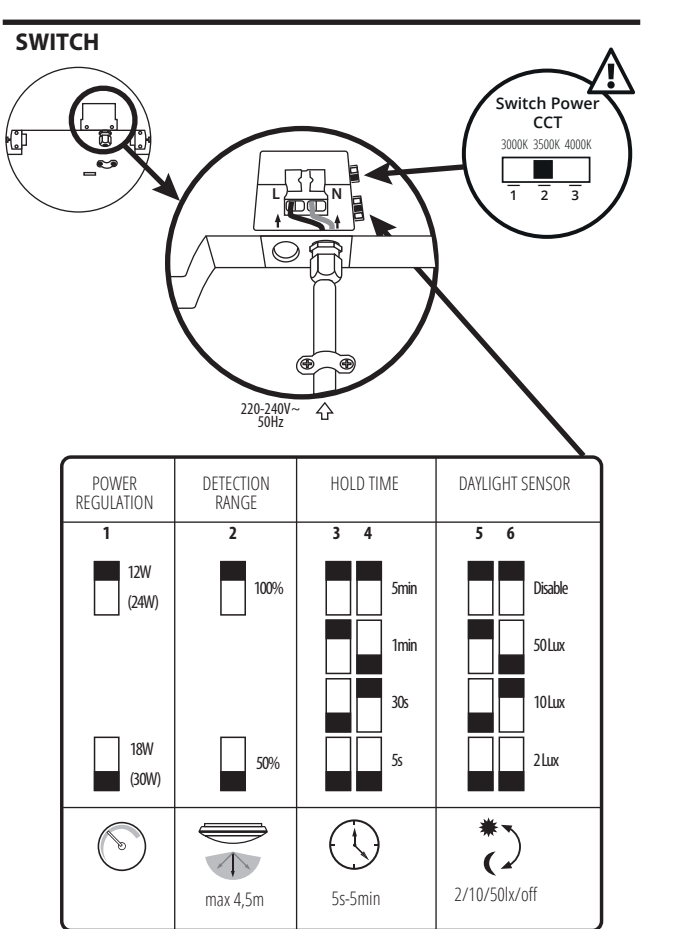

SETTINGS

BENO 12-18W CCT-L-SEG				BENO 12-18W CCT-L-SEW			
12W	18W	12W	18W	12W	18W	12W	18W
3000K	1100lm	3000K	1630lm	3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm	3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm	4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG				BENO 12-18W CCT-O-SEW			
12W	18W	12W	18W	12W	18W	12W	18W
3000K	1070lm	3000K	1610lm	3000K	1260lm	3000K	1920lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm	3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm	4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG				BENO 24-30W CCT-L-SEW			
24W	30W	24W	30W	24W	30W	24W	30W
3000K	2190lm	3000K	2690lm	3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm	3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm	4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG
