


Oprawa parkingowa LED

5905339273307



65IP



Kanlux STREET LED wyposażone są w diody bardzo wysokiej jakości, które umieszczone są na wymiennych modułach. Ich skuteczność to 130 lumenów z Wata! Ich nowoczesny design bardzo dobrze komponuje się z przestrzenią miejską. Do opraw polecamy adapter ADTR15D.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 265

**Szerokość [mm]:** 74

**Wysokość [mm]:** 354

**Długość przewodu [m]:** 0.4

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 30

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3900

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥70

**Trwałość [h]:** 35000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Kąt świecenia [°]:** X100/Y145

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 130

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -35÷40

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 65

### Oprawa parkingowa LED

**Kanlux** STREET LED


W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

Nie można wymienić lamp w oprawie.

874/2012

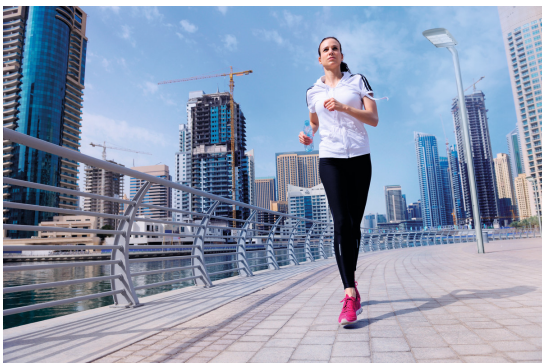

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1822

**Gramatura [g]:** 2200

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 38.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 13

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 31.5


**Waga kartonu [kg]:** 2.2

**Szerokość kartonu [cm]:** 13

**Wysokość kartonu [cm]:** 31.5


**Długość kartonu [cm]:** 38.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.015766

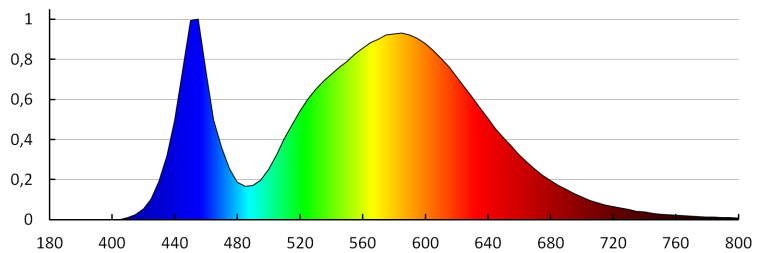

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW  
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

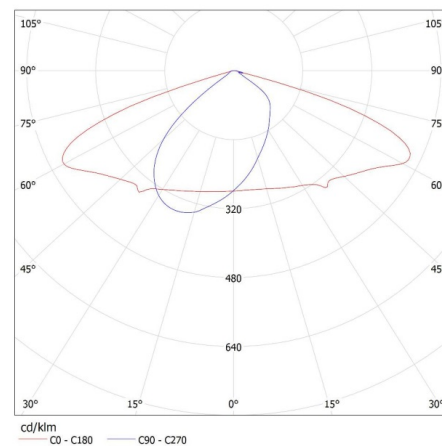

## 27330 STREET LED 4000 NW

---

Oprawa parkingowa LED

### AKCESORIA:

**27333** STREET LED ADTR 15D Regulowany adapter do opraw parkingowych, STREET LED ADTR 15D, szary ( 27333)

