
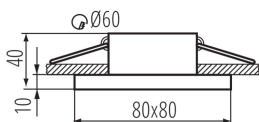


Pierścień oprawy punktowej

5905339331212

IP  
44/20

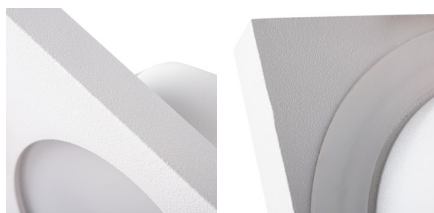

Kanlux FLINI to oprawy sufitowe dedykowane do łazienek i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dzięki swojej konstrukcji są one odporne na wilgoć (IP44). Kanlux FLINI dostępne są w dwóch kształtach - okrągłym i kwadratowym. Do wyboru mamy oprawę w kolorze białym matowym lub czarnym matowym. Dwie tak uniwersalne barwy pozwolą nam dopasować te lampy do każdego niemal wnętrza.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 80

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 50

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 44/20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 110

**Gramatura [g]:** 158

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

## 33121 FLINI IP44 DSL-W

Pierścień oprawy punktowej



**Waga kartonu [kg]:** 7.9

**Szerokość kartonu [cm]:** 23

**Wysokość kartonu [cm]:** 27.5

**Długość kartonu [cm]:** 47

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.029728