

# Simon**10**

Ekonomiczna forma




# Simon10

Ekonomiczna forma


Simon**10**



Moduł w ramce białej

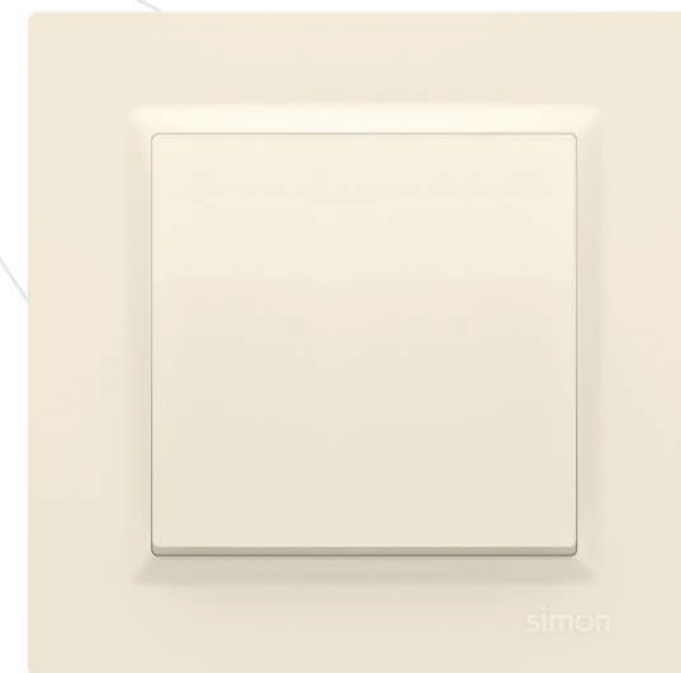


Moduł w ramce beżowej

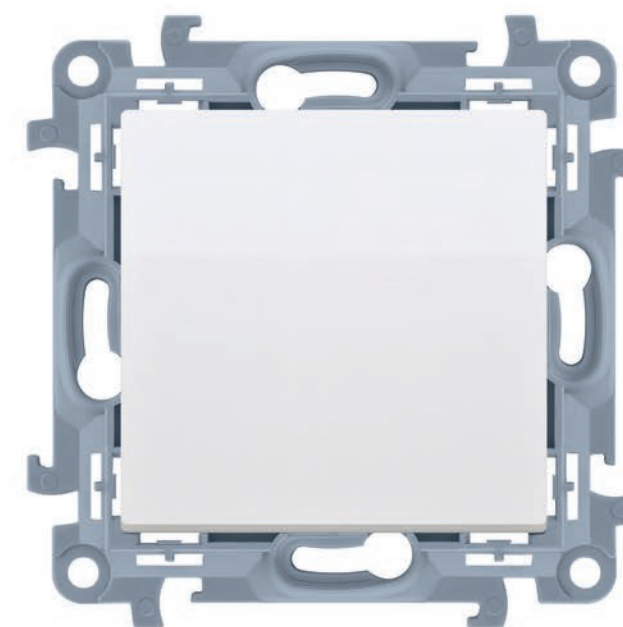

Moduł w kolorze  
białym lub beżowym

# Rozwiązania i możliwości

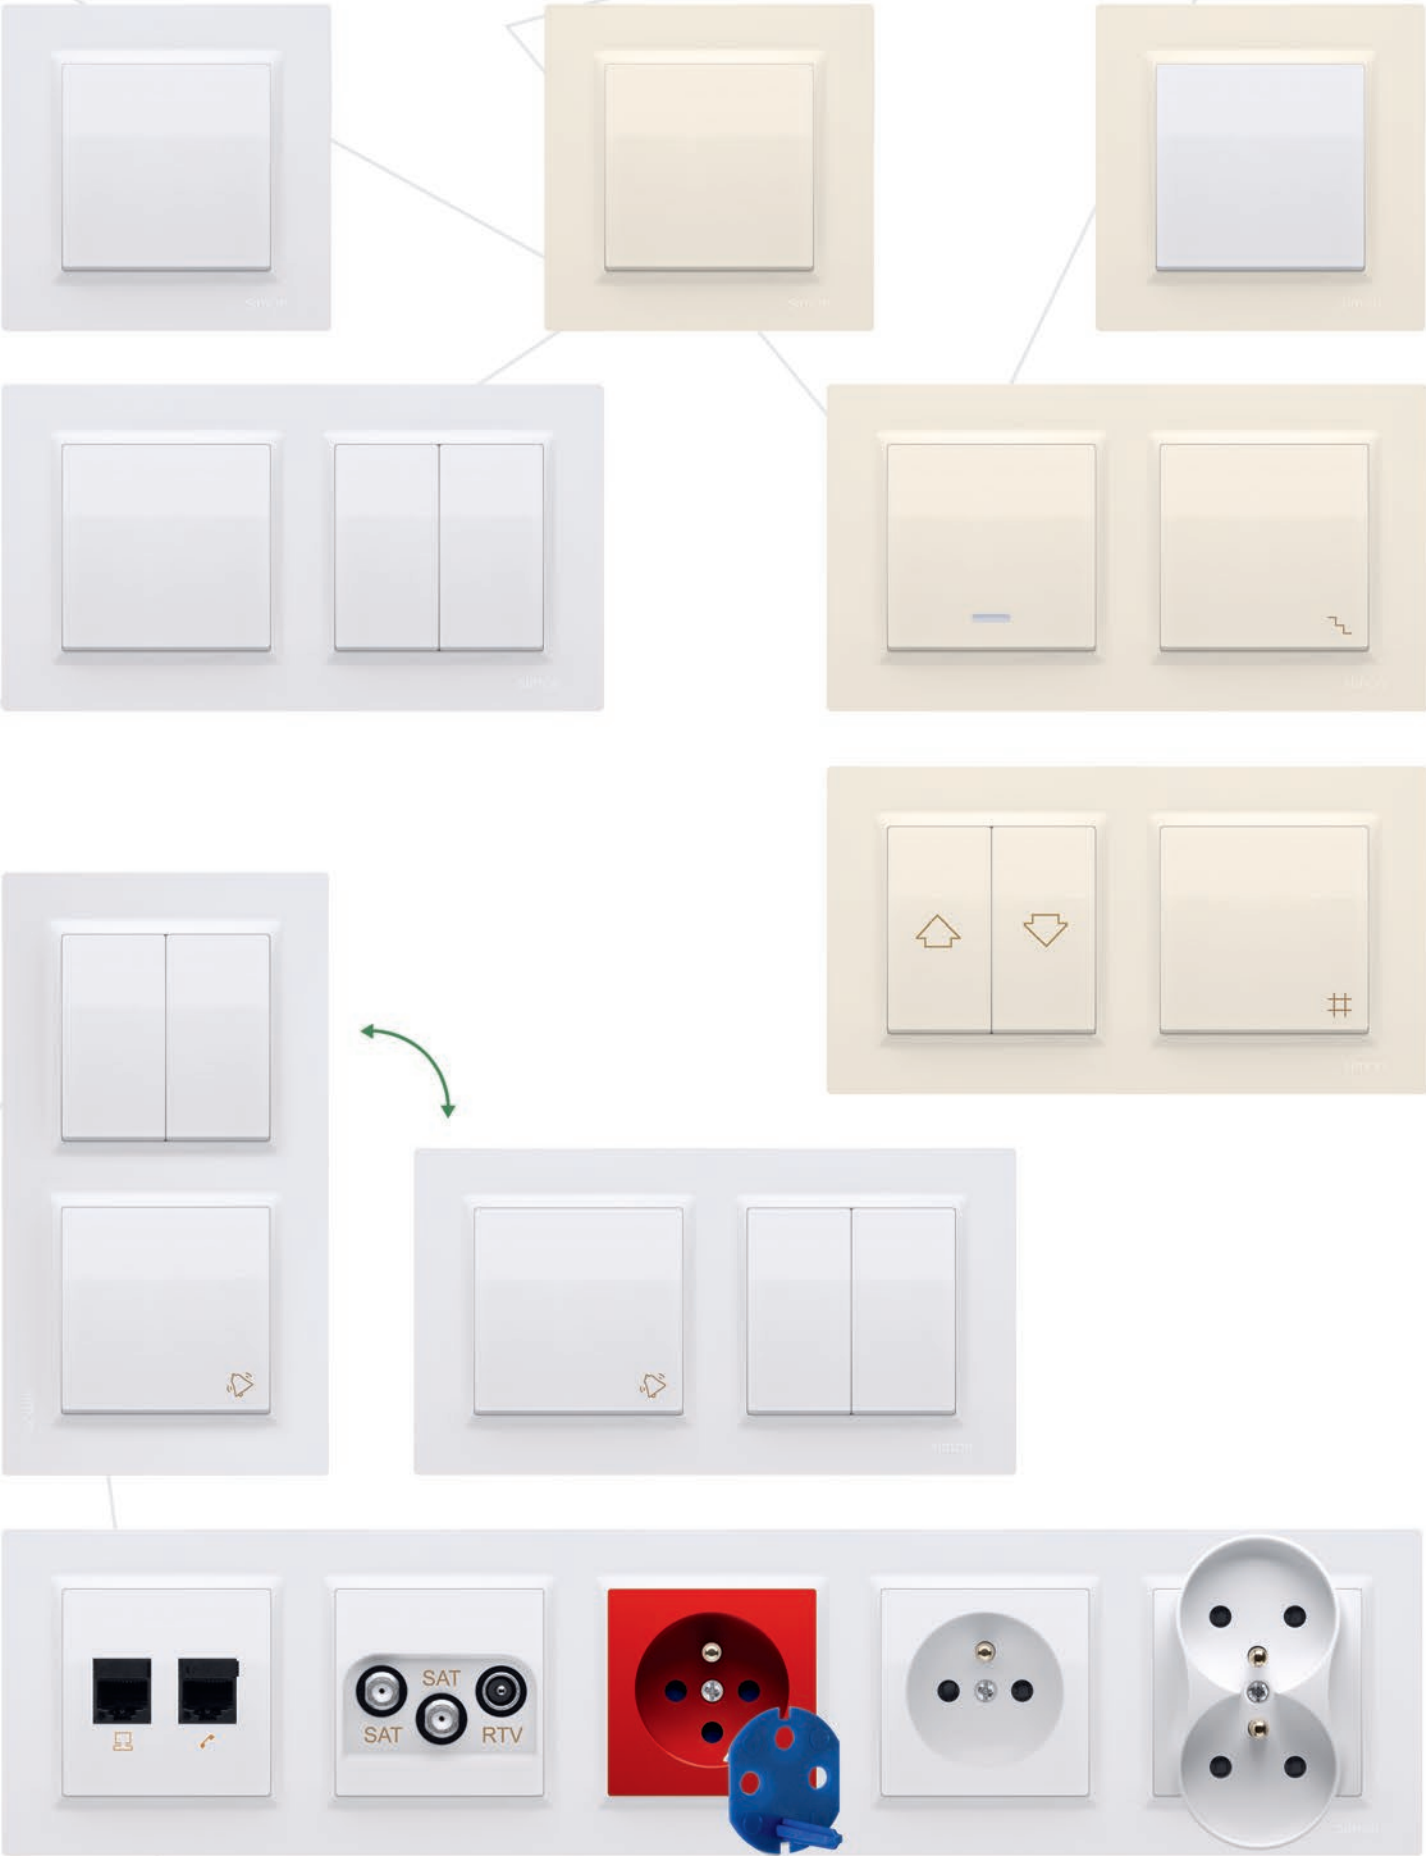

Białe podświetlenie LED.




Zaawansowane tworzywo PC z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi pozwala zachować trwałość kolorów.







**CZTEROSTOPNIOWE ZATRZASKI**  
na każdej ramce zapewniają równe przyleganie ramek nawet do nierównych ścian. Również zamontowanie w puszkach do ścian karton-gips nie powoduje odstawiania osprzętu Simon 10 od ściany.

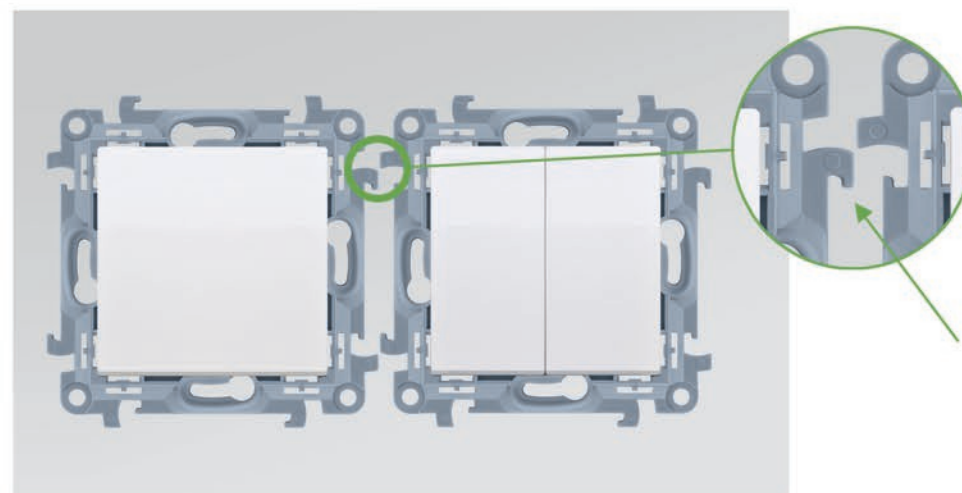


**ELEMENTY BAZUJĄCE O NOWOCZESNYM KSZTAŁCIE.**  
Łączą produkty w zestawy wielokrotne oraz zapobiegają ich rozsuwaniu się podczas montażu.

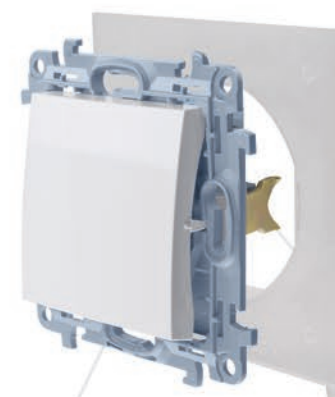


Każdy moduł przygotowany jest do wersji IP44, wystarczy dołożyć uszczelkę.

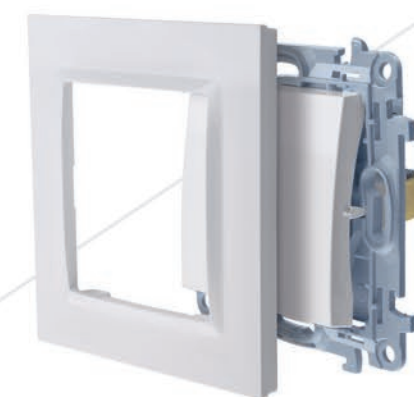


Możliwość zdjęcia ramki bez demontażu pokrywki lub klawisza.

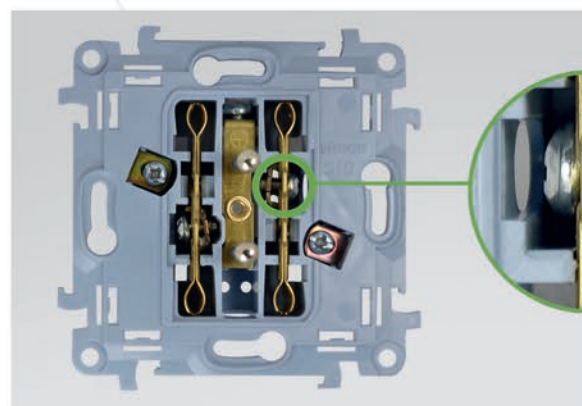


**WZMOCNIONE MOCOWANIE** przewodów elektrycznych zapewnia profilowany zacisk dociskający przewód do szyn prądowych.

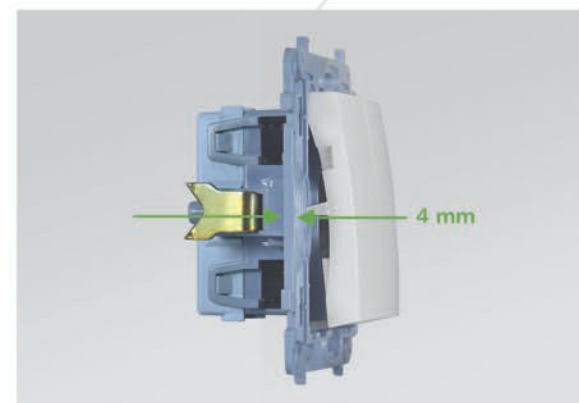

**MASYWNY I ELASTYCZNY MOSTEK** o grubości aż 4 mm wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Ścisłe przylega do ściany, wygięty wraca do kształtu pierwotnego, chroni przed przypadkowym porażeniem – nie przewodzi prądu.

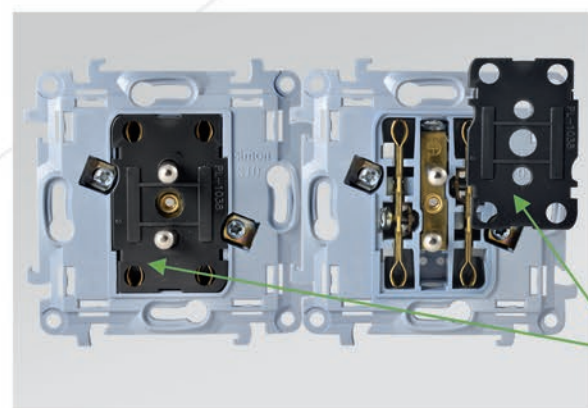


**OSŁONA SZYN PRĄDOWYCH** minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd.

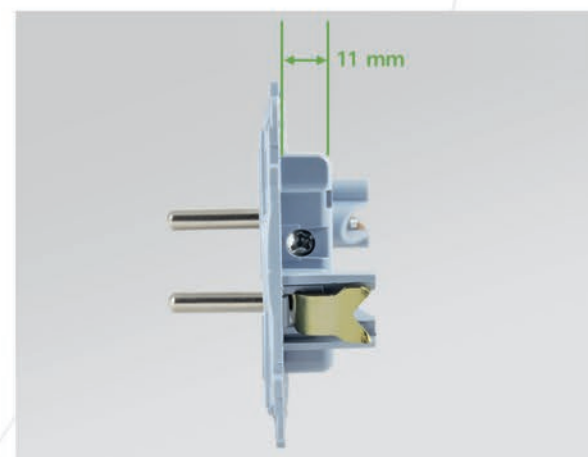


**NIEWIELKA GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU** gniazda podwójnego sprawia, że zajmuje on w puszce instalacyjnej tylko 11 mm.


**MOCNO ROZPIERAJĄCE** łapki pozwalają na pewne zamocowanie modułu w puszce.

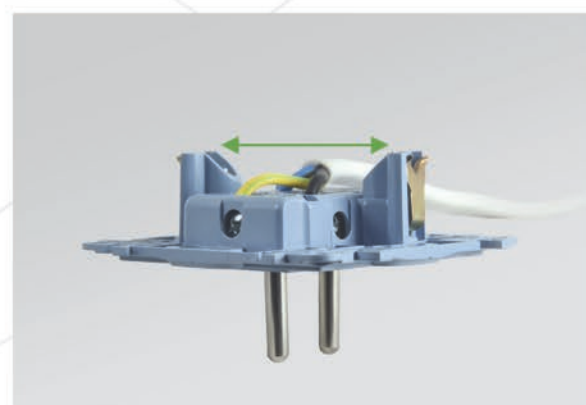


**ZAGŁĘBIENIE W KORPUSIE** gniazda podwójnego utrzymuje przewody z dala od łapek, eliminując ryzyko ich przyćięcia. Przewody po podłączeniu chowają się w zagłębieniu, nie odształcają się i nie wychodzą na boki.

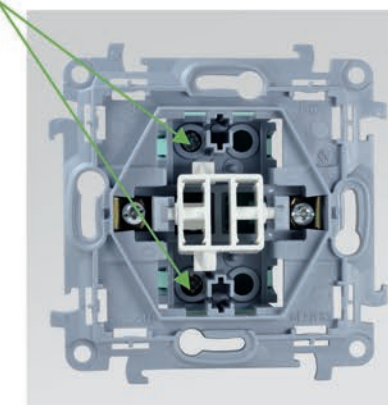

**NIEWYPADAJĄCE WKRETY** zacisków prądowych nie zgubią się podczas montażu.

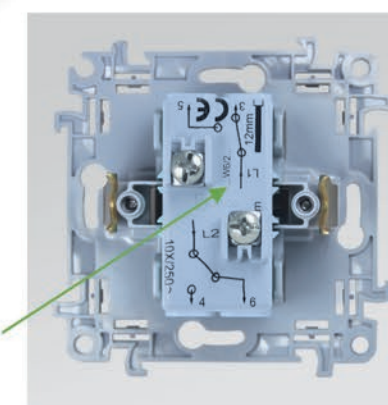

**CZYTELNE OPISY** na korpusach ułatwiają podłączenie oraz identyfikację produktu.

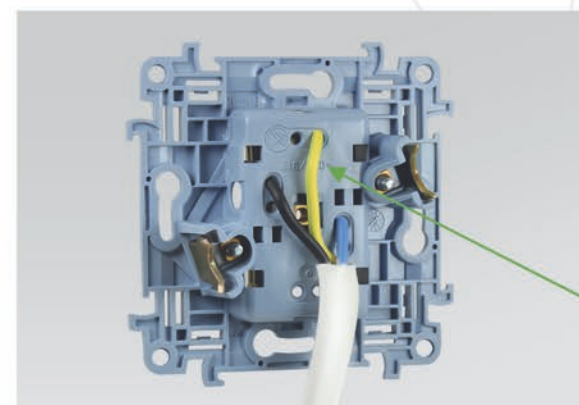

**PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW Z TYŁU** mechanizmu gniazda podwójnego niweluje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość podłączenia nawet bardzo krótkich przewodów.



# Simon10

Katalog produktów

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru.

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44\* (MODUŁY)

|                                                                                    |              |                                                                                                                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | CW1.01/..    | Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                      | 10 |
|    | CW1L.01/..   | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                 | 10 |
|   | CW5.01/..    | Łącznik świecznikowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                        | 10 |
|                                                                                    | CW5BL.01/..  | Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>■ Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze. | 10 |
|                                                                                    | CW5B.01/..   | Łącznik świecznikowy, do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>■ Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze.      | 10 |
|  | CW6.01/..    | Łącznik schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                            | 10 |
|  | CW6L.01/..   | Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                       | 10 |
|  | CW6/2.01/..  | Łącznik schodowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                   | 10 |
|                                                                                    | CW6/2L.01/.. | Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                                              | 10 |

\* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki „CU...” ze str. 16. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą „CU1W” ze str. 16.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru.


Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

|                                                                                       |            |                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | CW7.01/..  | Łącznik krzyżowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                        | 10 |
|    | CW7L.01/.. | Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.   | 10 |
|    | CZP1.01/.. | Przycisk żaluzjowy (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                       | 10 |
|                                                                                       | CZW1.01/.. | Łącznik żaluzjowy (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                        | 10 |
|   | CD1.01/..  | Przycisk „dzwonek” (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                      | 10 |
|  | CD1L.01/.. | Przycisk „dzwonek” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 |
|  | CS1.01/..  | Przycisk „światło” (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                      | 10 |
|  | CS1L.01/.. | Przycisk „światło” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 |

\* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki „CU...” ze str. 16. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą „CU1W” ze str. 16.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru.

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

|                                                                                  |            |                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | CP1.01/..  | Przycisk bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                      | 10 |
|  | CP1L.01/.. | Przycisk bez piktogramu z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 |
|  | CP2.01/..  | Podwójny przycisk (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.                            | 10 |


GNIAZDA WTYCZKOWE

|                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | CGZ2M.01/..<br>CGZ2MZ.01/.. | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.     | 10<br>10 |
|  | CG2M.01/..                  | Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                                                                     | 10       |
|  | CGZ1.01/..<br>CGZ1Z.01/..   | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10<br>10 |

\* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki „CU...” ze str. 16. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą „CU1W” ze str. 16.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru.

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

|                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | CGZ1Z.01/22                                 | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, 10 zaciski śrubowe. Kolor czerwony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             |
|    | CG1.01/..                                   | Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             |
|    | CGZ1B.01/..A<br>CGZ1BZ.01/..A               | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 z uszczelką – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 z uszczelką z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10<br>10       |
|   | CGZ1B.01/..<br>CGZ1BZ.01/..<br>CGZ1BU.01/.. | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 z uszczelką – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 z uszczelką z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>■ Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str.16. | 10<br>10<br>10 |
|  | CGD1.01/..                                  | Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
|  | CGD1.01/22                                  | Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
|  | CGSZ2/..<br>CGSZ2Z/..                       | Gniazdo wtyczkowe Schuko z uziemieniem podwójne 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Gniazdo wtyczkowe Schuko z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10<br>10       |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru.

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | CGSZ1.01/..    | Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                                                          | 10 |
|                                                                                  | CGSZ1Z.01/..   | Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                            | 10 |
|  | CGSZ1B.01/..A  | Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z uszczelką - klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                                   | 10 |
|                                                                                  | CGSZ1BZ.01/..A | Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z uszczelką z przesłonami torów prądowych – klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.     | 10 |
|  | CGSZ1B.01/..   | Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z uszczelką – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.                               | 10 |
|                                                                                  | CGSZ1BZ.01/..  | Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z uszczelką z przesłonami torów prądowych – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 |

GNIAZDA ANTENOWE (MODUŁY)

|                                                                                    |             |                                                                                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | CAK.01/..   | Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane (moduł) tłum. TV-1.0 dB, R-1,5 dB.                                   | 10 |
|                                                                                    | CAP10.01/.. | Gniazdo antenowe R-TV przelotowe (moduł) tłum. TV i R: 10 dB.                                                 | 10 |
|                                                                                    | CAZ.01/..   | Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych (moduł) tłum. TV-10 dB, R-11 dB.                   | 10 |
|  | CASK.01/..  | Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe / zakończeniowe do gniazda przelotowego (moduł). Tłum. R, TV, SAT – 1.5 dB. | 10 |
|                                                                                    | CASP.01/..  | Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł) tłum.SAT -8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.                               | 10 |
|  | CASK2.01/.. | Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT -SAT -RTV (moduł). Tłum. SAT 1-0.5 dB, SAT 2-1.5 dB, RTV-0.5 dB.    | 10 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru.


Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

|                                                                                     |             |                                                                                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | CAD.01/..   | Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł) częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz. Tłum: R-14 dB, TV-10 dB, DATA -3 dB. | 10 |
|  | CAK1.01/..  | Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych.                                   | 10 |
|                                                                                     | CASF1.01/.. | Gniazdo antenowe typu „F” pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych.                                  | 10 |
|  | CASF2.01/.. | Gniazdo antenowe typu „F” podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych.                                    | 10 |


GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

|                                                                                       |            |                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|  | CT1.01/..  | Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ12 (moduł).                       | 10 |
|                                                                                       | C51.01/..  | Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 5e (moduł).           | 10 |
|                                                                                       | C61.01/..  | Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6 (moduł).            | 10 |
|                                                                                       | C61E.01/.. | Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6 ekranowane (moduł). | 10 |
|  | CT2.01/..  | Gniazdo telefoniczne podwójne RJ12 (moduł).                         | 10 |
|                                                                                       | C52.01/..  | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 5e (moduł).             | 10 |
|                                                                                       | C62.01/..  | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 (moduł).              | 10 |
|                                                                                       | C62E.01/.. | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 ekranowane (moduł).   | 10 |
|                                                                                       | C6T.01/..  | Gniazdo RJ45 kat. 6 + gniazdo telefoniczne RJ12 (moduł).            |    |


POKRYWA GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

|                                                                                       |            |                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|  | CKP2.01/.. | Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł). | 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|


PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

|                                                                                   |           |                                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|
|  | CPS.01/.. | Zaślepka ramki (moduł). Mocowanie za pomocą łapek lub wkrętów. | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|

RAMKI

|                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>CR1/11</div> <div>CR2/11</div> <div>CR3/11</div> <div>CR4/11</div> <div>CR5/11</div> | <div>Biały</div> <div><div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |  | <div>CR1/41</div> <div>CR2/41</div> <div>CR3/41</div> <div>CR4/41</div> <div>CR5/41</div> | <div>Kremowy</div> <div><div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PUSZKI NATYNKOWE

|                                                                                     |        |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CSC/.. | Puszka natynkowa (głębokość 40 mm) pojedyncza, składana (1 szt. CSC/.. = 2 elementy).            |
|  | CSH/.. | Puszka natynkowa (głębokość 40 mm) – element rozszerzający do puszek CSC do ramek wielokrotnych. |

USZCZELKI IP44

|                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>CU1</div> <div>CU2</div> <div>CU3</div> <div>CU4</div> <div>CU5</div> | <div>Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej.</div> <div>Zestaw uszczeltek IP44 do ramki 2-krotnej.</div> <div>Zestaw uszczeltek IP44 do ramki 3-krotnej.</div> <div>Zestaw uszczeltek IP44 do ramki 4-krotnej.</div> <div>Zestaw uszczeltek IP44 do ramki 5-krotnej.</div> |
|  | CU1W                                                                       | Wkładka uszczelniająca pod klawisze do łączników 2-klawiszowych IP44.                                                                                                                                                                                                 |



APLIKACJA MOBILNA KONTAKT-SIMON.  
JEDNO NARZĘDZIE, WIELE MOŻLIWOŚCI.



POZNAWAJ  
Obejrzyj wszystkie  
włączniki i gniazdka.



KONFIGURUJ  
Wybierz ilość  
i kolory do swojego  
mieszkania.



ZNAJDUJ  
Znajdź sprzedawcę  
i elektryka.



## REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI KONTAKT-SIMON

### REGION 01

E-MAIL: REGION01@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 709 977

### REGION 02

E-MAIL: REGION02@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 603 950 945

### REGION 03

E-MAIL: REGION03@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 609 100 566

### REGION 04

E-MAIL: REGION04@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 709 971

### REGION 05

E-MAIL: REGION05@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 801 505

### REGION 06

E-MAIL: REGION06@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 605 337 728

### REGION 07

E-MAIL: REGION07@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 607 238 778

### REGION 08

E-MAIL: REGION08@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 800 551

### REGION 09

E-MAIL: REGION09@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 709 974

### REGION 10

E-MAIL: REGION10@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 800 350

### REGION 11

E-MAIL: REGION11@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 709 973

### REGION 12

E-MAIL: REGION12@KONTAKT-SIMON.COM.PL  
TELEFON: +48 601 476 084

## **KONTAKT simon**

KONTAKT-SIMON S.A.  
ul. Bestwińska 21  
43-500 Czechowice-Dziedzice  
tel. 32 32 46 300  
faks: 32 32 46 331  
e-mail: [info@kontakt-simon.com.pl](mailto:info@kontakt-simon.com.pl)  
[WWW.KONTAKT-SIMON.PL](http://WWW.KONTAKT-SIMON.PL)