


Łącznik bezprzewodowy 4 scenariusze. 7 221 75 - 7 222 75 - 7 223 75 - 7 224 75




Wymaga zakupu i zainstalowania bramy modułowej lub zestawu startowego «... with Netatmo».

Brama modułowa




LUB

Brama z bezprzewodowym łącznikiem Wyjście/Powrót



Zawartość zestawu




Łącznik bezprzewodowy 4 scenariusze.

Elementy montażowe

Pasma częstotliwości: 2.4 - 2.4835 GHz
Poziom mocy: < 100mW


LE13182AA

① Rozpoczęcie konfiguracji łącznika bezprzewodowego 4 scenariusze

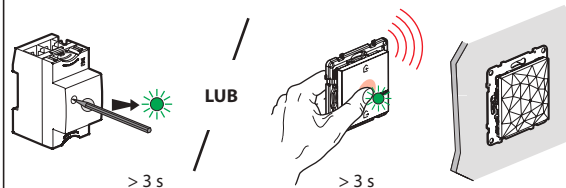


Nacisnąć środek przycisku łącznika bezprzewodowego Wyjście/Powrót **do momentu** krótkiego zapalenia się zielonej diody LED. Diody produktów connected zapalą się na zielono.


② Przygotowanie łącznika bezprzewodowego 4 scenariusze



Wyciągnąć pasek zabezpieczający baterię.




Krótko naciśnij jeden z przycisków łącznika bezprzewodowego, aby go aktywować. Diody LED zaczną migać na zielono, a następnie zgasną.



Dwie diody sygnalizacyjne zaczną migać na zielono, a następnie zgasną. Twoje sterowanie bezprzewodowe jest gotowe.

3 Zakończenie konfiguracji

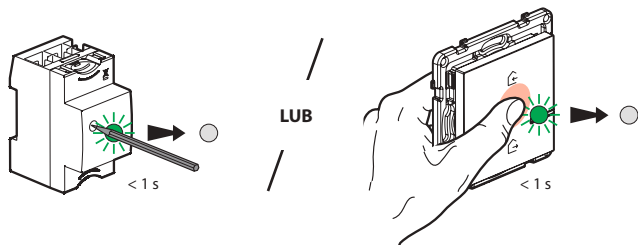

Aby zakończyć instalację,
naciśnij krótko przycisk konfiguracyjny **bramy modułowej** lub środek klawisza
bezprzewodowego łącznika Wyjście/Powrót.

Wszystkie diody na produktach zgasną.

Spersonalizuj swoje scenariusze.

z aplikacji **Legrand Home + Control** (menu **Ustawienia / Spersonalizuj moje scenariusze**)

Dalsze kroki dostępne w aplikacji





www.legrand.pl



Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Wymiana baterii

Jeśli dioda miga 3 razy na czerwono po naciśnięciu przycisku -> **bateria jest słaba**



Bateria litowa
CR 2032
3 V



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com