



Oprawa do wbudowania

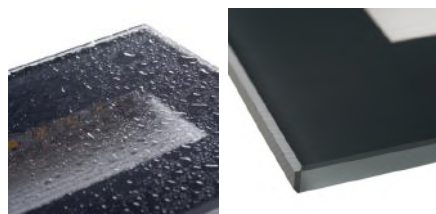

Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Puszka montażowa w komplecie:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 105

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 42

**Otwór montażowy [mm]:** 96x61

**Głębokość [mm]:** 42

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 3

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 140

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** 15000

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 47

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10 : 35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał panelu/ramki:** PC

**Materiał szyby ochronnej:** szkło

**Stopień IP:** 44

## 33695 GLASI LED 3W P NW-GR

---

Oprawa do wbudowania



### INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie