

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

8595665312220



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 70
Średnica [mm]: 380
Zawartość rtęci: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 24
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1700
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000
Kąt świecenia [°]: 120
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Materiał obudowy: metal
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Czas nagrzewania lampy [s]: <1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Stopień IP: 44

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Klasa efektywności energetycznej: F
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 508
Gramatura [g]: 878
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Waga kartonu [kg]: 8.78

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

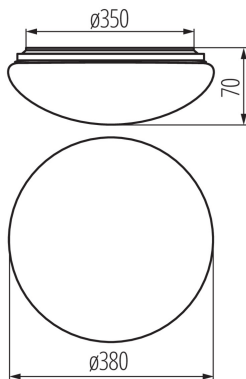

Szerokość kartonu [cm]: 40
Wysokość kartonu [cm]: 42
Długość kartonu [cm]: 81
Objętość kartonu [m³]: 0.13608

