

ŁKONTAKT simon

**SERIE
ŁACZNIKÓW
I GNIAZD**

SIMON AQUARIUS

IP54



Simon Aquarius



127 KŁAWISZE

128 NAKŁADKI

część techniczna

inne produkty

Simon Protector

Simon Aquarius

Simon Akord

Simon 27 Play

Simon 15

Simon Classic

Simon Basic

Simon 82

Simon 54

ŁKONTAKT simon

SERIA SIMON AQUARIUS OFERUJĄCA BRYZGOSZCZELNE NATYNKOWE ŁĄCZNIKI I GNIAZDA, Z ZAŁOŻENIA PRZEZNACZONA JEST DO PRZESTRZENI ROBOCZO-UŻYTKOWEJ. WILGOTNOŚĆ NIE STANOWI DLA NIEJ PRZESZKODY, STĄD CZĘSTO STOSOWANA JEST W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH (ŁAZIENKI, GARAŻE, ALTANKI ITP.), GDZIE SPRAWDZA SIĘ DOSKONAŁE. KTO BY POMYŚLAŁ, ŻE ŁATWE W MONTAŻU ŁĄCZNIKI I GNIAZDA AQUARIUS, O NIEZBYT WYRAFINOWANYM WYGLĄDZIE, MOGĄ PEŁNIĆ ROLĘ WYRAFINOWANYCH AKCENTÓW W ELEGANCKICH WNĘTRZACH. TAKIE ROZWIĄZANIE PRZYJĘLI DLA PRYWATNYCH I BIUROWYCH POMIESZCZEŃ WŁAŚCICIELE WODNEJ WIEŻY W PSZCZYNIE. NATYNKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CIEMNYCH RURKACH POŁĄCZONA Z WYRAZISTYMI BIAŁYMI GNIAZDAMI I ŁĄCZNIKAMI AQUARIUS STANOWI KAPITAŁNE DOPEŁNIENIE STEAMPUNKOWEGO PROJEKTU.



Simon Aquarius



Simon 54

Simon 82

Simon Basic

Simon Classic

Simon 15

Simon 27 Play

Simon Akord

Simon Aquarius


Simon Protector

inne produkty

część techniczna

KONTAKT simon

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD ZALETY TECHNICZNE

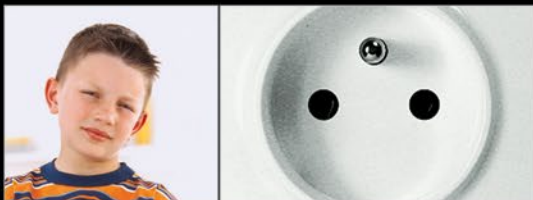

Bezpieczne gniazda
gniazda z przesłonami
otworów prądowych,
chronią dzieci przed
ryzykiem porażenia
prądem elektrycznym.



Niewielkie gabaryty
szerokość 6 cm,
wysokość 7 cm.



**Możliwość łączenia osprzętu
w zestawy wielokrotne**
w układzie pionowym z zachowaniem
bryzgoszczelności IP54 dzięki
zastosowaniu specjalnej dławicy.


Simon Aquarius



**Skręcana obudowa
i długowieczne mechanizmy
śrubowe.**



**Pokrywa gniazda odchyła
się do kąta 180°**
ułatwia to włożenie wtyczki
oraz ogranicza możliwość
wyłamania pokrywy przez
zbyt duże jej odchylenie.

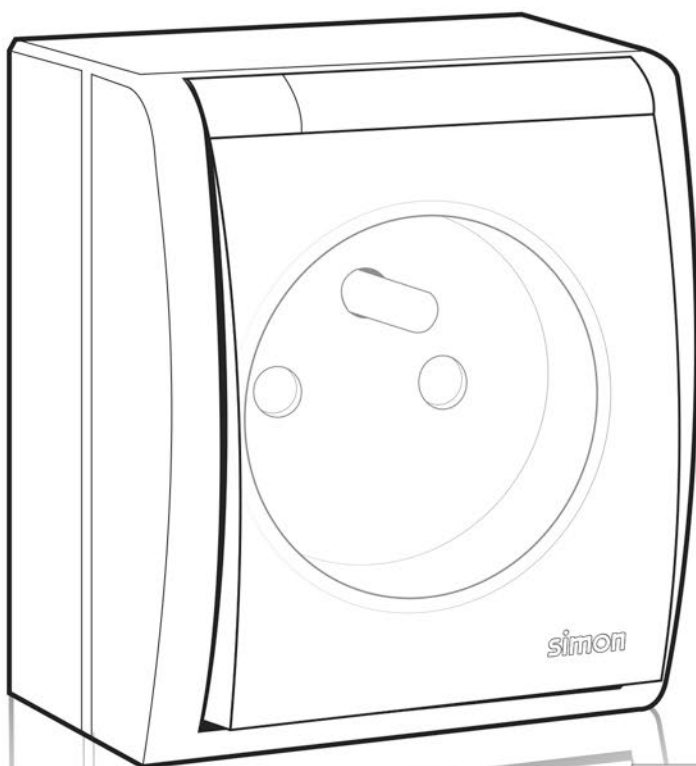

**Niewielkie wymiary
mechanizmu**
pozostawiają więcej wolnego
miejsca na przewody.



Otwory regulacyjne
pomagają w zachowaniu
pionu i poziomu eliminując
niedoskonałości montażu.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIKI BRYZGOSZCZELNE IP54

	AQW1/..	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW1L/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW5/..	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW5L/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW6/..	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW6L/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW6/2/..	Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW6/2L/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW7/..	Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW7L/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQS1/..	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQS1L/..	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



	AQD1/..	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQD1L/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQZ1/..	Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW2/..	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQW2L/..	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

GNIAZDA BRYZGOSZCZELNE IP54

	AQGZ1/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka biała, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQGZ1z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQGZ1/..A	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQGZ1z/..A	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AQGZ1-2/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka biała, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	6
	AQGZ1-2z/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	6

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

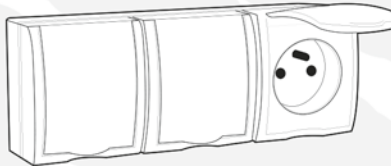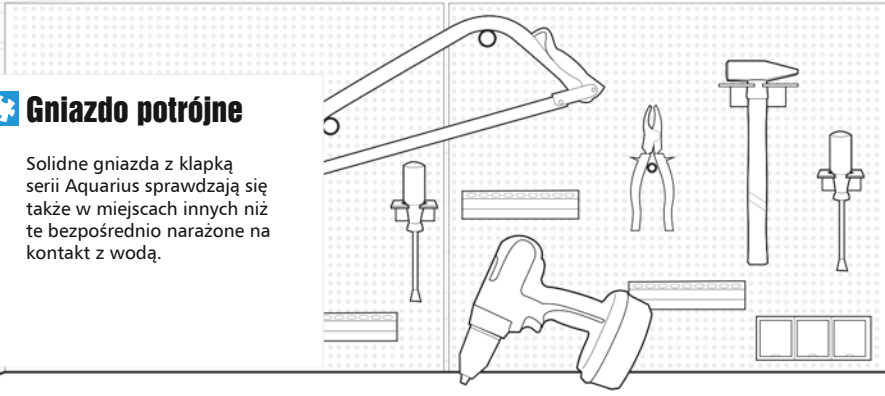	AQGZ1-2/..A AQGZ1-2z/..A	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka transparentna, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	6 6
	Gniazdo potrójne Solidne gniazda z klapką serii Aquarius sprawdzają się także w miejscach innych niż te bezpośrednio narażone na kontakt z wodą.		
	AQGZ1-3/.. AQGZ1-3z/..	Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka biała, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	5 5
	AQGZ1-3/..A AQGZ1-3z/..A	Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka transparentna, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	5 5
	AQGSz1/.. AQGSz1z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	AQGSz1/..A AQGSz1z/..A	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10 10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AQGSz1-2/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	AQGSz1-2z/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	AQGSz1-2/..A	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	6
	AQGSz1-2z/..A	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	6
	AQGSz1-3/..	Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	AQGSz1-3z/..	Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	AQGSz1-3/.. A	Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	AQGSz1-3z/..A	Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	

AKCESORIA

	AQ1	Dławnica łącząca.	150
---	-----	-------------------	-----