


Pierścień oprawy punktowej

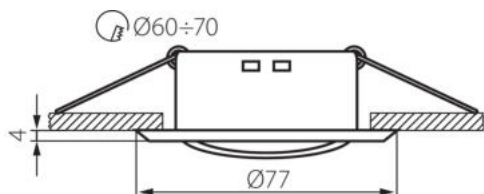

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** chrom

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 25

**Średnica [mm]:** 77

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60-70

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR11/PAR11

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 15

**Stopień IP:** 20

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej