

# 31172 BAREV R 36W 12030 NW

Panel LED



## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 1195

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 25

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3600

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** 115

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa


**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20



## INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej




# 31172 BAREV R 36W 12030 NW

Panel LED

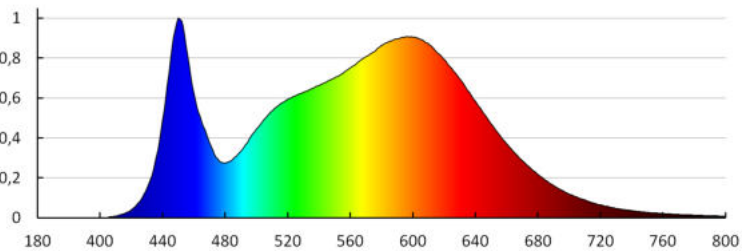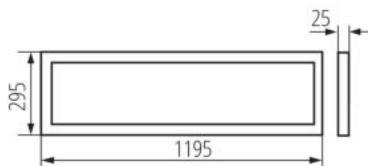

KANLUX S.A. (kat 31172) BAREV R 36W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31172) BAREV R 36W 12030 NW  
Lamps: 1 x BAREV R 36W

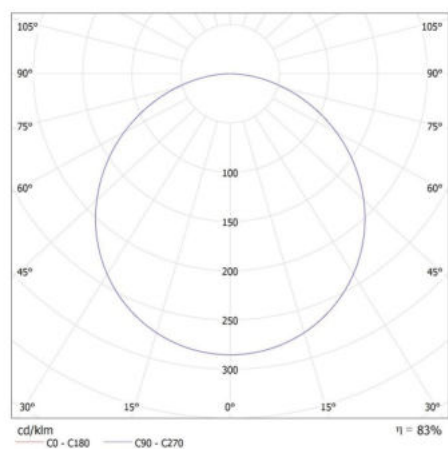

		BAREV R 36W					
		ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030
ACCESSORIES	index	27617	29843	33390	29826	28504	28505
BAREV R 36W 6060 NW	31171	✓	✓		✓	✓	
BAREV R 36W 12030 NW	31172			✓	✓		✓