


Naświetlacz Led

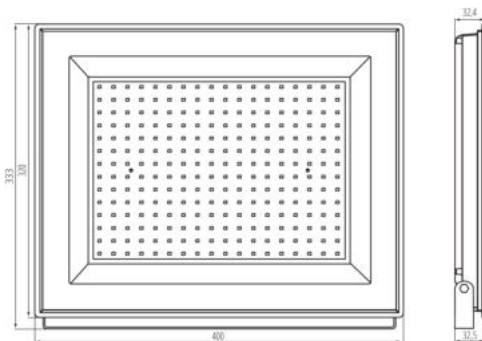

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Szerokość [mm]: 400

Wysokość [mm]: 333

Głębokość [mm]: 33

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 200

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 19000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 17500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Typ odbłyśnika: symetryczny

Czas nagrzewania lampy [s] : ≤ 1


Czas zapłonu lampy [s] : $\leq 0,5$

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 130

Stopień IP: 65

31396 GRUN NV LED-200-B

Naświetlacz Led

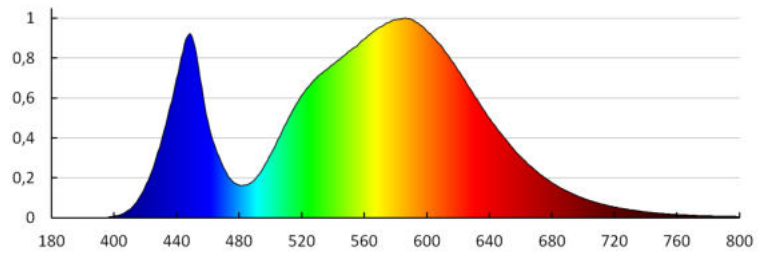

MILED0 (kat 31396) GRUN NV LED-200-B / LDC (Polar)
 Luminaire: MILED0 (kat 31396) GRUN NV LED-200-B
 Lamps: 1 x GRUN NV LED-200-B

