

Oprawa typu downlight



Kanlux TIBERI PRO NT to rodzina natynkowych opraw typu downlight. Dostępne są w dwóch mocach (20W i 30 W) i dwóch kolorach (biały czarny) przy zachowaniu tego samego rozmiaru. Oprawa Kanlux TIBERI PRO to przede wszystkim wysoka szczelność (IP54) i wysoki współczynnik oddawania barw ( $R_a > 90$ ), ale także łatwy montaż na suficie za pomocą uchwytu. Oprawa Kanlux TIBERI PRO NT to wysoka jakość komponentów potwierdzona 5 letnią gwarancją.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 113

**Średnica [mm]:** 170

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 30

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3000

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** 115

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$


**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 54


### INFORMACJE DODATKOWE:

## 35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Oprawa typu downlight

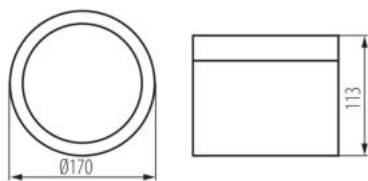

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

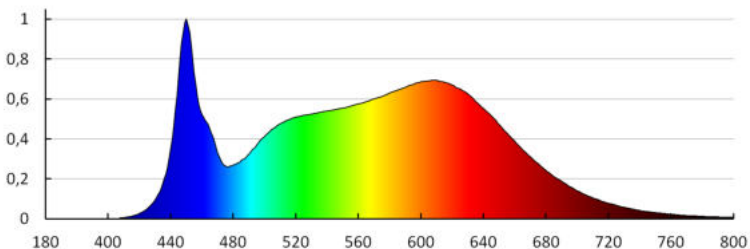

KANLUX S.A. (kat 35679) TIBERI PRO NT30W-940B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35679) TIBERI PRO NT30W-940B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT30W-940

