


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

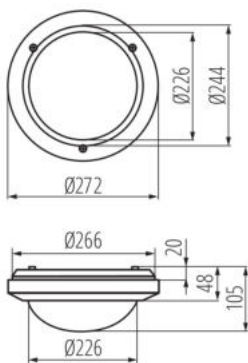

Plafoniera Kanlux MARC DL to prosty design, wysoka odporność na zapylenie, wilgoć (IP54) i promieniowanie UV to dodatkowe atuty tej oprawy.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 105

**Średnica [mm]:** 244

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 60

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Trzonek:** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷35

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Stopień IP:** 54

### INFORMACJE DODATKOWE:

- wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)
-

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/IC

