


## 33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

Taśma LED

5905339333186



Kanlux L48 to taśma pozwalająca na swobodną zmianę koloru świecenia. Wyczarujesz dzięki niej dowolne instalacje świetlne i stworzysz wymarzoną atmosferę. Do wyboru masz dwie wersje szczelności IP00 i IP65. Wersja IP65 przeznaczona jest do miejsc gdzie narażona może być na działanie wilgoci, nie różni się ona znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych, który nie będzie problemem.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 10

**Wysokość [mm]:** 5000

**Głębokość [mm]:** 2

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 9

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = max 600 (RGBW)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 0,5m = 240 (W)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** RGBW

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** RGB + 4000(W)

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h] :** 30000

**Ilość cykli wł/wył :**  $\geq 30000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 00

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] :** 25

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 25


### Taśma LED



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50  
Masa jednostkowa netto [g] : 66  
Gramatura [g] : 144.8  
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21.5  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 24  
Waga kartonu [kg] : 7.24  
Szerokość kartonu [cm] : 34  
Wysokość kartonu [cm] : 29  
Długość kartonu [cm] : 51  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.050286

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler i pilot (CTRL 12/24V 10A RGBW 22143, REMOTE RGBW 22146), dostępne one są w ofercie KANLUX

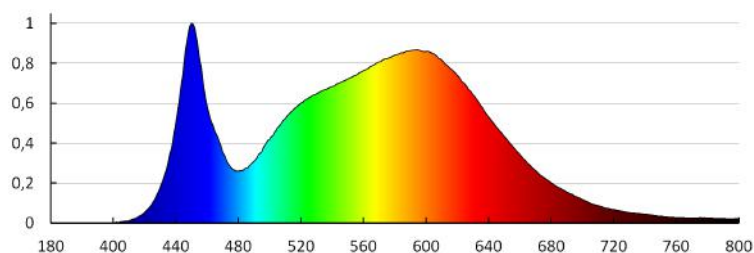

KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W\_M 24 IP00-RGBW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W\_M 24 IP00-RGBW  
Lamps: 1 x L48 9W\_M 24 IP00-W

