


Pierścień oprawy punktowej

5905339239549

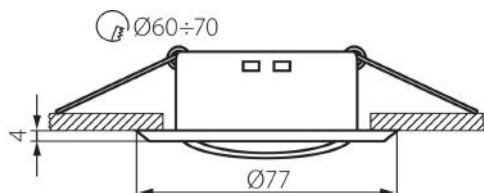

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 25

Średnica [mm]: 77

Otwór montażowy [mm]: Ø60-70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR11/PAR11

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 54

Gramatura [g]: 79.6

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.98

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.0171

Pierścień oprawy punktowej

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej