


## 35650 BTL 18W-930-W

Projektor na szynoprzewód

5905339356505



Kanlux BTL LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTL to oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie od 15° do 45°. W Kanlux BTL możemy wybrać moc (18W, 28W, 38W), kolor obudowy (biały lub czarny) i barwę światła (ciepła lub neutralna). Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw Ra 90+, a ich wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TEAR

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Zintegrowane źródło światła LED :** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 1800

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** 15-45

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]:** 340

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 90

**Stopień IP:** 20

### Projektor na szynoprzewód



#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 318

Gramatura [g]: 402.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Waga kartonu [kg]: 12.0801

Szerokość kartonu [cm]: 30


Wysokość kartonu [cm]: 38.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.051975


#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

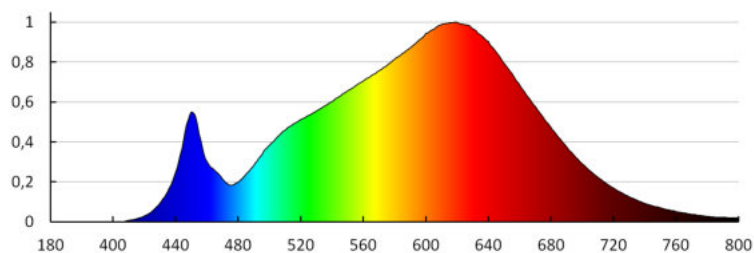

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 18W/930

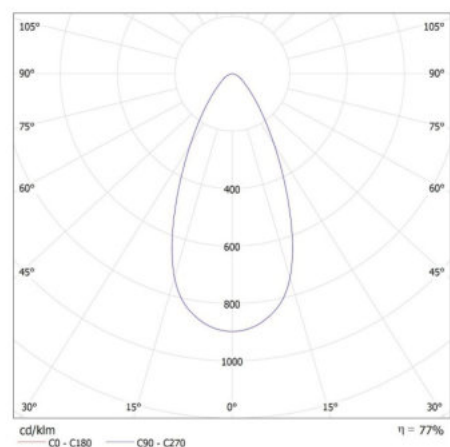


## 35650 BTL 18W-930-W

Projektor na szynoprzewód

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 18W/930

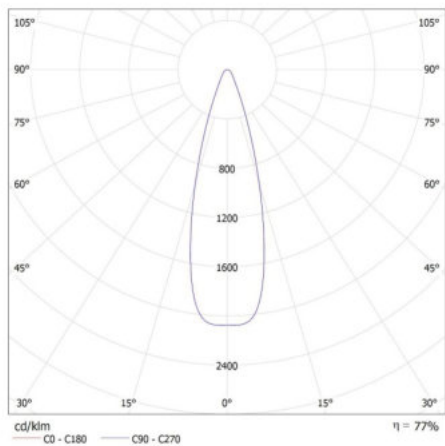

KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg + GRID  
Lamps: 1 x BTL 18W/930

