


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339070159

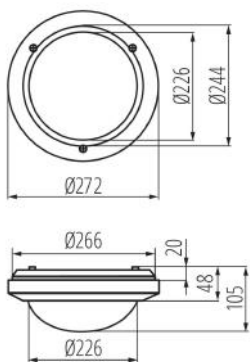

Plafoniera Kanlux MARC DL to prosty design, wysoka odporność na zapylenie, wilgoć (IP54) i promieniowanie UV to dodatkowe atuty tej oprawy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wysokość [mm]: 105

Średnica [mm]: 244

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 60

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35

Materiał obudowy: PC

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 12

Masa jednostkowa netto [g]: 530

Gramatura [g]: 783.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Waga kartonu [kg]: 9.39996

Szerokość kartonu [cm]: 57.5

Wysokość kartonu [cm]: 36

Długość kartonu [cm]: 59.5

Objętość kartonu [m³]: 0.123165

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



INFORMACJE DODATKOWE:

- wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)
-

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A69 80W/c

