

miLEDo

**FOR
T8
LED**

Nowość

oprawa pyłoszczelna
pod tuby LED

DICHT4LED



miLEDo



IP
65

DICHT 4LED

Dedykowane do miejsc o podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.




EASY
installation


Wygodny montaż

Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszenia.

DICHT 4LED NP

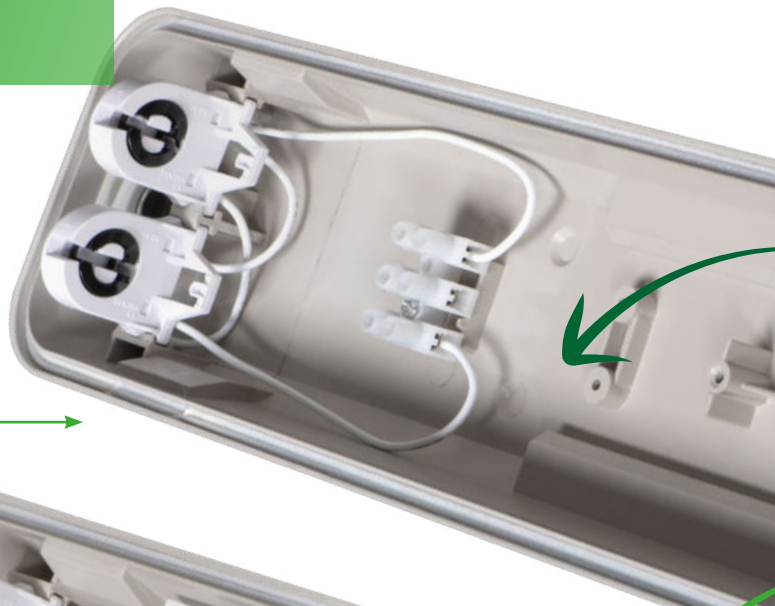

DICHT 4LED PI

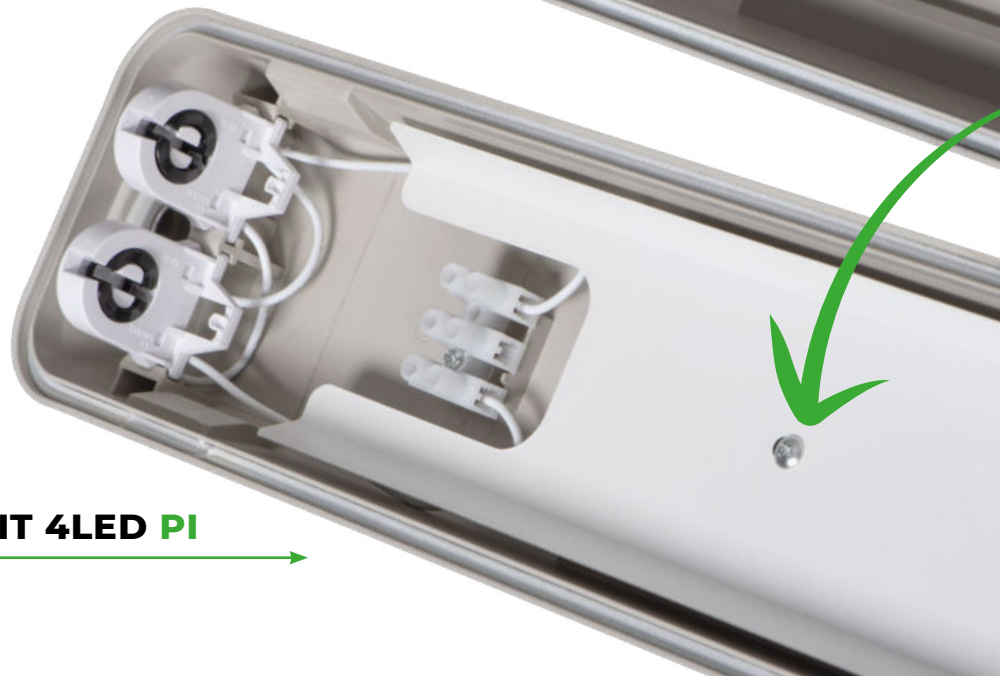

Dwa warianty do wyboru

DICHT 4LED NP

Podstawowa wersja oprawy.

DICHT 4LED PI

Wersja wyposażona w dodatkową blachę pełniącą rolę odbłyśnika, jednocześnie wzmacniającą konstrukcję.

Obie wersje dostępne są w dwóch wersjach mocy:


2 x max 18W


2 x max 36W

Przeznaczone do źródeł **T8 LED**



**FOR
T8
LED**


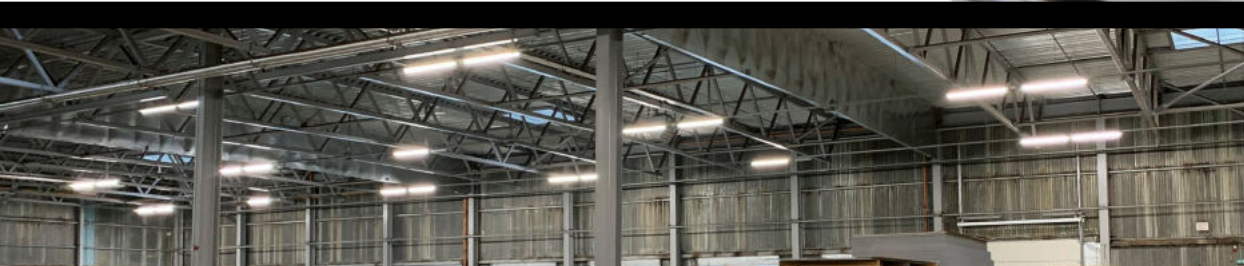


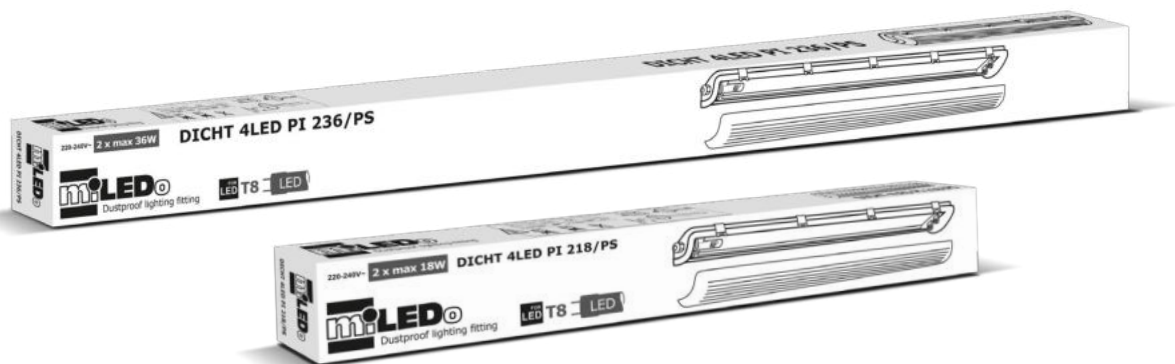



dobrze
spakowane

DICTH 4LED

31320	DICTH 4LED NP 218/PS	2 x max 18W
31321	DICTH 4LED NP 236/PS	2 x max 36W
31322	DICTH 4LED PI 218/PS	2 x max 18W
31323	DICTH 4LED PI 236/PS	2 x max 36W



DICTH 4LED 218/PS



DICTH 4LED 236/PS

W zestawie do samodzielnej montażu:
**zapinki, uchwyty mocujące, gniazda G13,
dławnicza kablowa, śruby mocujące
z kołkami.**



napięcie znamionowe: **220-240 V**
dedykowane do źródeł światła **T8 LED**
z zasilaniem jednostronnym
trzonek G13
materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**
materiał klosza: **PS**
klasa ochronności: **II**