


# ***Kanlux***




**NOWE OPRAWY  
TYPU TRACK LIGHT**

# **Kanlux BTL/BTLW**

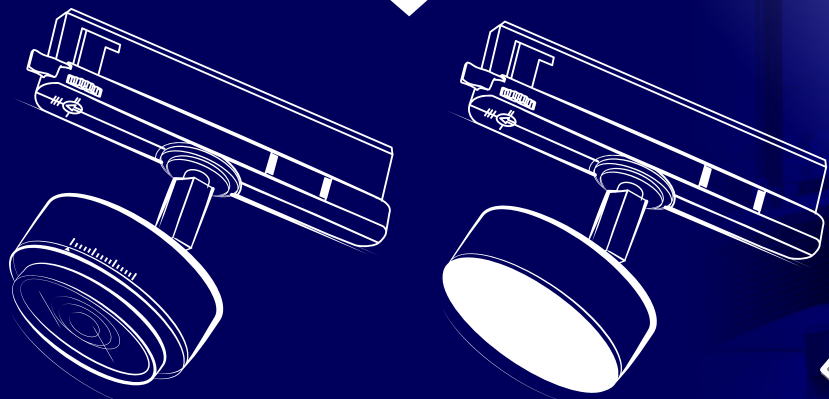

# Kanlux

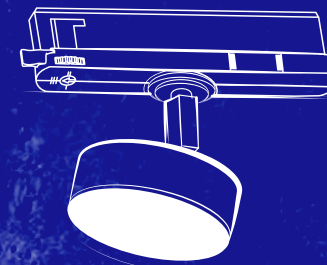

## Kanlux BTW/BTLW

Nowy design:

- ✓ dostosowane do większości szyn 3-obwodowych, w tym do systemu Kanlux TEAR
- ✓ wyposażone w zasilacz zintegrowany z adapterem

# Kanlux



## Kanlux BTL/BTLW

Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw

**CRI>90**


*Kanlux*

LAB



**Ra90+**  
true colors

# Kanlux

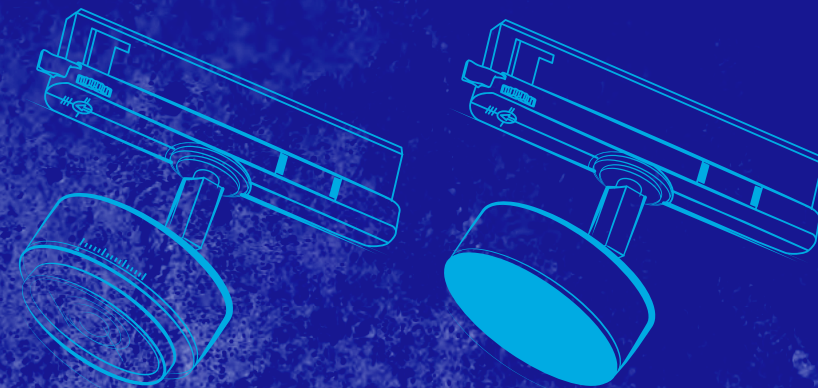

## Kanlux BTL/BTLW

Wysoka jakość wykonania potwierdzona 5 letnią gwarancją.

**Kanlux**

**LAB**




\* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH  
OSWIADCZENIA GWARANCYJNEGO  
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

# Kanlux

## Kanlux BTL

Oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie

**od 15° do 45°**

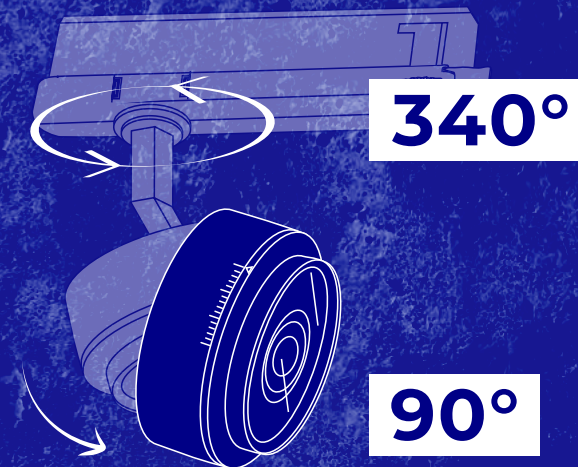

# Kanlux

## Kanlux BTL

Trzy moce do wyboru:

**18W 28W 38W**

Najpopularniejsze  
kolory obudowy:

**biały W czarny B**

Dwie barwy  
świecenia:

**4000K** NW  
**3000K** WW



# Kanlux

## Kanlux BTLW

Oprawy z mlecznym kloszem rozpraszającym światło, zapewniającym szeroki kąt świecenia **120°**

Dostępne w mocy: **18W**

Kolory obudowy: **biały W czarny B**

Dwie barwy świecenia:  
**4000K NW 3000K WW**





◀ Świetnie sprawdzą się w warunkach domowych, w roli oświetlenia ogólnego oraz wszędzie tam gdzie jest potrzebny szeroki kąt świecenia oprawy.



**340°**



**90°**

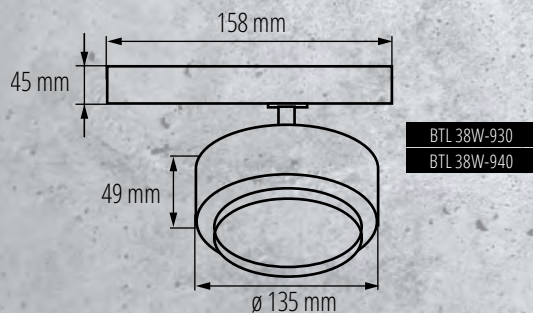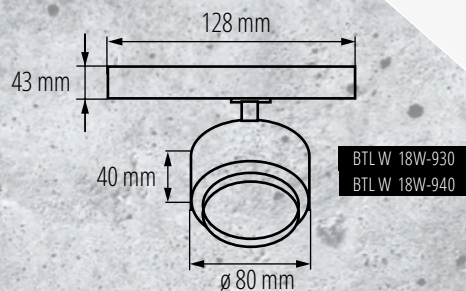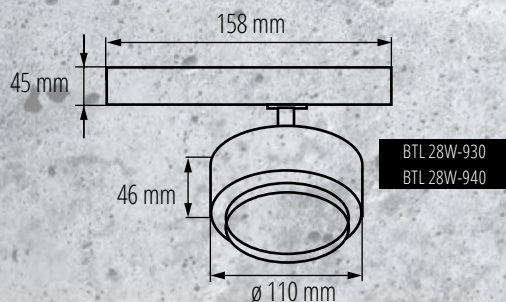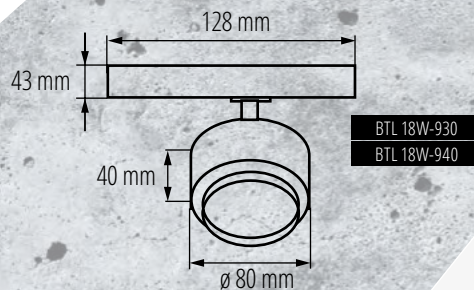

## Kanlux BTL/BTLW



MAX.



● BTL 18W-930-B	<b>35651</b>	18W	1750lm	3000K
○ BTL 18W-930-W	<b>35650</b>	18W	1800lm	3000K
● BTL 18W-940-B	<b>35653</b>	18W	1750lm	4000K
○ BTL 18W-940-W	<b>35652</b>	18W	1800lm	4000K
● BTL 28W-930-B	<b>35655</b>	28W	2800lm	3000K
○ BTL 28W-930-W	<b>35654</b>	28W	3000lm	3000K
● BTL 28W-940-B	<b>35657</b>	28W	2800lm	4000K
○ BTL 28W-940-W	<b>35656</b>	28W	3000lm	4000K
● BTL 38W-930-B	<b>35659</b>	38W	3800lm	3000K
○ BTL 38W-930-W	<b>35658</b>	38W	4000lm	3000K
● BTL 38W-940-B	<b>35661</b>	38W	3800lm	4000K
○ BTL 38W-940-W	<b>35660</b>	38W	4000lm	4000K
● BTLW 18W-930-B	<b>35663</b>	18W	1400lm	3000K
○ BTLW 18W-930-W	<b>35662</b>	18W	1450lm	3000K
● BTLW 18W-940-B	<b>35665</b>	18W	1400lm	4000K
○ BTLW 18W-940-W	<b>35664</b>	18W	1450lm	4000K

up to  
**107**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$   
15°- 45°

up to  
**80**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$   
120°

napięcie znamionowe: **220-240 V**  
źródło światła: **LED COB**  
regulacja kąta: **90° / 340°**  
materiał obudowy: **stop aluminium**  
klasa ochrony: **II**  
szczelność: **IP 20**



\* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA  
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



# Kanlux



## **Kanlux BTL/BTLW**

Niezawodne w każdym wnętrzu prywatnym i komercyjnym:  
apteki, drogerie, butiki,  
sklepy z odzieżą, biżuterią,  
centra handlowe, hotele.

# Kanlux



**Kanlux BTL/BTLW**  
**dobrze**  
**spakowane**

[kanlux.com](http://kanlux.com)