


Kanlux

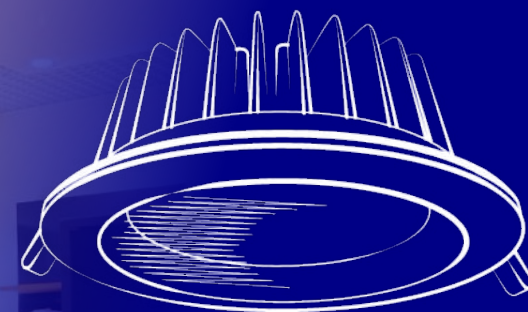


Nowa Rodzina
downlightów
podtynkowych
Kanlux

TIBERI PRO

Kanlux


Kanlux
TIBERI PRO



Trwałość: 50 000h

Wysoka jakość wykonania

potwierdzona 5 letnią gwarancją.

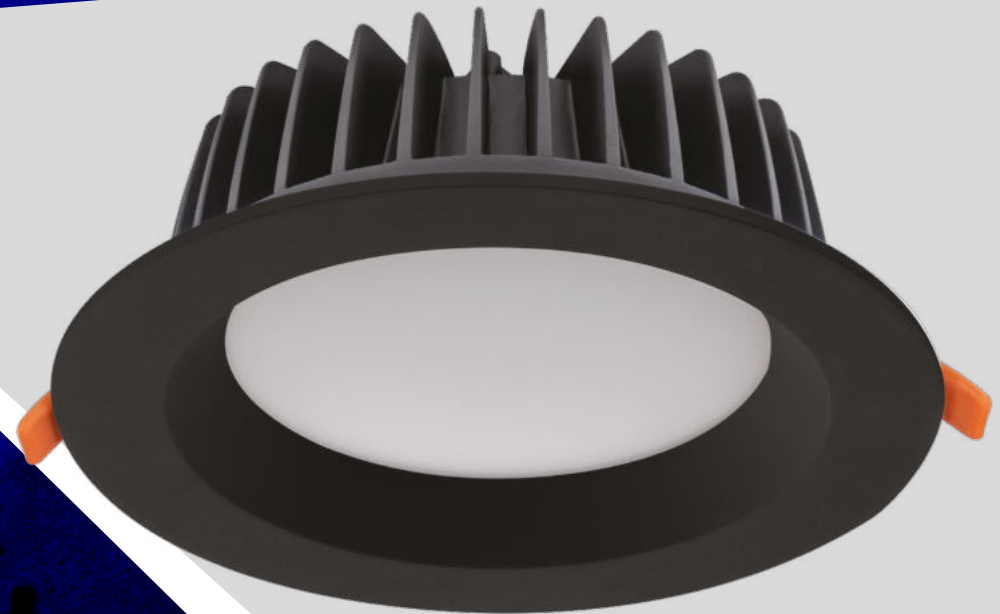

* 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej

Kanlux

Kanlux
LAB

Kanlux **TIBERI PRO**
posiada **wysoki współczynnik**
oddawania barw CRI>90.



Ra90 ✦
true colors

Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO

Stopień szczelności
IP44/20



Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO

20W



TIBERI PRO 20W-940-W **35670**

TIBERI PRO 20W-940-B **35671**

30W



TIBERI PRO 30W-940-W **35672**

TIBERI PRO 30W-940-B **35673**

Trzy moce do wyboru:

20W, 30W, 40W

Jedna temp. barwowa

4000K

Dwa kolory obudowy:

biały **(W)** i czarny **(B)**

40W



TIBERI PRO 40W-940-W **35674**

TIBERI PRO 40W-940-B **35675**

Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO



Kanlux **TIBERI PRO** to nowa wersja downlightów profesjonalnych o charakterze inwestycyjnym.



TIBERI PRO W



TIBERI PRO B





35670	TIBERI PRO 20W-940-W	20W	max. 2100lm
35671	TIBERI PRO 20W-940-B		
35672	TIBERI PRO 30W-940-W	30W	max. 3150lm
35673	TIBERI PRO 30W-940-B		
35674	TIBERI PRO 40W-940-W	40W	max. 4200lm
35675	TIBERI PRO 40W-940-B		




Napięcie znamionowe: **220-240V**
 Temperatura barwowa: **4000K**
 Trwałość: **50 000h**

Skuteczność świetlna: **do 105 lm/W**
 Materiał obudowy: **stop aluminium**




Wymiary opraw i zasilaczy



TIBERI PRO 20W-940-W **35670**
 TIBERI PRO 20W-940-B **35671**



TIBERI PRO 30W-940-W **35672**
 TIBERI PRO 30W-940-B **35673**



TIBERI PRO 40W-940-W **35674**
 TIBERI PRO 40W-940-B **35675**



Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO



**dobrze
spakowane**