

A group of people are seated around a long table in an outdoor dining area at night. The scene is illuminated by a warm, golden light from a string of small, round, warm-white lights hanging above the table. The people are engaged in conversation and eating. The background shows a wooden building with large windows and a dark sky. The overall atmosphere is cozy and intimate.

Kanlux

Kanlux
GRL
Girlanda świetlna

Przewodzi
niecodzienny klimat



Kanlux

KANLUX GRL

Girlanda świetlna



Wysoką jakość i bezpieczeństwo zapewnia przewód o grubości 1,5mm².



Produkt zgodny z normą EN 60598-2-20 wymaganą przez International Electrotechnical Commission (IEC) dla bezpiecznego użytkowania girland świetlnych.



Podwyższona klasa szczelności zapewnia trwałość girland w warunkach zwiększonej wilgotności, ryzyku zalania wodą.

Kanlux

KANLUX GRL

Girlanda świetlna

Trzy długości do wyboru:

- 6,25m/ 5 opravek E27
- 11m/ 10 opravek E27
- 15,75m/ 15 opravek E27

Rozstaw
opravek
co 0,95m



Przelotowe zasilanie
pozwała łączyć ze sobą
kilka girland.
Można w ten sposób
stworzyć instalację
o długości do 150 metrów.



Do girland rekomendujemy
zastosowanie źródeł
światła **Kanlux ST45 LED**
o podwyższonej odporności
na uderzenia (IK04),
dostosowanych do warunków
panujących na zewnątrz.

Kanlux



Szeroki zakres zastosowań:
oświetlenie dekoracyjne do ogrodów, tarasów,
balkonów, restauracji, ogródków letnich,
sal bankietowych, hoteli.

Kanlux


KANLUX GRL

Girlanda świetlna



IP
44



			
35750	GRL 6M5E27-B	5 x max 10W	E27
35754	GRL 11M10E27-B	10 x max 10W	E27
35758	GRL 15M15E27-B	15 x max 10W	E27





Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj przewodu: H07RN-F

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

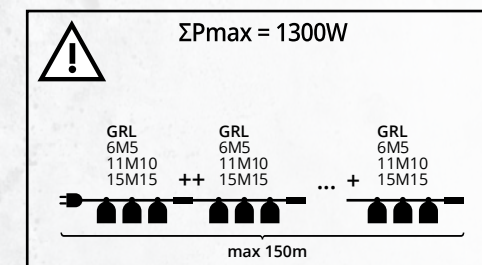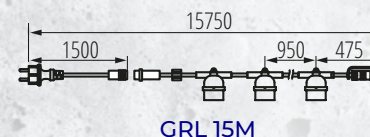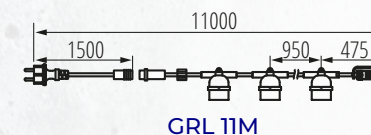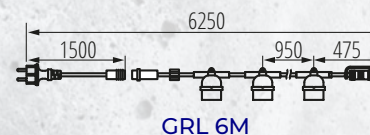

Dobrze spakowane


Kanlux

Razem lepiej


Kanlux **ST45 LED**

Parametry

		 [W]	 [lm]	 [K]		 [°]	 [h]
26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	0.5W	50 lm	2700K	E27	220	15 000h
26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	0.5W	50 lm	4000K	E27	220	15 000h



Bańka wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na stłuczenia. Idealne do warunków panujących na zewnątrz - IK 04.



Jest doskonałym uzupełnieniem girlandy świetlnej.