

Kanlux



Oprawy parkingowe

Kanlux

STRETON LED

Kanlux

Kanlux **STRETON LED**

Jakość potwierdzona

5 letnią gwarancją.

HI
GH
efficacy

Trwałość **50 000h.**

Skuteczność
światlna oprawy
do 140lm/W.

5
WARRANTY
5 years

jakość/wydajność/oszczędność

* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej.

Kanlux


Kanlux **STRETON LED**

Oprawa zintegrowana z adapterem jest umożliwiająca uzyskanie pożądanego kąta świecenia.

MO
DE
RN
design

Łatwość montażu zarówno na słupie (o średnicy 50-62 mm)*, jaki i na elewacji budynku.

**Nie dotyczy modelu STRETON LED 20W NW (otwór montażowy w zakresie $\varnothing 42-48$ mm).*

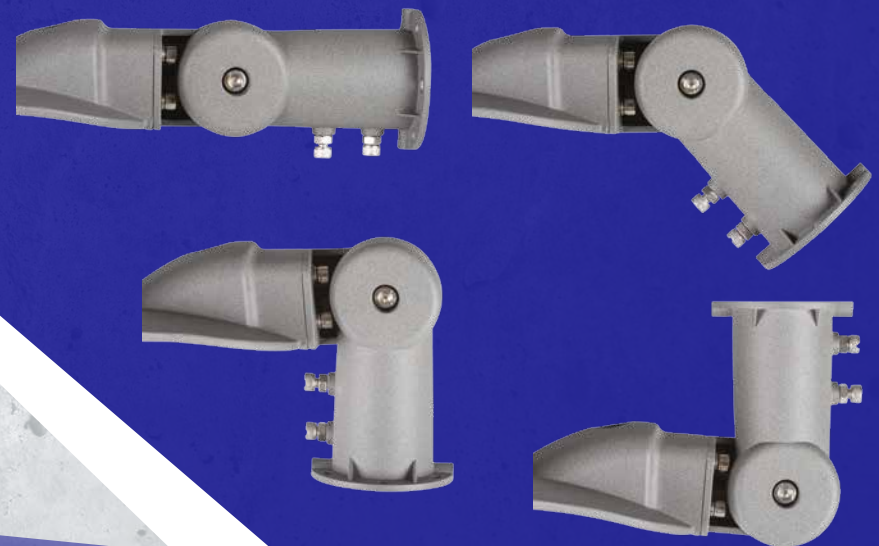

elastyczność

Kanlux

Kanlux **STRETON LED**

Wysoka
szczelność
IP65

Zwiększona
odporność
na uszkodzenia
mechaniczne
IK08

Kanlux

LAB


trwałość

Kanlux

Kanlux **STRETON LED**



Zastosowany w oprawie układ optyczny zapewnia **optymalny kąt rozsyłu.**

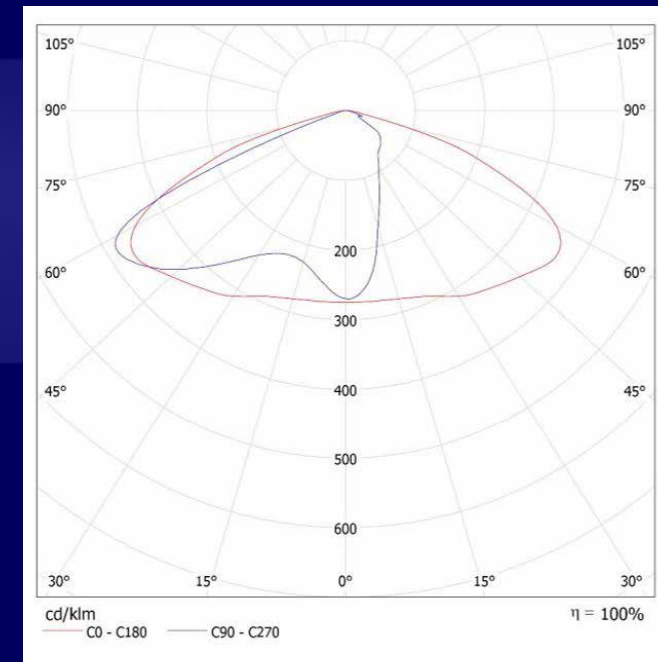


optymalność

Rozsył światła dla STRETON LED 150W.

Kanlux





**Szerokie spektrum
zastosowań profesjonalnych.**



| | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|-------|------------------|----------|---|
| 36228 STRETON LED 20W NW | 20W | 2800lm | | | Ø42-48mm | D |
| 36229 STRETON LED 40W NW | 40W | 5600lm | | | | D |
| 36230 STRETON LED 60W NW | 60W | 8400lm | 4000K | X=140°/ Y=90° | | D |
| 36231 STRETON LED 100W NW | 100W | 14000lm | | | Ø50-62mm | D |
| 36232 STRETON LED 150W NW | 150W | 19500lm | | | | E |
| 36233 STRETON LED 200W NW | 200W | 26000lm | | | | E |

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**
 Częstotliwość znamionowa [Hz]: **50**
 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
 Materiał obudowy: **stop aluminium**
 Materiał szyby ochronnej: **PC**

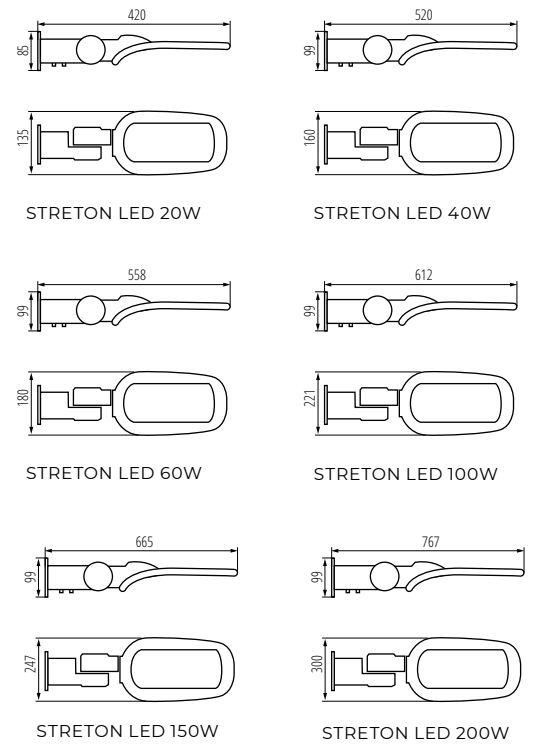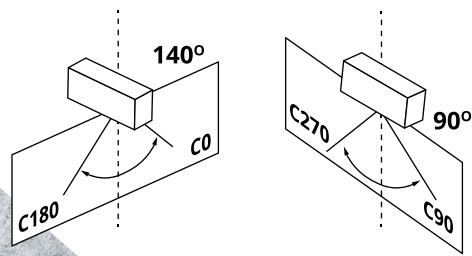

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



Kanlux

Kanlux **STRETON LED**



dobrze spakowane

kanlux.com