

Oprawa parkingowa LED



Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość (50.000 godzin), szczelność (IP65) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 70

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Kąt świecenia [°]:** X140/Y90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷45

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** PC

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.4


**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$


**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65




Oprawa parkingowa LED

### OPTION 1



### OPTION 2

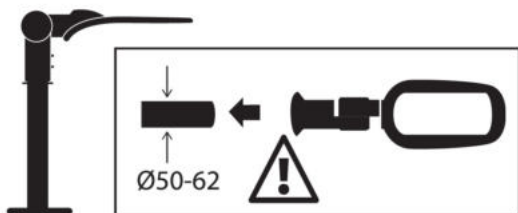

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

