

Panel LED podtynkowy



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 48

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PS

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 6250

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 90


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa



Panel LED podtynkowy

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1


Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

UGR: < 19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

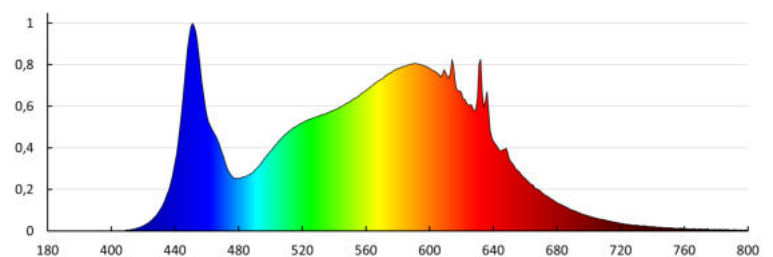

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampa: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

