


### Panel LED podtynkowy

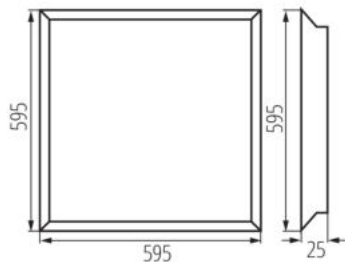

Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszają ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Modele Kanlux BLINGO LED o kodach 33174 i 33178 nie mają zintegrowanego zasilacza, powoduje to również, że nie pasują do ramek Kanlux ADTR.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 25

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PS

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3600

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Kąt świecenia [°]:** 115

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** żelazo

**Materiał panelu/ramki:** żelazo

Panel LED podtynkowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa


**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 20

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

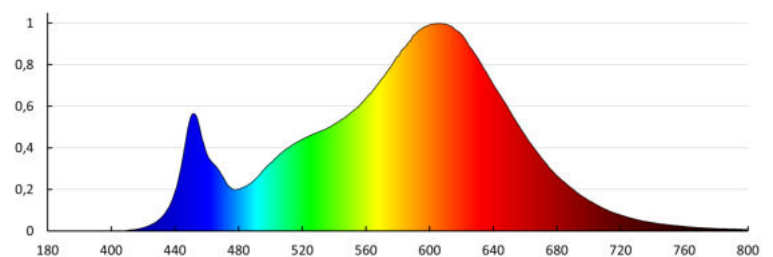

KANLUX S.A. (kat 29816) BLINGO R 36W 6060 WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29816) BLINGO R 36W 6060 WW  
Lampy: 1 x BLINGO R 36W 6060 WW

