


Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339364326



IP
65

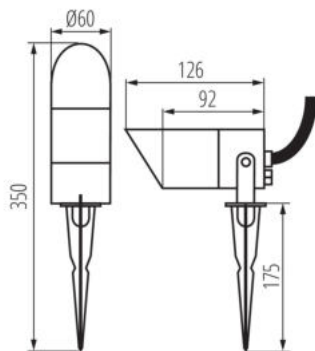

Nowa odsłona Kanlux GRIBLO to model 7 GR, do wykorzystania jako podświetlenie niewielkich drzew, krzewów, skalniaków czy małej architektury w obrębie ogrodu. Kanlux GRIBLO 7 GR, jako jedna z nielicznych opraw na rynku, wyposażona jest w kabel zasilający zakończony wtyczką, co stanowi nie tylko udogodnienie dla użytkownika, ale również jest w zgodzie z najnowszą normą dotyczącą przenośnych opraw ogrodowych. Mocowanie oprawy do podłoża jest bardzo łatwe za pomocą „szpikulca”, który wbijamy w ziemię. Wymienne źródło światła i szczelność na poziomie IP65 to jej dodatkowe atuty.

DANE OGÓLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce montażu: dogruntowa

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wysokość [mm]: 350

Średnica [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: PAR16 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrob [°C]: -20+35

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 30

Masa jednostkowa netto [g]: 460

Gramatura [g]: 551.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

36432 GRIBLO 7 GR

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Waga kartonu [kg]: 16.5501
Szerokość kartonu [cm]: 37
Wysokość kartonu [cm]: 40
Długość kartonu [cm]: 43
Objętość kartonu [m³]: 0.06364