

Panel LED podtynkowy

5905339331755



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 1195

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 27

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 38

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PS

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4560

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Kąt świecenia [°]:** 115

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25


**Materiał obudowy:** żelazo

**Materiał panelu/ramki:** żelazo

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa



Panel LED podtynkowy



Czas nagrzewania lampy [s]:  $\leq 1$

Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1450

Gramatura [g]: 1986

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30

Waga kartonu [kg]: 9.93

Szerokość kartonu [cm]: 16


Wysokość kartonu [cm]: 31.5

Długość kartonu [cm]: 123

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.061992

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

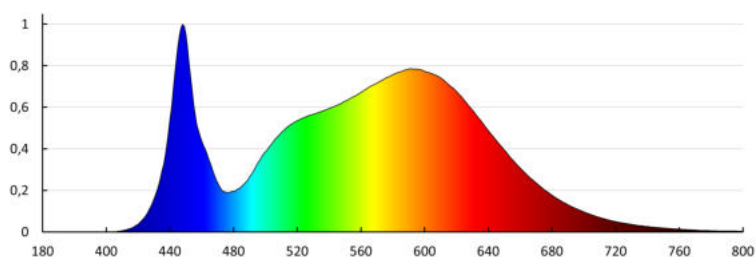

## 33175 BLINGO PN38W 12030 NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33175) BLINGO PN 38W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33175) BLINGO PN 38W 12030 NW  
Lampy: 1 x BLINGO PN 38W 12030 NW

