

31405 HB UFO LED 100W-NW

Oprawa LED high bay

8595665314057



DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Wysokość [mm]: 38

Średnica [mm]: 254

Głębokość [mm]: 254

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 10000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 8500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 65



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

31405 HB UFO LED 100W-NW

Oprawa LED high bay

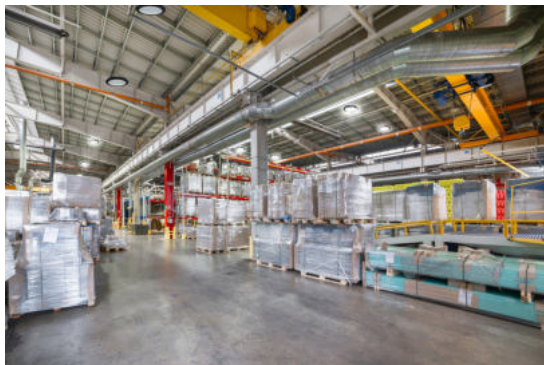

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

Masa jednostkowa netto [g] : 1008

Gramatura [g] : 1144

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 26

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 25.5


Waga kartonu [kg] : 11.44

Szerokość kartonu [cm] : 28

Wysokość kartonu [cm] : 28

Długość kartonu [cm] : 50

Objętość kartonu [m³] : 0.0392

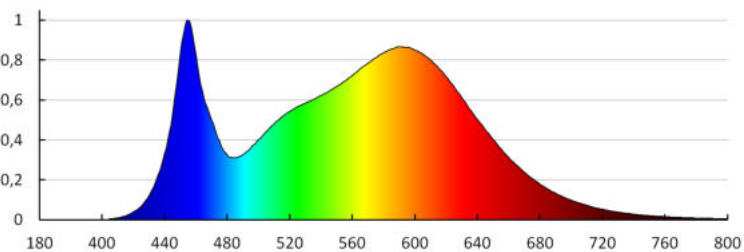

MILED0 (kat 31405) HB UFO LED 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31405) HB UFO LED 100W-NW
Lamps: 1 x HB UFO LED 100W

