

29816 BLINGO R 36W 6060 WW

Panel LED podtynkowy

5905339298164



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszają ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Modele Kanlux BLINGO LED o kodach 33174 i 33178 nie mają zintegrowanego zasilacza, powoduje to również, że nie pasują do ramek Kanlux ADTR.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PS

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3600

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo

29816 BLINGO R 36W 6060 WW

Panel LED podtynkowy



Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1466

Gramatura [g]: 1956

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 61.5

Waga kartonu [kg]: 9.78

Szerokość kartonu [cm]: 16.5


Wysokość kartonu [cm]: 63.5

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.064437

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

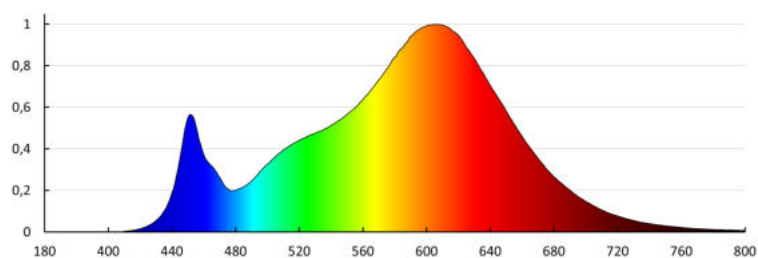

29816 BLINGO R 36W 6060 WW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 29816) BLINGO R 36W 6060 WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29816) BLINGO R 36W 6060 WW
Lampy: 1 x BLINGO R 36W 6060 WW

