

# ***Kanlux***



**Oprawy natynkowe**  
Kanlux **AQILO IP65**

# Kanlux



GU10



E14



E27

## Kanlux AQILO IP65

to pierwsza rodzina opraw natynkowych o **tak wysokim stopniu szczelności w ofercie Kanlux**. Charakteryzuje się ona prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym oraz grafitowym.

<b>33360</b>	AQILO IP65 DSO-W	}	GU10
<b>33361</b>	AQILO IP65 DSO-B		
<b>33362</b>	AQILO IP65 DSO-GR		
<b>36641</b>	AQILO E14 IP65 DSO-W	}	E14
<b>36642</b>	AQILO E14 IP65 DSO-B		
<b>36640</b>	AQILO E14 IP65 DSO-GR		
<b>36644</b>	AQILO E27 IP65 DSO-W	}	E27
<b>36645</b>	AQILO E27 IP65 DSO-B		
<b>36643</b>	AQILO E27 IP65 DSO-GR		

The image features a dark blue background with a large, semi-transparent 'IP65' watermark. On the left, there is a close-up photograph of a shower tray with water droplets on its surface. The Kanlux logo is positioned in the top left corner.

**Kanlux**

## **Wysoka szczelność - IP65**

oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą,

**m.in. łazienka, kuchnia, piwnice oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu** (tarasy, balkony, zadaszone wejścia do domu itd.)

# Kanlux




## Kanlux **AQILO E14 & E27**

W modelach **AQILO E14 IP65** i **AQILO E27 IP65** zastosowano odbłyśnik, dzięki któremu strumień świetlny ze źródeł światła kierowany jest w dół, a nie na powierzchnię wewnętrzną oprawy (odbłyśnik eliminuje absorpcję światła przez korpus oprawy).

Dzięki temu, w oprawach można stosować źródła światła o niższej mocy i skuteczności świetlnej bez ryzyka zbyt słabego oświetlenia pomieszczenia.

**Kanlux**

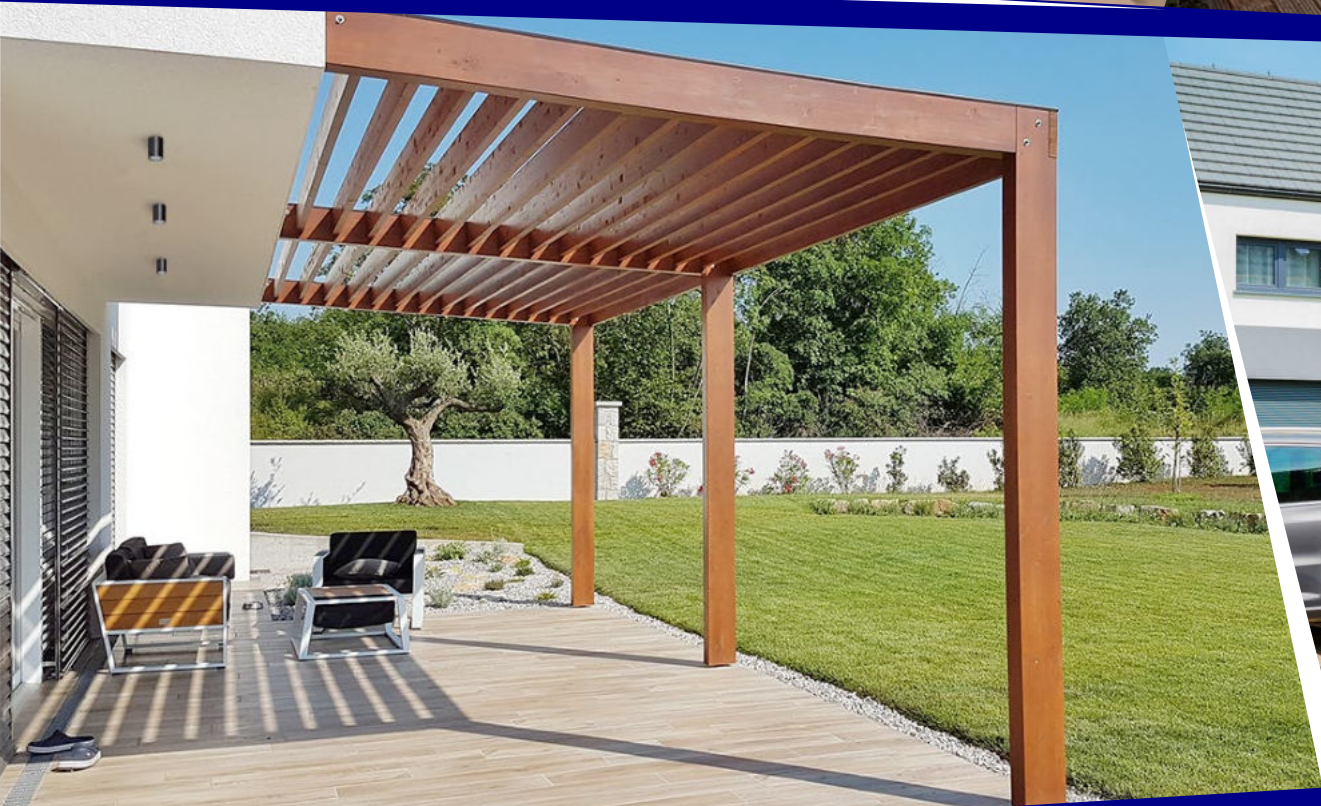

# Kanlux

## Parametry techniczne:

**Zasilanie:** 220-240 VAC

**Trzonek:** GU10, E14, E27

**Moc:** GU10-max 7W, E14-max 10W, E27-max 20W

**Materiał obudowy:** stop aluminium


**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Kolor:** biały, czarny, szary (antracyt)


**Klasa ochrony:** I

**Szczelność:** IP 65


**Zakres temp. otoczenia, na którą może być narażony produkt:** -20÷35°C



AQILO GU10



AQILO E14



AQILO E27

# Kanlux

Kanlux  
**AQILO IP65**



**Dobrze  
spakowane**