

### Oprawa ścienna LED



Kanlux CALIZA LED to nowoczesny kinkiet ze strumieniem świetlnym 160 lm, który ładowany jest przez USB C (w komplecie znajduje się przewód o długości 220mm). Podstawę kinkietu zamocujesz na ścianie lub szafce przy pomocy taśmy lub 2 śrub (dołączone do zestawu), a samą część świecącą bez problemu odłączysz (uchwyt magnetyczny) do ładowania. Przydatną funkcją w kinkiecie Kanlux CALIZA LED jest zmiana natężenia i barwy światła. Kanlux CALIZA LED przyda Ci się w miejscach gdzie nie masz wyprowadzonej instalacji, jako lampa meblowa lub przenośna. Czas działania lampy wynosi maksymalnie 5h.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Włącznik:** tak

**Długość [mm]:** 240

**Szerokość [mm]:** 32

**Wysokość [mm]:** 53

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 3,7 DC ACCU

**Moc maksymalna [W]:** max 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** max 160

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** max 80

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25


**Akumulator (typ):** 402284

**Akumulator (parametry):** Li-Ion 800mAh

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

## 37390 CALIZA LED CCT W

Oprawa ścienna LED

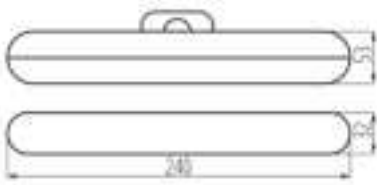

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IP:** 20