

Panel LED podtynkowy



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a skuteczność świetlna modelu BLINGO U24W 4000 60NW (kod37179) wynosi **167lm/W**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.92

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4000

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 167



37179 BLINGO U24W 4000 60NW

Panel LED podtynkowy

ACCESSORIES	Index	BLINGO							
		BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO
		24W 4000 60NW	U24W 4000 60NW	34W 3750 60NW	34W 4000 60NW	34W 4000 60CW	U24W 4000 60CW	34W 4000 60NW	37179
SPR PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6000 H	27815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6000 SR	27816	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6000 W	27813	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR S 6000 W	27814	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6000 B	28845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6000 SR	28844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6000 W	28843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6000 W	27817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 70MM 6000 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSORIES	Index	BLINGO		
		BLINGO	BLINGO	BLINGO
		34W 4000 120NW	U24W 4000 120NW	34W 4000 120CW
SPR PANEL 120	37336	✓	✓	✓
CUPS PANEL 120	37338	✓	✓	✓
ADTR 12000 B	27814	✓	✓	✓
ADTR 12000 SR	27813	✓	✓	✓
ADTR 12000 W	27811	✓	✓	✓
ADTR-H 12000 B	33391	✓	✓	✓
ADTR-H 12000 SR	33392	✓	✓	✓
ADTR-H 12000 W	33398	✓	✓	✓

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 20

UGR: <19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

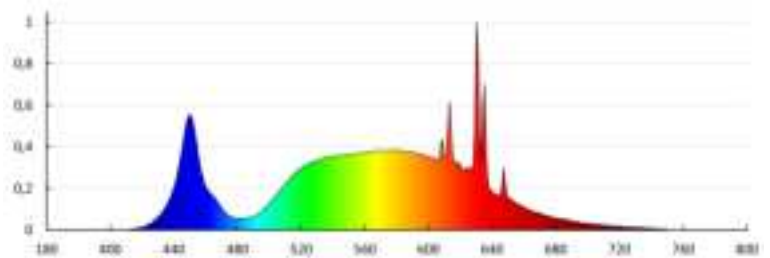

KANLUX S.A. (ser. 37179) BLINGO U24W 4000 60NW / Krzywa mocy światła (Bieganywa)

Opis: WYKRES S.P. SER. 37179: BLINGO U24W 4000 60NW
Tytuł: 1-3 BLINGO U24W 4000 60NW

