
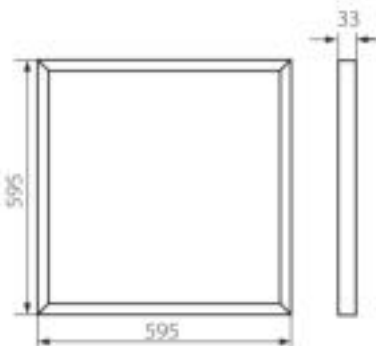


31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

8595665311469

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie :** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 33**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Materiał klosza :** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3600**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm] :** 6 x 680**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm] :** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 10000 **Kąt świecenia [°]:** 115**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75**Stopień IP:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet):** 2**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 1035

Gramatura [g]: 1348.75

Waga sztuki brutto [g]: 2450

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 61

Waga kartonu [kg]: 10.79

Szerokość kartonu [cm]: 31

Wysokość kartonu [cm]: 63


Długość kartonu [cm]: 62

Objętość kartonu [m³]: 0.121086



Wykres pod 31128 BAREV Zakres widzialnego swiatla / Krzywa rozkladu swiatla (Dekawatowe)

Opis: Wykres pod 31128 BAREV Zakres widzialnego swiatla (Dekawatowe)

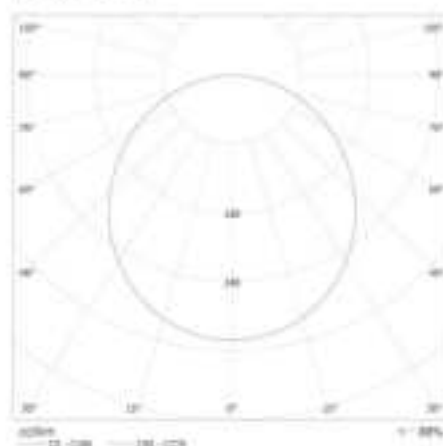

AKCESORIA

37335

SPN PANEL 60-62

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy



37337

CLIPS PANEL 60-62



28504

SPN BRAVO S/P 60-62

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)



27610

ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)



27613

ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (27613)



27616

ADTR-S 6060 W



27615

ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

**27617**

ADTR-S-H 6060 W

**29843**

ADTR-H 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, biała (29843)

**29844**

ADTR-H 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, srebrna(29844)

**29845**

ADTR-H 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, czarna(29845)

**33398**

ADTR-H 76MM 6060 W

