

Panel LED podtynkowy

5905339371782



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a skuteczność świetlna modelu BLINGO 24W 4320 60NW (kod37178) wynosi **180lm/W**.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 25

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.92

**Moc maksymalna [W]:** 24

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4320

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na**

**zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000


**Kąt świecenia [°]:** 115

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 180



## 37178 BLINGO 24W 4320 60NW

Panel LED podtynkowy



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5

Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1542

Gramatura [g]: 1976

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Waga kartonu [kg]: 9.88

Szerokość kartonu [cm]: 12

Wysokość kartonu [cm]: 62.5


Długość kartonu [cm]: 61

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.04575

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

ACCESSORIES	Kod	BLINGO							
		24W 4320 60NW	12W 4320 60NW	36W 4320 60NW	36W 4320 60NW	36W 4320 60NW	12W 4320 60NW	36W 4320 60NW	36W 4320 60NW
37178	37178	37178	37178	37178	37178	37178	37178	37178	37178
37179	37179	37179	37179	37179	37179	37179	37179	37179	37179
37180	37180	37180	37180	37180	37180	37180	37180	37180	37180
37181	37181	37181	37181	37181	37181	37181	37181	37181	37181
37182	37182	37182	37182	37182	37182	37182	37182	37182	37182
37183	37183	37183	37183	37183	37183	37183	37183	37183	37183
37184	37184	37184	37184	37184	37184	37184	37184	37184	37184
37185	37185	37185	37185	37185	37185	37185	37185	37185	37185
37186	37186	37186	37186	37186	37186	37186	37186	37186	37186
37187	37187	37187	37187	37187	37187	37187	37187	37187	37187
37188	37188	37188	37188	37188	37188	37188	37188	37188	37188
37189	37189	37189	37189	37189	37189	37189	37189	37189	37189
37190	37190	37190	37190	37190	37190	37190	37190	37190	37190

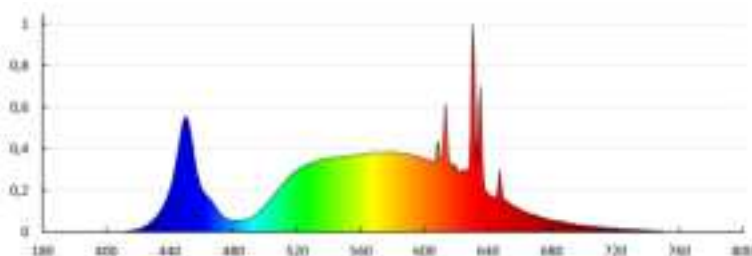

## 37178 BLINGO 24W 4320 60NW

Panel LED podtynkowy

ACCESSORIES	Index	BLINGO		
		BLINGO 24W 4320 120NW	BLINGO 24W 4320 120W	BLINGO 24W 4320 120SW
SPM PANEL 120	37326	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37326	✓	✓	✓
ACTR 12000 B	37614	✓	✓	✓
ACTR 12000 S	37612	✓	✓	✓
ACTR 12000 W	37611	✓	✓	✓
ACTR-H 12000 B	33991	✓	✓	✓
ACTR-H 12000 S	33992	✓	✓	✓
ACTR-H 12000 W	33990	✓	✓	✓

