


# 31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665313258



## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne

**Długość [mm]:** 1270

**Szerokość [mm]:** 95

**Wysokość [mm]:** 60

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** T8 LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 65

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 810

**Gramatura [g]:** 1028.33

**Waga sztuki brutto [g]:** 962

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 128

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5


**Waga kartonu [kg]:** 12.33996

**Szerokość kartonu [cm]:** 21

**Wysokość kartonu [cm]:** 31

**Długość kartonu [cm]:** 129

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.083979

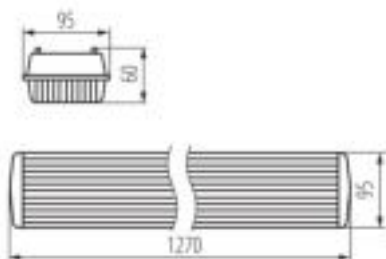



## 31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

---

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED