


# 31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED



## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wysokość [mm]:** 45

**Średnica [mm]:** 220

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 15

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1500

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100


**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Stopień IP:** 54

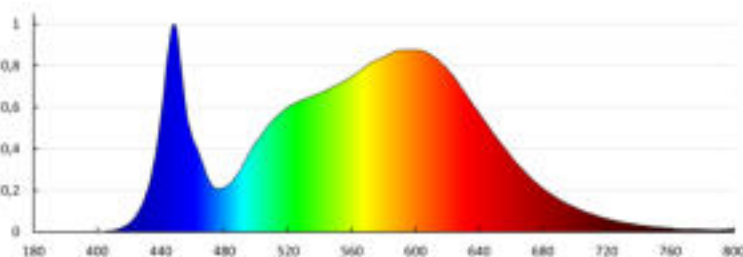

# 31240 DUNO PRO 15W-NW-O

Plafoniera LED

miLEDo (zest. 31240) Duno PRO 15W-NW-O | Krzywa rozpyła światła (biegunowo)

Dane: miLEDo (zest. 31240) Duno PRO 15W-NW-O  
Kąt: 150° (150°)

