



## 36607 FL SONE SLR L NW-GR

Oprawa solarna LED

5905339366078

IP  
65

EA  
SY  
instalation

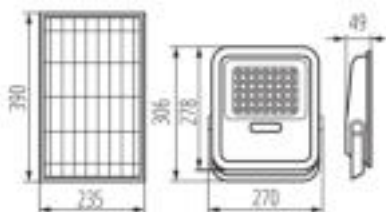

Kanlux FL SONE SLR to naświetlacz zasilany energią słoneczną. Do wyboru mamy dwie moce naświetlacza 10 i 15W. Szczelność IP65 sprawia, że naświetlacz jest odporny na warunki atmosferyczne i można go bez obaw używać na zewnątrz. Regulowany adapter to możliwość montażu naświetlacza w dogodnej dla nas pozycji, ponadto panel solarny i naświetlacz możemy zamontować oddzielnie i podłączyć za sobą przewodem zasilającym o długości 200cm. Dla większej wygody do obsługi naświetlacza użyjesz dołączonego pilota.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Baterie w zestawie:** tak

**Długość [mm]:** 270

**Szerokość [mm]:** 49

**Wysokość [mm]:** 306

**Zasilanie bateryjne:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 3,2 DC

**Współczynnik mocy:** 0

**Moc maksymalna [W]:** max 15

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał klosza:** szkło

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** max 2200

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** max 147

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10+35

**Akumulator (typ):** LiFePO4

**Akumulator (parametry):** 15000mAh

**Materiał obudowy:** ABS

**Rodzaj czujnika:** zmierzchu

**Stopień IP:** 65

Oprawa solarna LED



### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 2680

Gramatura [g]: 3188

Waga sztuki brutto [g]: 3046

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 29.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5

Waga kartonu [kg]: 15.94

Szerokość kartonu [cm]: 29.5

Wysokość kartonu [cm]: 43.5

Długość kartonu [cm]: 43.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.055821