

Kanlux

RODZINA PLAFONIER LED

**Kanlux
IPER LED**



Kanlux

Kanlux IPER LED

5 lat gwarancji

50 000h

**Wysoka
skuteczność**

120lm/W


**Komponenty
renomowanych
dostawców**

diody LED

Samsung 2835



120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



**BRANDED
components**

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux


IP

65


IK

10

PC

PC

Kanlux IPER LED

Wysoka odporność
na wnikanie wody
i ciał stałych
- **stopień ochrony**
IP65 plafonier IPER LED

Oprawy IPER LED cechuje
najwyższa **odporność**
mechaniczna
na poziomie IK10

Materiał obudowy:
PC (baza i klosz)

Kanlux

Kanlux IPER LED

Dwa kształty:

kwadratowy (L) i okrągły (O)

Cztery moce:

10W, 19W, 26W, 35W

Dwie wersje oprawy:

bez czujnika oraz
z czujnikiem ruchu




Kanlux



Kanlux IPER LED


Mikrofalowy czujnik ruchu:

Oprawa wyposażona w czujnik ruchu posiada optymalnie zaprogramowane nastawy sensora, dla jeszcze większego komfortu użytkowania.

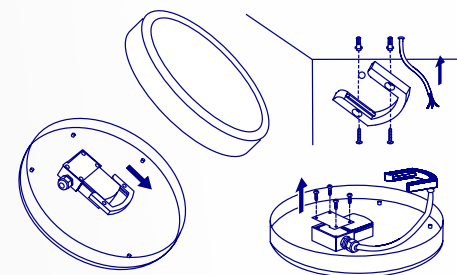


ŁATWY MONTAŻ

Montaż na suficie lub na ścianie. Oprawa posiada element mocujący, w który wsuwa się podłączoną oprawę.



SZYBKA I BEZPROBLEMOWA INSTALACJA

Zastosowanie dławnicy i szybkozłączki ułatwia i przyspiesza instalację oprawy.

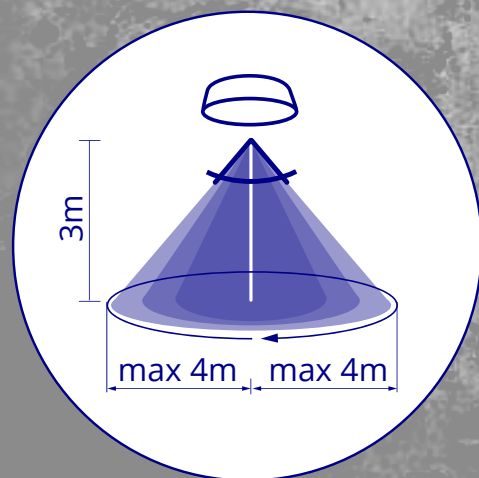

horizontal 360°



45s



50lx



Kanlux

Kanlux IPER LED

Szeroki zakres
zastosowań
i aplikacji



37293
37301

37292
37300

37291
37299

37290
37298

37297
37305

37296
37304

37295
37303

37294
37302

napięcie
znamionowe:
220-240 AC

materiał
obudowy:
PC


trwałość:
50 000h

klasa
ochrony:
II


temperatura
barwowa:
4000K

MIKROFALOWY
CZUJNIK RUCHU   


○	37290	IPER LED 10W-NW-O		10W	1200 lm
○	37291	IPER LED 19W-NW-O		19W	2280 lm
○	37292	IPER LED 26W-NW-O		26W	3120 lm
○	37293	IPER LED 35W-NW-O		35W	4200 lm
□	37294	IPER LED 10W-NW-L		10W	1200 lm
□	37295	IPER LED 19W-NW-L		19W	2280 lm
□	37296	IPER LED 26W-NW-L		26W	3120 lm
□	37297	IPER LED 35W-NW-L		35W	4200 lm
●	37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	✓	10W	1200 lm
●	37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	✓	19W	2280 lm
●	37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	✓	26W	3120 lm
●	37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	✓	35W	4200 lm
■	37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	✓	10W	1200 lm
■	37303	IPER LED 19W-NW-L-SE	✓	19W	2280 lm
■	37304	IPER LED 26W-NW-L-SE	✓	26W	3120 lm
■	37305	IPER LED 35W-NW-L-SE	✓	35W	4200 lm




IPER LED 10W-...-O
IPER LED 19W-...-O




IPER LED 26W-...-O




IPER LED 35W-...-O



IPER LED 10W-...-L
IPER LED 19W-...-L



IPER LED 26W-...-L



IPER LED 35W-...-L



Kanlux

Kanlux IPER LED



dobrze spakowane

kanlux.com