

Kanlux

**NOWY
WYMIAR
OPRAW
TYPU HIGH BAY**

**Kanlux
HB PRO
STRONG**



Kanlux

The icon consists of a square frame containing the letters 'IP' above the number '65'. To the left of the 'IP' is a small graphic of three leaves.

**IP
65**

Kanlux HB PRO STRONG

Nowoczesna konstrukcja efektywnie ogranicza temperaturę oprawy i zapewnia

**wysoki stopień
szczelności IP65.**

The icon consists of a square frame containing the number '10' above the letters 'IK'. Above the '10' is a small graphic of a hammer striking a nail.

**10
IK**

Stopień **IK 10** uzyskujemy przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

up to
170
lm/W

Wysoka skuteczność
światlna, do 170lm/W.



Jakość

potwierdzona
5-letnią gwarancją.

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

SWITCH POWER

Możliwość regulacji mocy
100/75/50%.



Zasilacz 1-10V DIM


Zasilacz zainstalowany w HB PRO STRONG współpracuje ze ściemniaczami pracującymi w standardzie interfejsu 1-10V DC. Pozwala to na płynną regulację natężenia światła.

Kanlux HB PRO STRONG

Szeroka gama akcesoriów:
uchwyt ściennie-sufitowy, siatki
ochronne oraz układy optyczne
zmieniające kąt świecenia
oprawy - 60° i 120°.


HBPHS BRACKET

— 38137 —




HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




HBPHS GRID 150W

— 38135 —

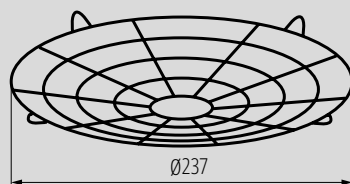


HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —




HBPHS GRID 200W

— 38136 —

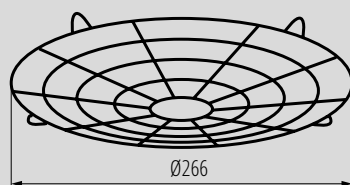

HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —





Kanlux



Kanlux HB PROSTRONG

Zastosowanie oprawy:
**obiekty przemysłowe,
hale magazynowe
i produkcyjne, fabryki.**

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG




27158	HB PRO STRONG 150W-NW	150W 112,5W 75W	25 500lm 19 125lm 12 750lm	90°
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	200W 150W 100W	34 000lm 25 500lm 17 000lm	90°
38137	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do opraw HB PRO STRONG		
38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 200W		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 200W		

napięcie znamionowe: **220-240 AC**
materiał i kolor obudowy: **stop aluminium, czarny**
materiał szyby ochronnej: **poliwęglan (PC)**
barwa światła: **biała /4000K/**
trwałość źródła światła: **50000h**


***STOPIEŃ IK10 UZYSKUJEMY PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI OCHRONNEJ**



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

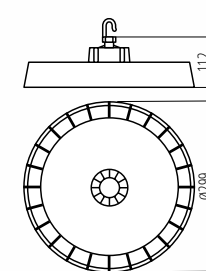

HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW