

# ***Kanlux***

**NOWY  
WYMIAR  
OPRAW  
TYPU HIGH BAY**

**Kanlux  
HB PRO  
STRONG**



# Kanlux

The icon consists of a square frame containing the letters 'IP' above the number '65'. To the left of the 'IP' is a small graphic of three leaves.

**IP  
65**

## **Kanlux HB PRO STRONG**

Nowoczesna konstrukcja efektywnie ogranicza temperaturę oprawy i zapewnia

**wysoki stopień  
szczelności IP65.**

The icon consists of a square frame containing the number '10' above the letters 'IK'. Above the '10' is a small graphic of a hammer striking a nail.

**10  
IK**

Stopień **IK 10** uzyskujemy przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).





**Kanlux**

## **Kanlux HB PRO STRONG**

up to  
**170**  
lm/W

**Wysoka skuteczność**  
światlna, do 170lm/W.



**Jakość**

potwierdzona  
5-letnią gwarancją.

# Kanlux

## Kanlux HB PRO STRONG

### SWITCH POWER

Możliwość regulacji mocy  
**100/75/50%.**



### Zasilacz 1-10V DIM


Zasilacz zainstalowany w HB PRO STRONG współpracuje ze ściemniaczami pracującymi w standardzie interfejsu 1-10V DC. Pozwala to na płynną regulację natężenia światła.

## Kanlux HB PRO STRONG

Szeroka gama akcesoriów:  
uchwyt ściennie-sufitowy, siatki  
ochronne oraz układy optyczne  
zmieniające kąt świecenia  
oprawy - 60° i 120°.


### HBPHS BRACKET

— 38137 —




### HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




### HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




### HBPHS GRID 150W

— 38135 —

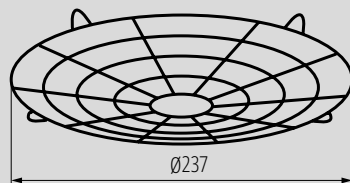


### HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —




### HBPHS GRID 200W

— 38136 —

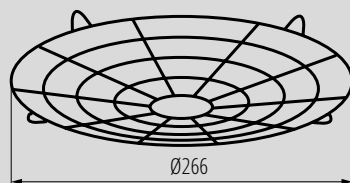

### HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —







**Kanlux**



**Kanlux HB PROSTRONG**

Zastosowanie oprawy:  
**obiekty przemysłowe,  
hale magazynowe  
i produkcyjne, fabryki.**



# Kanlux

## Kanlux HB PRO STRONG




|              |                       |  |   |     |
|--------------|-----------------------|--|---|-----|
| <b>27158</b> | HB PRO STRONG 150W-NW | 150W<br>112,5W<br>75W                        | <b>25 500lm</b><br><b>19 125lm</b><br><b>12 750lm</b> | 90° |
| <b>27159</b> | HB PRO STRONG 200W-NW | 200W<br>150W<br>100W                         | <b>34 000lm</b><br><b>25 500lm</b><br><b>17 000lm</b> | 90° |
| <b>38137</b> | HBPHS BRACKET         | Wspornik montażowy do opraw HB PRO STRONG    |   |     |
| <b>38135</b> | HBPHS GRID 150W       | Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W |   |     |
| <b>38136</b> | HBPHS GRID 200W       | Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W |   |     |
| <b>38139</b> | HBPHS LENS 150W 120D  | Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W        |   |     |
| <b>38138</b> | HBPHS LENS 150W 60D   | Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W        |   |     |
| <b>38129</b> | HBPHS LENS 200W 120D  | Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 200W        |   |     |
| <b>38128</b> | HBPHS LENS 200W 60D   | Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 200W        |   |     |

napięcie znamionowe: **220-240 AC**  
materiał i kolor obudowy: **stop aluminium, czarny**  
materiał szyby ochronnej: **poliwęglan (PC)**  
barwa światła: **biała /4000K/**  
trwałość źródła światła: **50000h**


**\*STOPIEŃ IK10 UZYSKUJEMY PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI OCHRONNEJ**



**5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ**



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW