


Kanlux

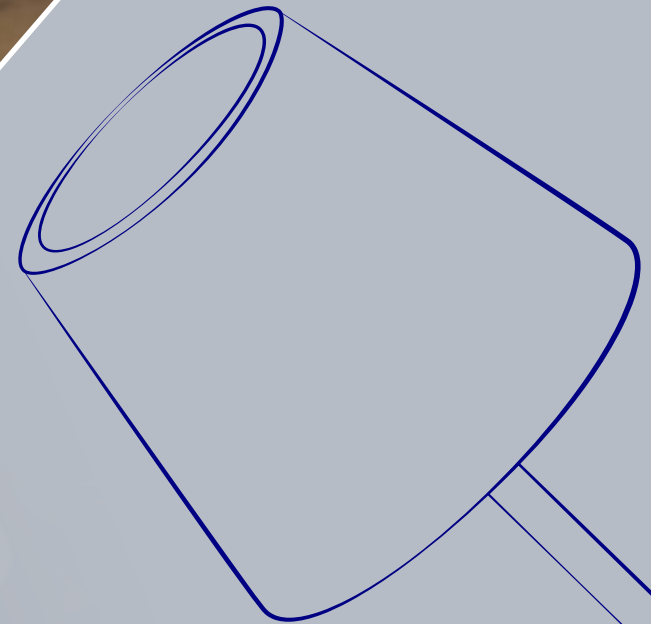

LAMPKA STOŁOWA

**Kanlux
INITA LED**

Kanlux

Kanlux INITA LED
to nowy typ
bezprzewodowej
lampy stołowej,
idealnej do użytku
wewnątrz
i na zewnątrz.




Kanlux



Sterowanie dotykowe

Obsługuj
jednym palcem
funkcje:
włącz / wyłącz
i ściemniania.



Wysoka jakość wykonania

Metalowy korpus,
delikatna, matowa tekstura
i jednolity kolor.




Antypoślizgowa podkładka

Zapobiega
przesuwaniu się
lampy i rysowaniu
powierzchni,
na której stoi.

Kanlux INITA LED


Kanlux

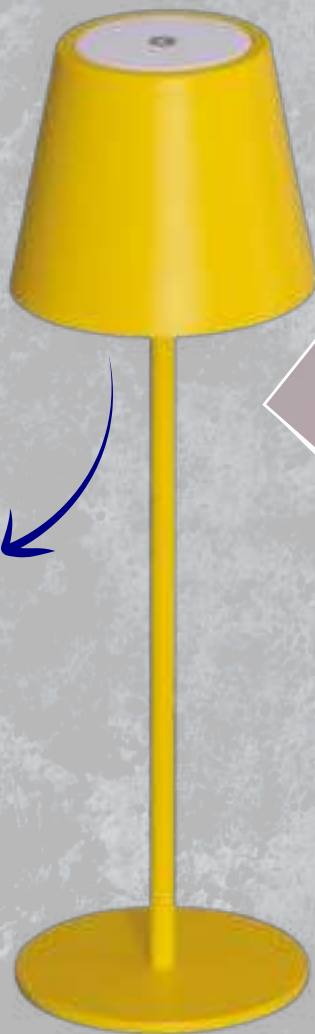

PORT USB typu C

Dzięki niemu łatwo i szybko naładujesz swoją lampkę.

Produkt sprzedawany bez zasilacza i przewodu USB.

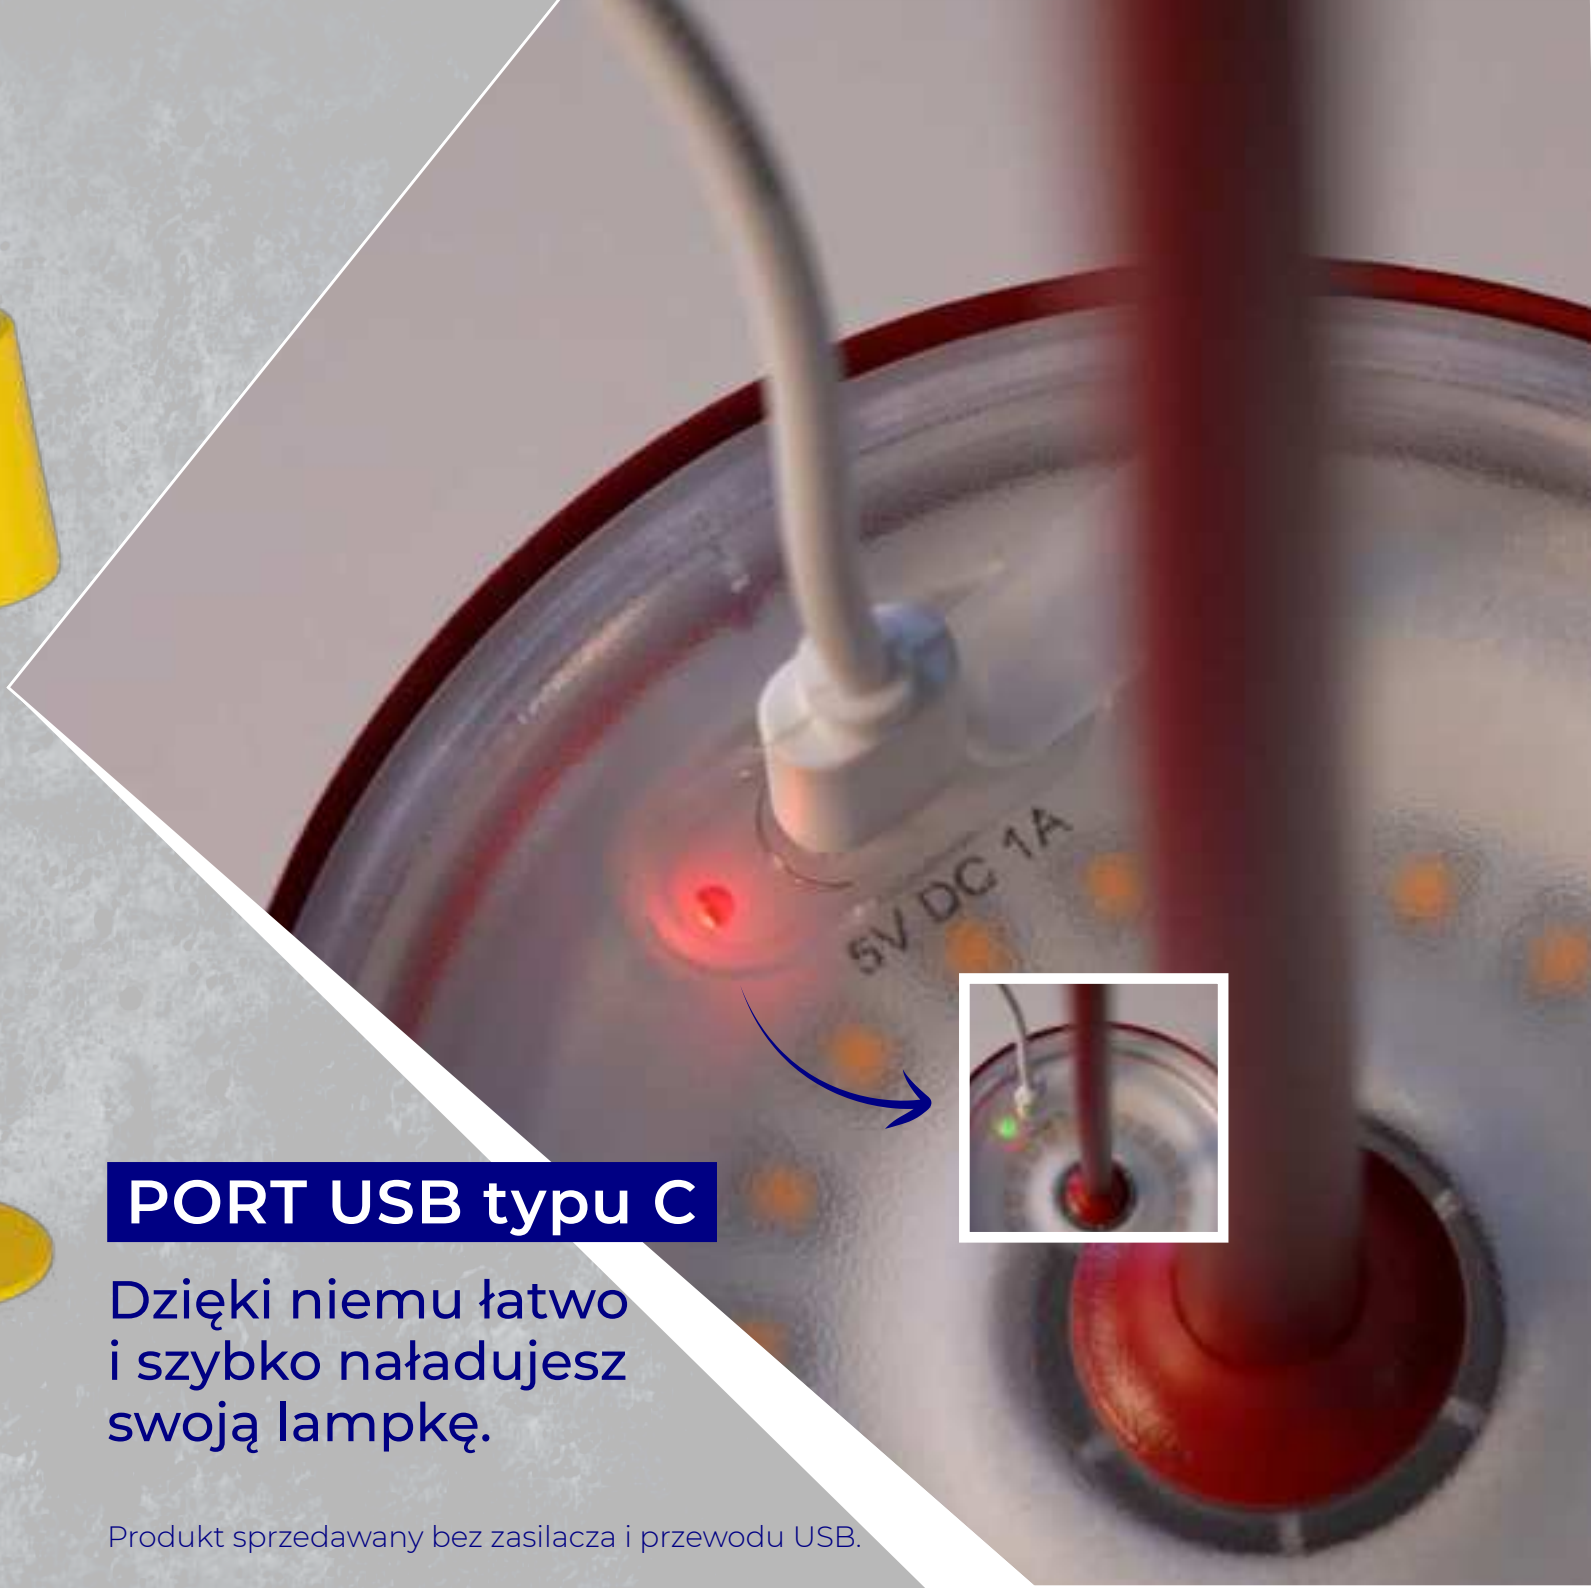

Kanlux

Kanlux INITA LED

**IP
54**

Z powodzeniem może być stosowana na zewnątrz. Wysoka klasa odporności **IP54** oznacza, że lampa odporna jest na deszcz i kurz.

Kanlux

Kanlux INITA LED

to **funkcjonalna**
i **atrakcyjna**
lampa stołowa.
Dzięki możliwości
ściemniania
sami regulujemy
natężenie światła
w zależności
od tego, jakiego światła
potrzebujemy
w danym momencie.



Kanlux

**Kanlux
INITA LED**

to modne kolory
i wysoka jakość.



1. **36323**
INITA LED IP54 Y

2. **36320**
INITA LED IP54 GR

3. **36324**
INITA LED IP54 W

4. **36322**
INITA LED IP54 R

5. **36321**
INITA LED IP54 B

6. **36326**
INITA LED IP54 GR

7. **36325**
INITA LED IP54 BR

Kanlux

Kanlux INITA LED -
dobry partner na imprezy
i relaks na swiezym powietrzu.



You Tube ▶ zobacz film



Kanlux



Kanlux INITA LED

Pasuje do
każdego wnętrza.


Kanlux

Kanlux INITA LED



Dane techniczne:

- napięcie znamionowe [V]: **3,7 DC 18650 ACCU**
- moc [W]: **max 1,2W**
- strumień świetlny [lm]: **max 165**
- temperatura barwowa: **3000K (WW)**
- trzy tryby jasności światła: **niska, umiarkowana, wysoka**
- współczynnik oddawania barw **Ra: ≥80**
- trwałość [h]: **25 000**
- ilość cykli wł/wył: **≥15 000**
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **III**
- materiał obudowy: **metal**
- materiał klosza: **stop aluminium**

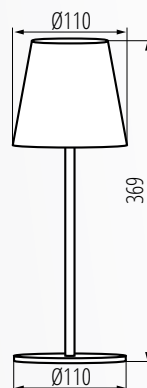

**dobrze
spakowane**

kanlux.com