

38890 YALTE S 06 8W NW-B

Oprawa elewacyjna

5905339388902



Kanlux YALTE to nowoczesna seria liniowych opraw elewacyjnych o minimalistycznym designie i szerokim zakresie zastosowań, która sprawdzi się również we wnętrzach - jako aranżacje ścian, podświetlenie luster czy obrazów. Wykonane z aluminiowego korpusu i klosza z poliwęglanu. Regulacja w zakresie 330° pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia. Dostępne w dwóch temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz wariantach z pojedynczym i podwójnym mocowaniem. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed wilgocią i kurzem, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich trwałość i niezawodność.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

RAL: 9005

Wykrywanie ruchu: nie

Długość [mm]: 80

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 600

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 370

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Oprawa elewacyjna



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 46

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 330

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 526

Gramatura [g]: 680

Waga sztuki brutto [g]: 630

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Waga kartonu [kg]: 5.44

Szerokość kartonu [cm]: 19.5


Wysokość kartonu [cm]: 63.5

Długość kartonu [cm]: 21.5

Objętość kartonu [m³]: 0.026622

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

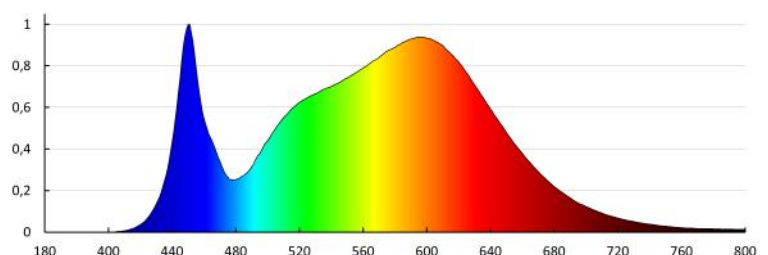

Oprawa elewacyjna