



## 39125 EXIN LED PIR O GR-WW

### Oprawa przyschodowa LED



Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – cieplej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.

#### DANE OGÓLNE:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Wysokość [mm]:** 48

**Średnica [mm]:** 80

**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2.5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium


**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 50

**Barwa światła:** ciepłobiała

## 39125 EXIN LED PIR O GR-WW

### Oprawa przyschodowa LED

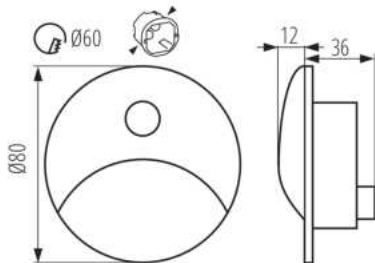

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 30000  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$   
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 20  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:**  $-15 \div 35$   
**Rodzaj czujnika:** PIR  
**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów  
**Długość przewodu [m]:** 0.1  
**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 30--  
**Kąt działania czujnika [°]:** H120  
**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:**  $< 50$   
**Stopień IP:** 65  
**Zasięg czujnika [m]:** max 2  
**Kształt:** okrągły