

Kanlux



Kanlux DABER CCT LED

Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym mat – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0156.2025, ważny do 2030-07-30



 220-240 AC	 50	 105	 ≥50000	 50000	 ≤60° Max beam	 Ra 80
 Hg	 SMD	 IK	 1÷1,5	 IP 66	 -20÷35	





DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT W	39020	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	biały	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	biały	mikrofalowy
DABER 8-13W CCT B	39022	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	czarny	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	czarny	mikrofalowy
DABER 12-20W CCT W	39024	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	biały	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	biały	mikrofalowy
DABER 12-20W CCT B	39026	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	czarny	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	czarny	mikrofalowy



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W




DABER 12-20W CCT SE W




DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	13,0	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	13,0	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	20,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	20,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	13,0	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	13,0	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	20,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	20,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630

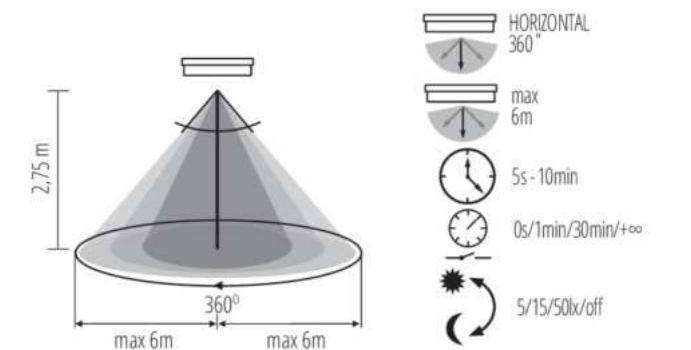

Dokument utworzono: 07.08.2025, 12:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com